



AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-C1 Befúvás

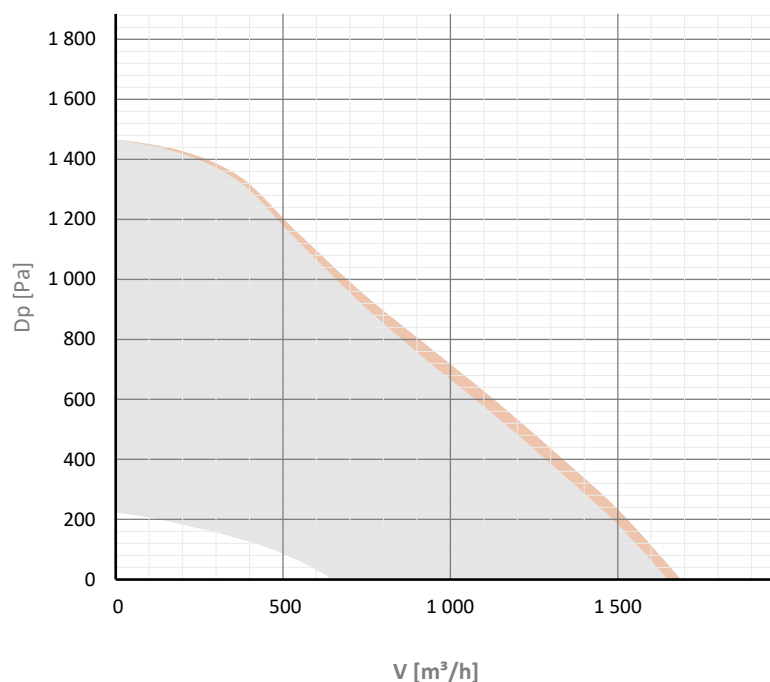


AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	1640
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,15
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,04
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 81
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	198
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	50

*1000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-C1 Elszívás

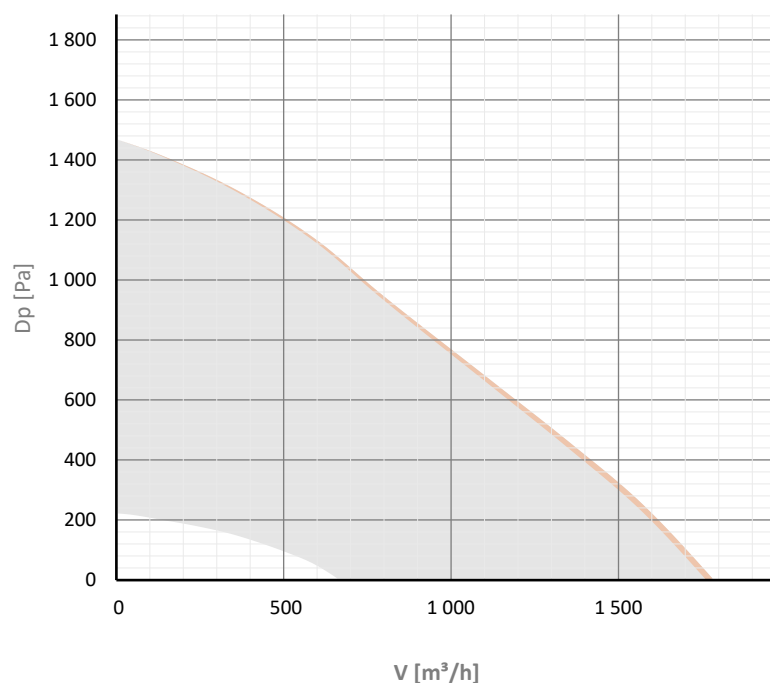

AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-E-C1 Befúvás

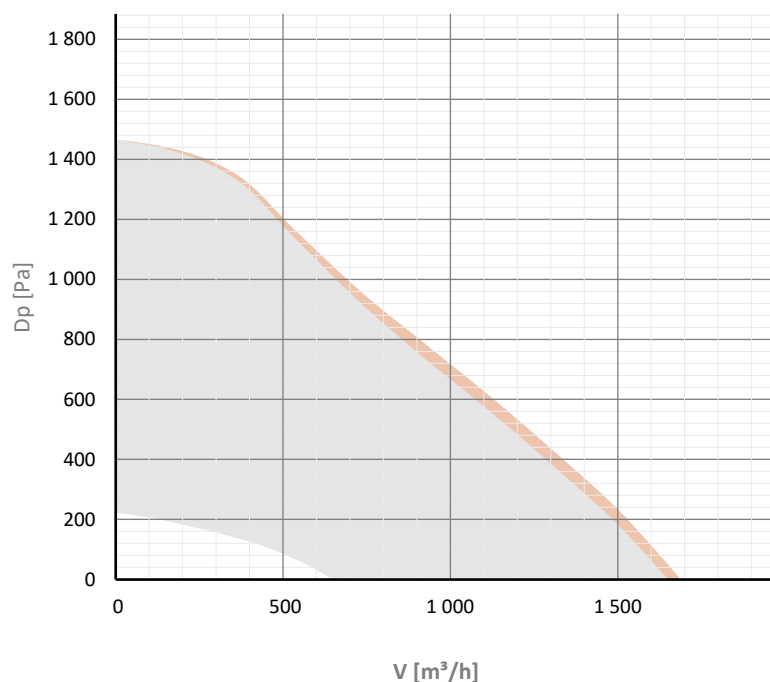

AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-E-C1 Elszívás

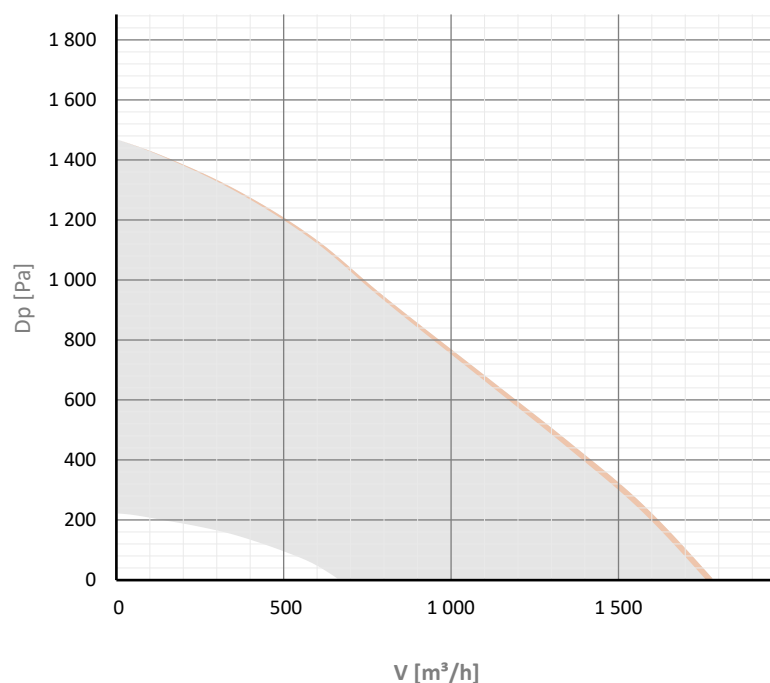


		AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-E-C1
Max. légszállítás	m³/h	1640
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4,15
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	4,35
Áramfelvétel (összesen)	A	9,39
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 81
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	198
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*1000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-E2-C1 Befúvás

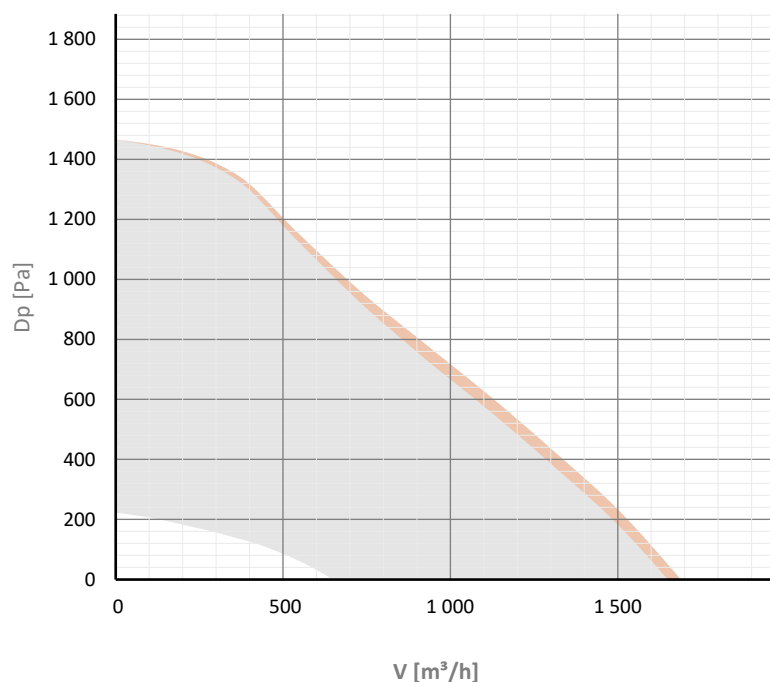

AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-E2-C1 Elszívás

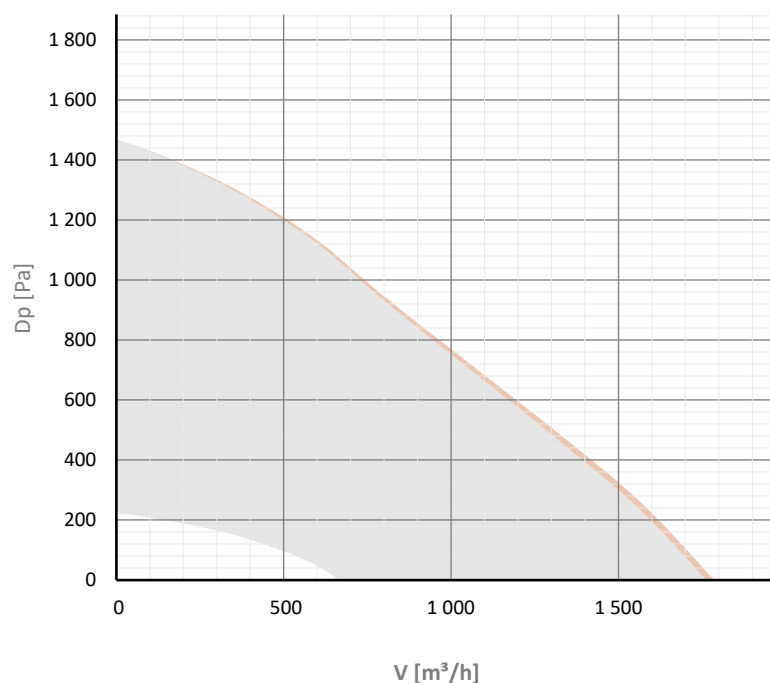


AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	1640
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	4,50
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,65
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	6,50
Áramfelvétel (összesen)	A	11,50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 81
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	198
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*1000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-CO-C1 Befúvás

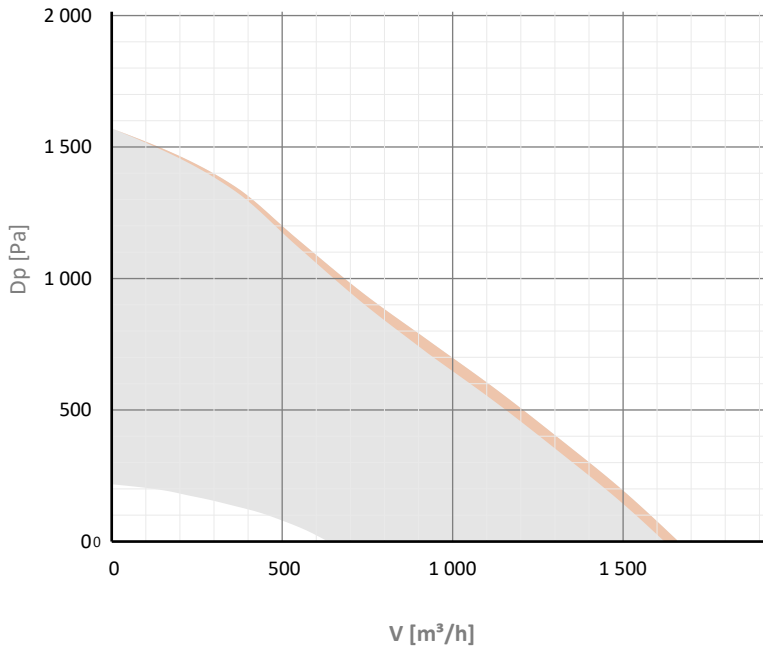

AmberAir Compact S-R(E)-1000-H-CO-C1 Elszívás

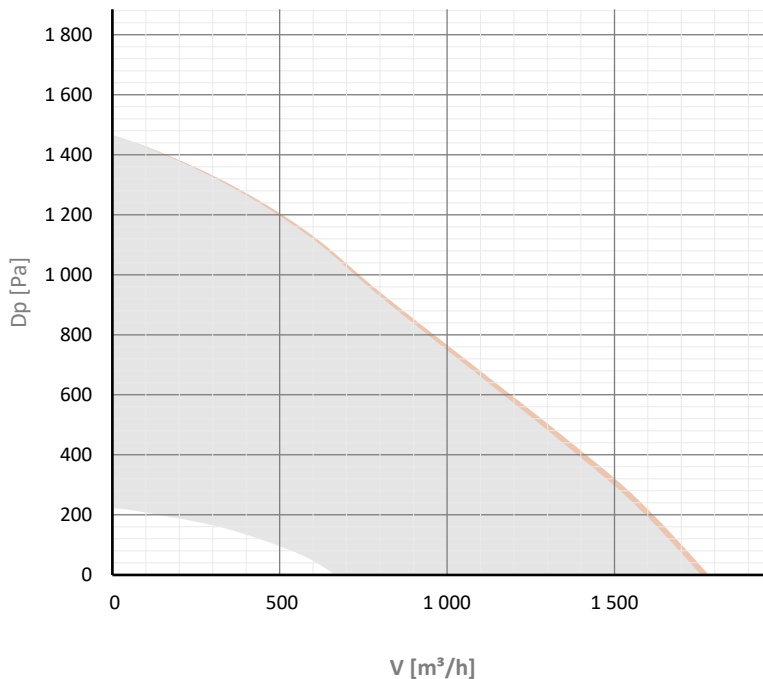

		AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	1640
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 3,87
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h 1,39
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 3,87
	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h 1,25
Szorpció	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 3,81
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h 1,37
	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 2,45
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h 0,69
Kondenzációs	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,04
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 81
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	205
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*1000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-DX-C1 Befúvás

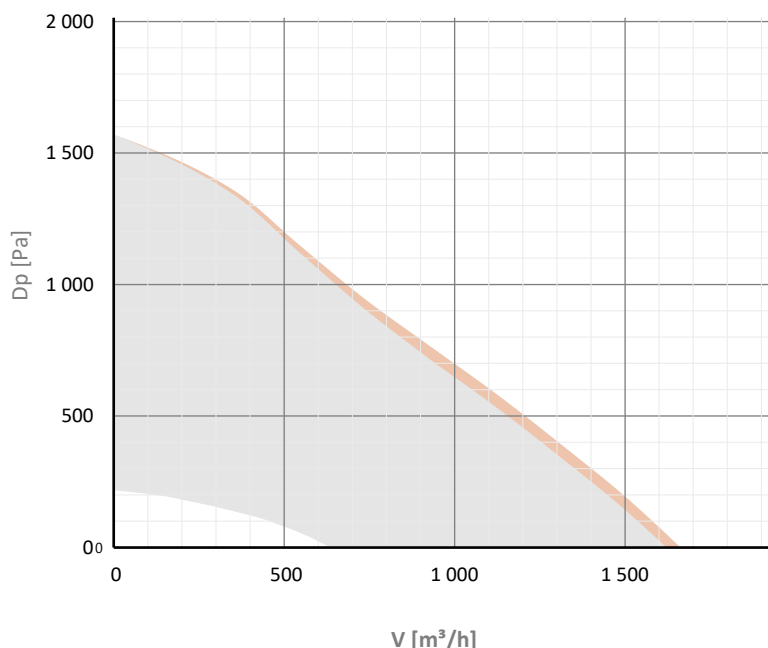

AmberAir Compact S-R(E)-1000-H-DX-C1 Elszívás

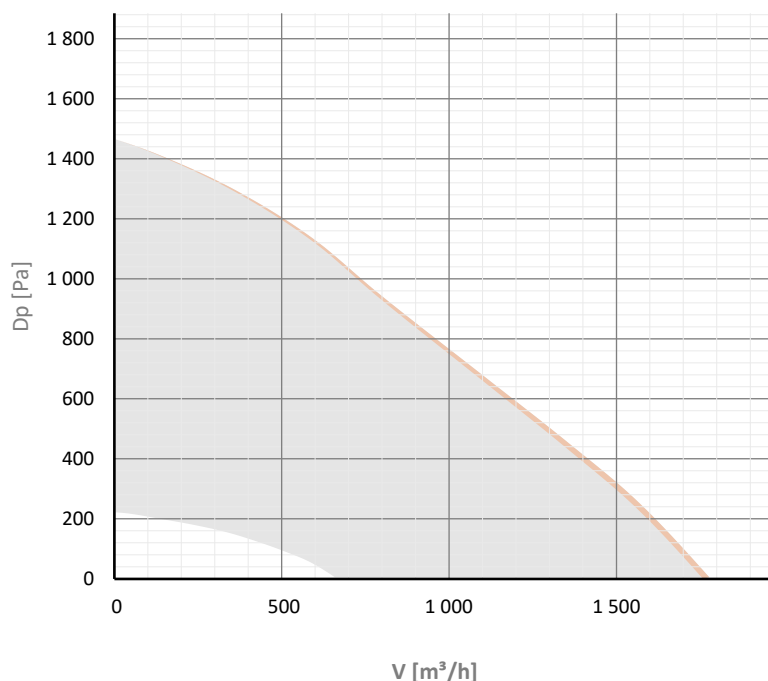

		AmberAir Compact S-R(S)-1000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	1640
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpciós	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
Szorpciós	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,04
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 81
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	204
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*1000 m3/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-C1 Befúvás

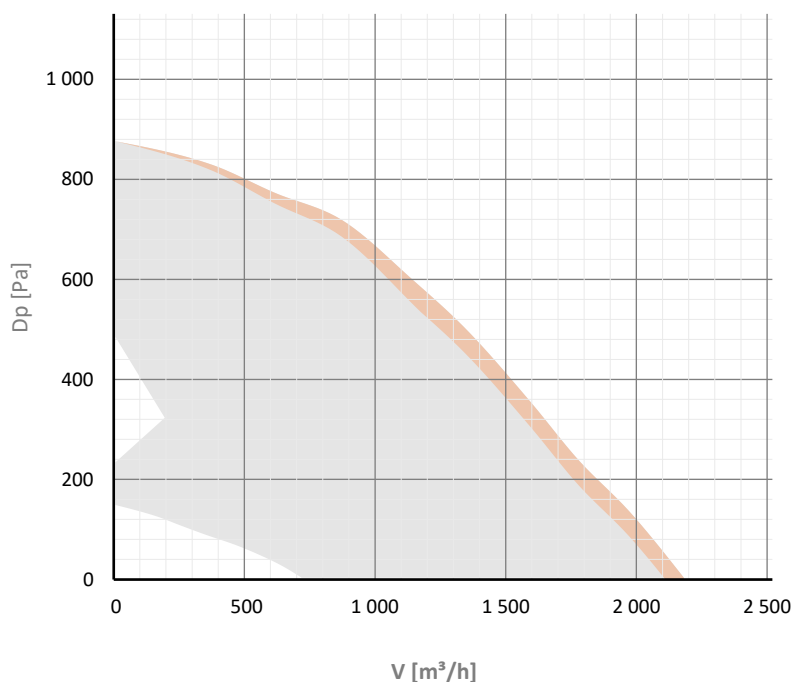

AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-C1 Elszívás

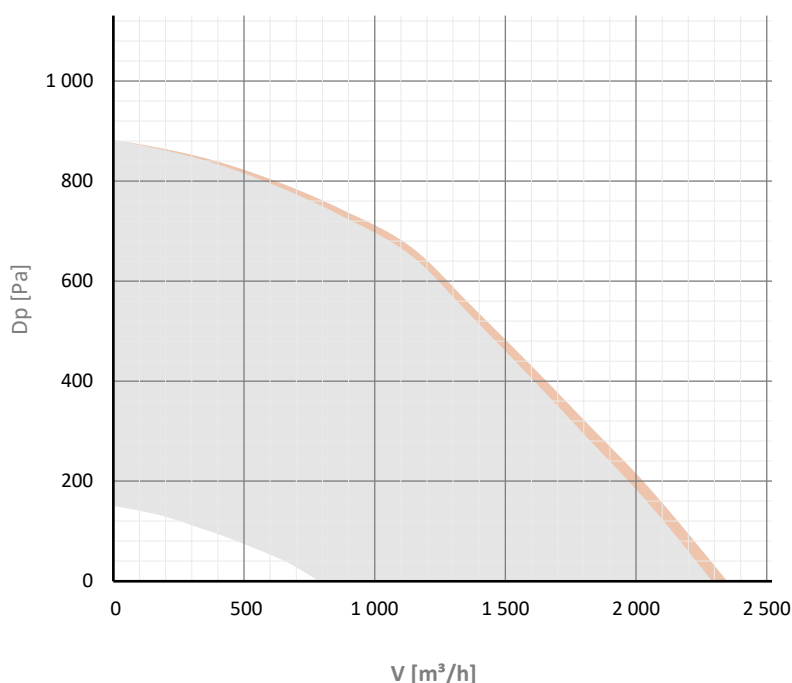


AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,15
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,04
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	88 / 70
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	220
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	51


*1500 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-E-C1 Befúvás

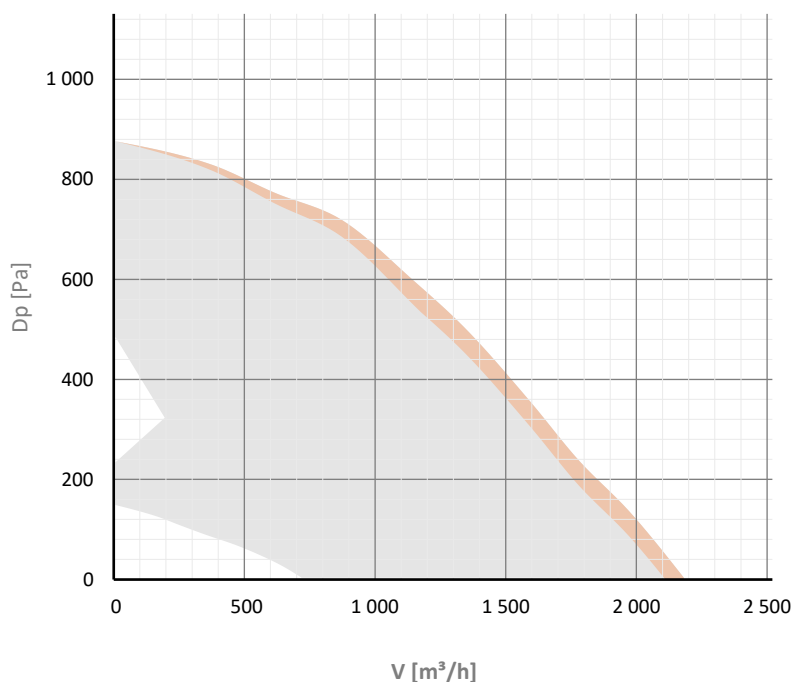

AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-E-C1 Elsívás

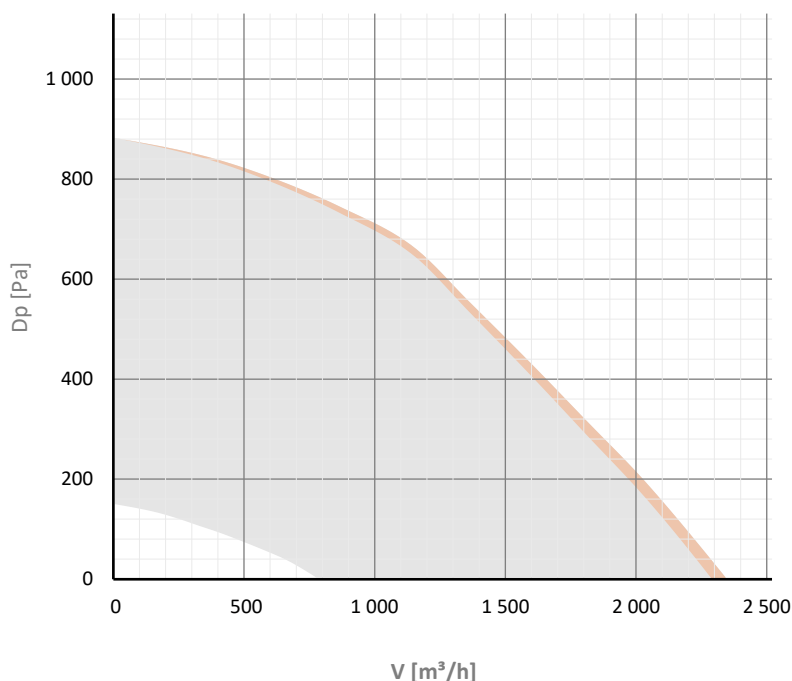


AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3,60
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4,75
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	5,2 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	10,2 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	88 / 70
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	225
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	51


*1500 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-E2-C1 Befúvás

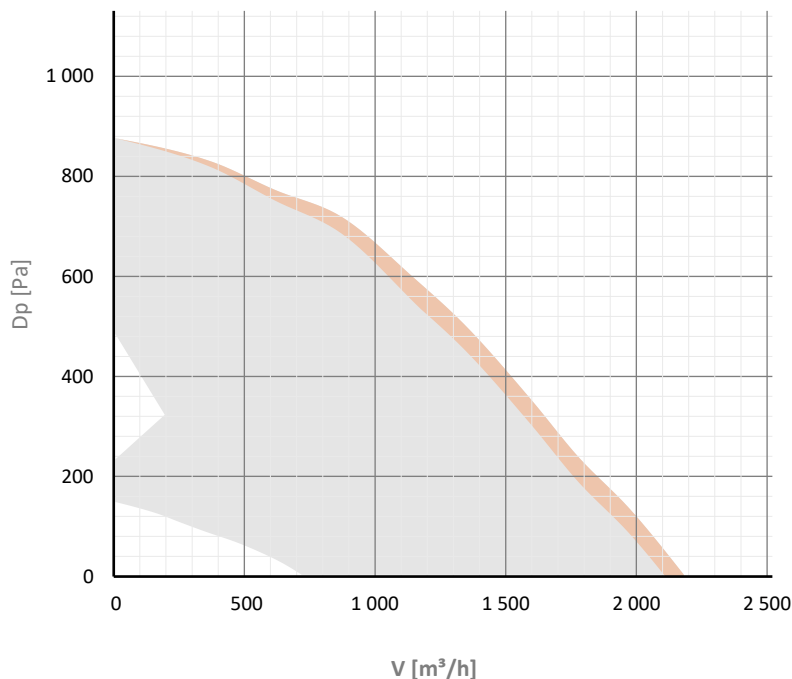

AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-E2-C1 Elszívás

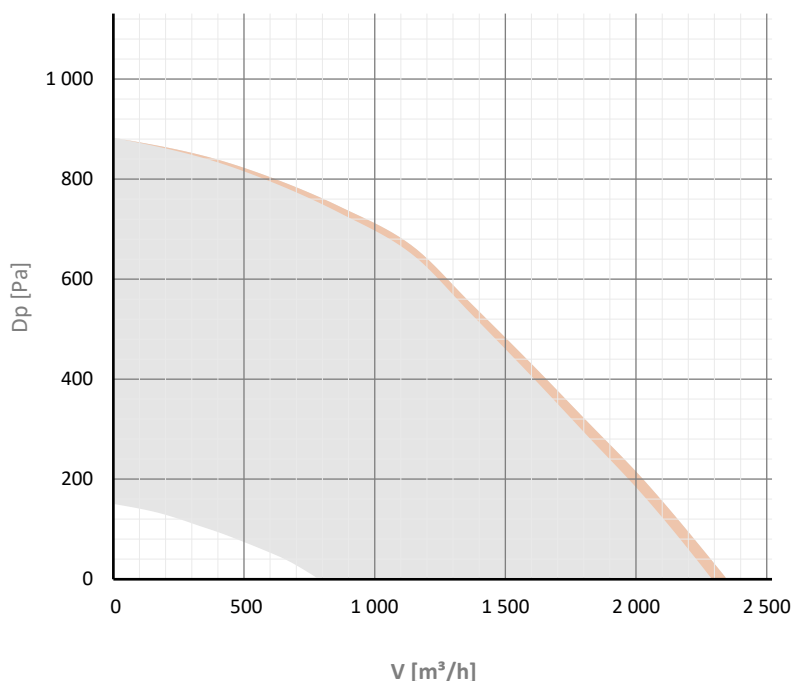


AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	6,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	7,15
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	8,67 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	13,7 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	88 / 70
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	225
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	51


*1500 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-CO-C1 Befúvás

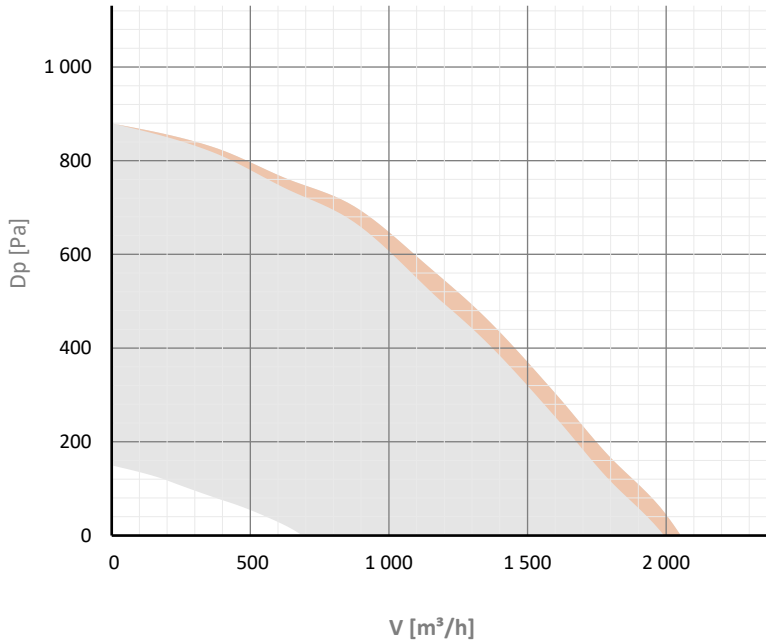

AmberAir Compact S-R(E)-1500-H-CO-C1 Elszívás

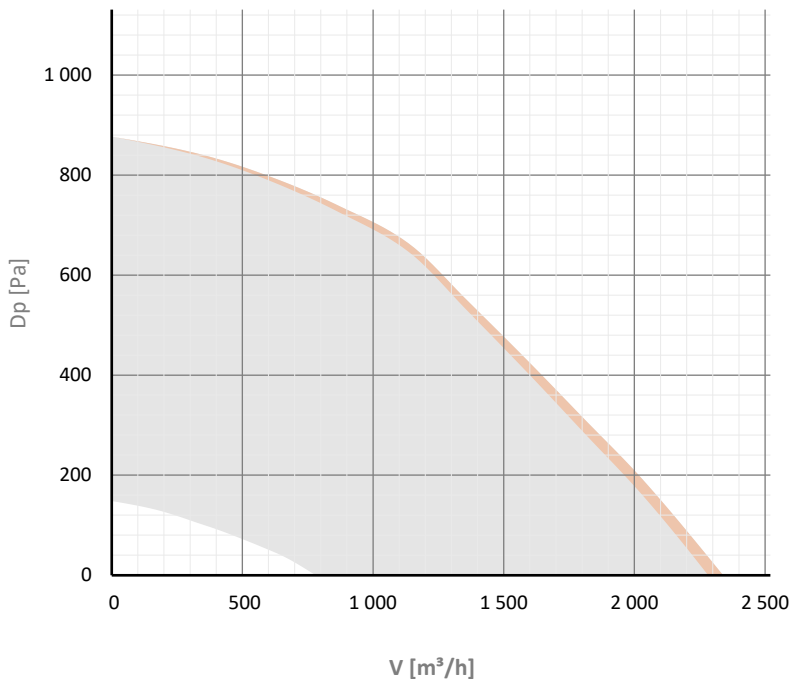

		AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Szorpció	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
Szorpció	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
Szorpció	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A
Kondenzációs	Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A
	Áramfelvétel (összesen)	A
	IP védelem	-
Szorpció	IP védelem	IP34
	Szabályozás	-
	Szabályzó típusa	Fokozatmentes/VAV/CAV
Kondenzációs	Opcionális vezérlési lehetőségek	-
	Max. üzemi hőmérséklet	°C
	Szűrési fokozat	-
Szorpció	Hőviszanyerő típusa	-
	Hőviszanyerő kivitele (R)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
Kondenzációs	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
	Hőviszanyerő kivitele (RS)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
Szorpció	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
	Energetikai minőség	-
	Beépíthetőség	-
Kondenzációs	Tömeg	kg
	Csatlakozó méret	mm
	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)
Szorpció	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)

*1500 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-DX-C1 Befúvás

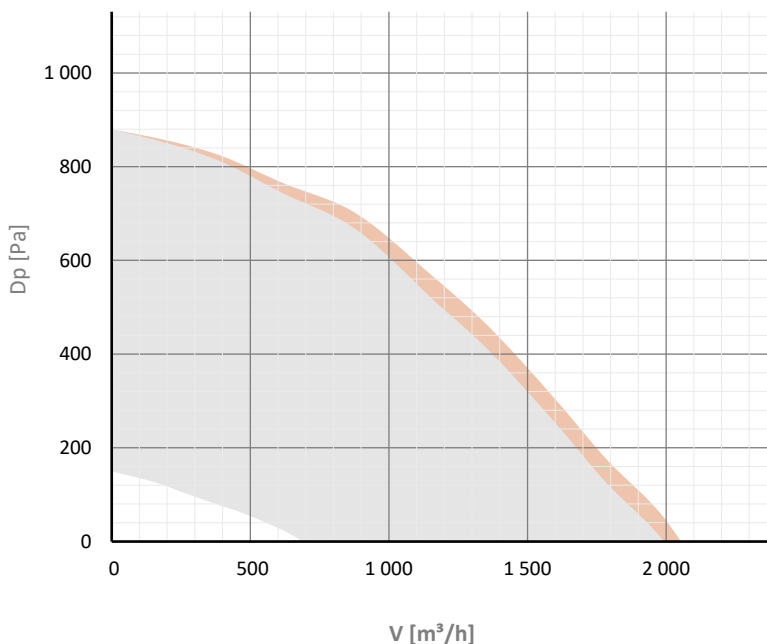

AmberAir Compact S-R(E)-1500-H-DX-C1 Elszívás

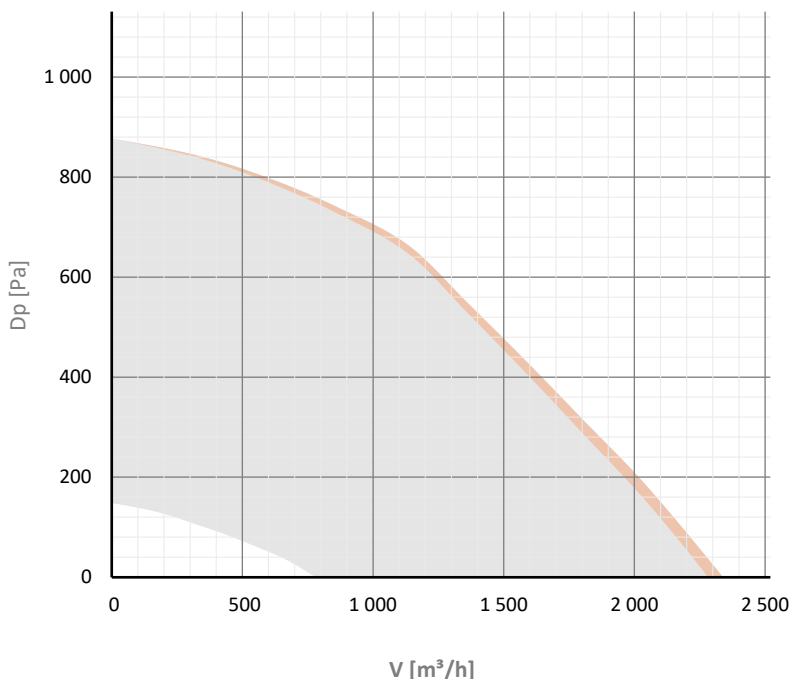

		AmberAir Compact S-R(S)-1500-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Szorpció	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpció	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A
Szorpció	Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A
	Áramfelvétel (összesen)	A
	IP védelem	-
Kondenzációs	IP védelem	IP34
	Szabályozás	-
	Szabályzó típusa	Fokozatmentes/VA/CAV
Szorpció	Opcionális vezérlési lehetőségek	SA-Control
	Max. üzemi hőmérséklet	CO2, RH
	Max. üzemi hőmérséklet	40
Kondenzációs	Szűrési fokozat	F7/M5
	Hőviszanyerő típusa	Forgódobos
	Hőviszanyerő kivitele (R)	kondenzációs
Szorpció	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	82 / 80
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	59 / 0
	Hőviszanyerő kivitele (RS)	szorpció
Kondenzációs	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	82 / 80
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	88 / 70
	Energetikai minősítés	A+
Szorpció	Beépíthetőség	beltér / kültér
	Tömeg	kg
	Csatlakozó méret	mm
Kondenzációs	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)

*1500 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C


C Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-C1 Befúvás

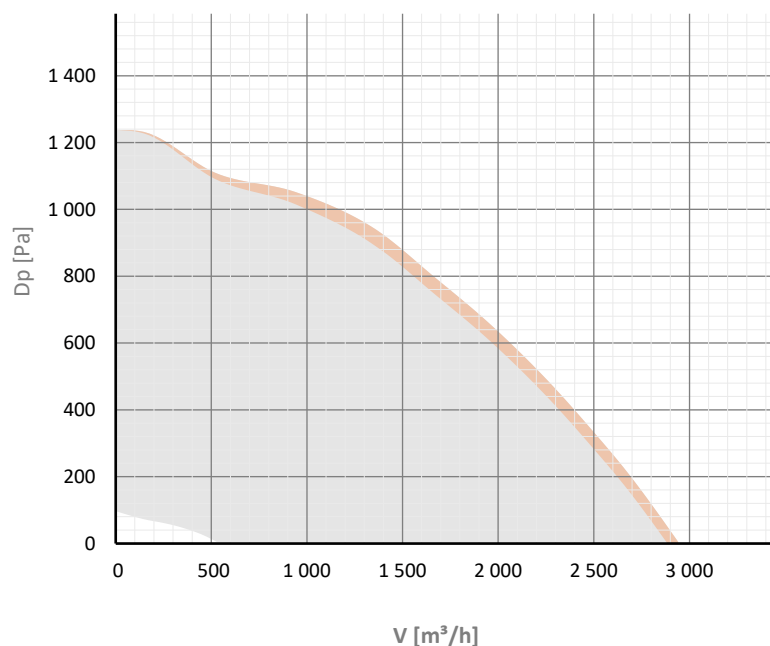

AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-C1 Elszívás

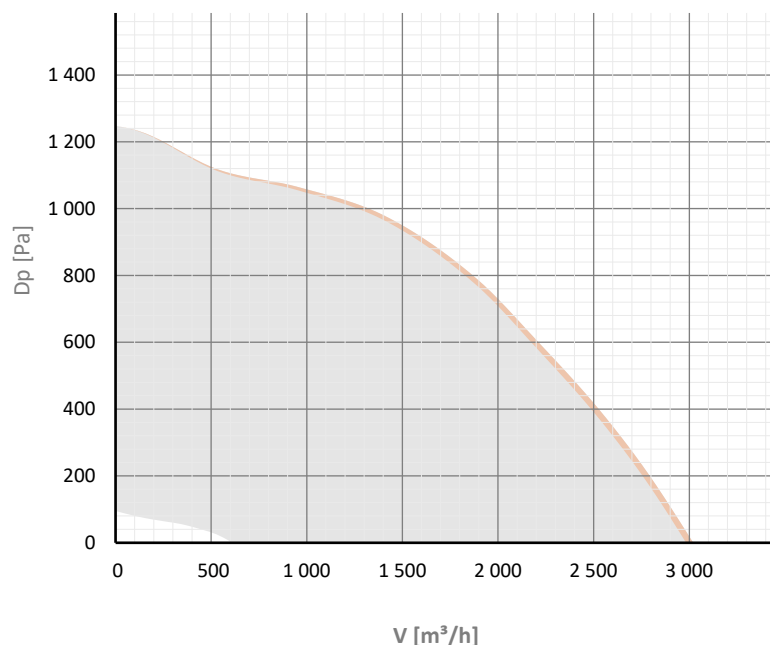


AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,65
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,30
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,30
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	7,24
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 69
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	266
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	61
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*2000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-E-C1 Befúvás

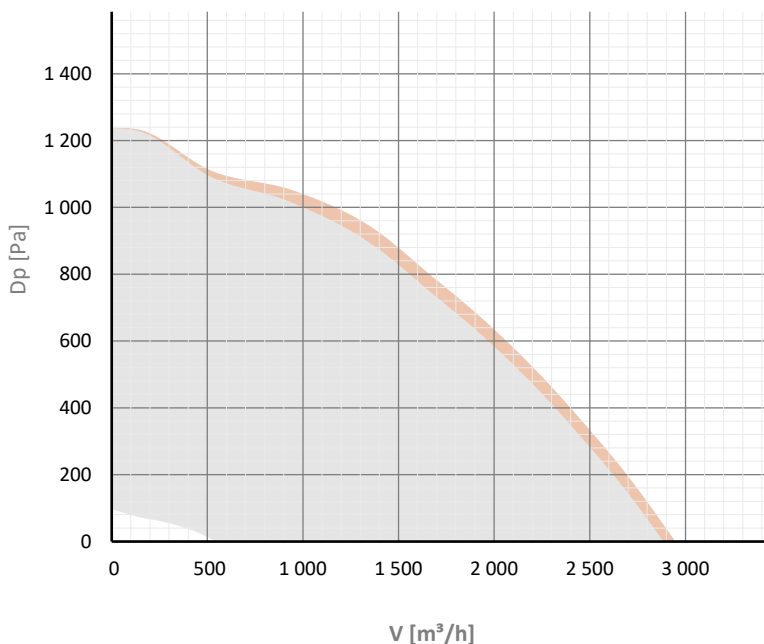

AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-E-C1 Elszívás

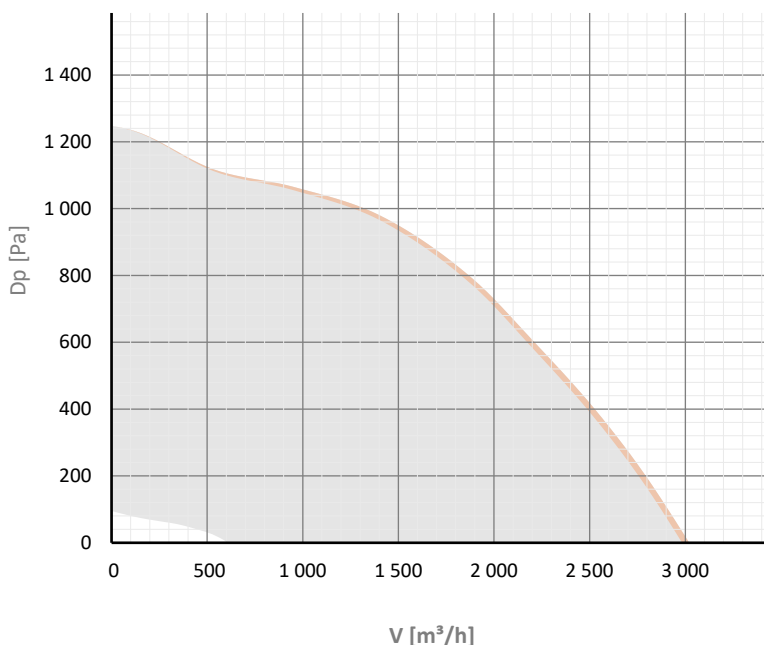


AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	4,80
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	6,51
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	6,94 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	11,6 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 69
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	272
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	61
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*2000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-E2-C1 Befúvás

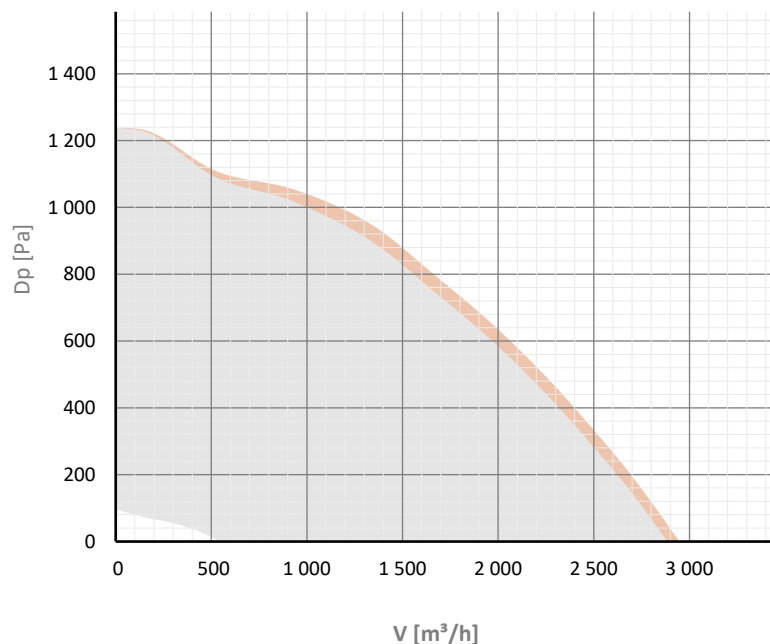

AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-E2-C1 Elszívás

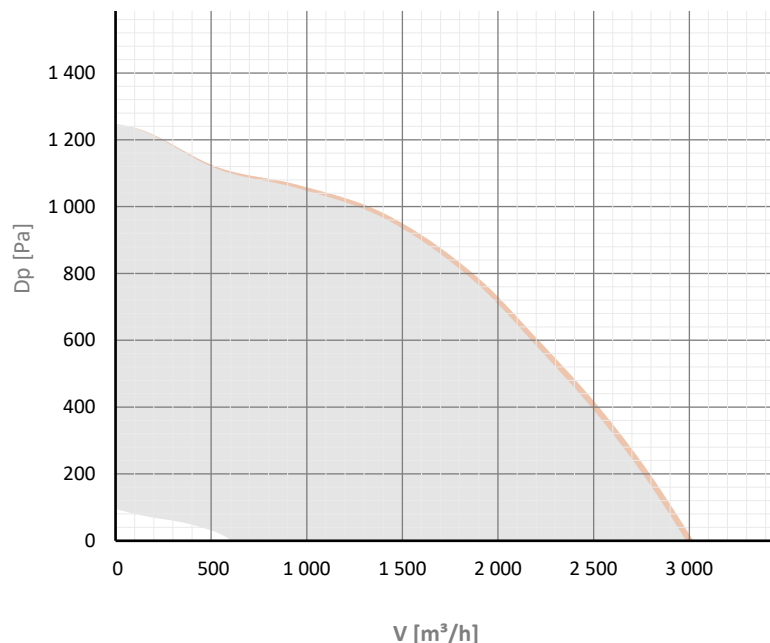


AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	9,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10,70
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,0 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	17,6 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 69
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	272
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	61
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-CO-C1 Befúvás

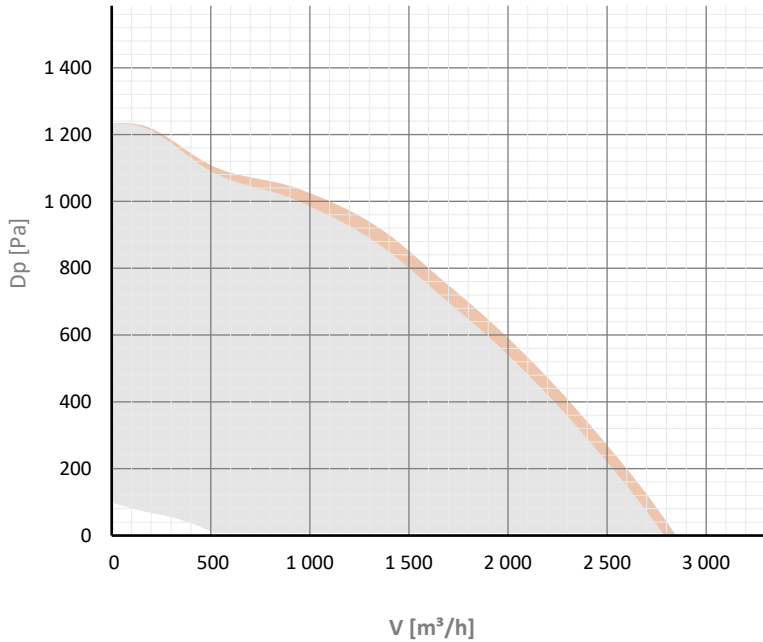

AmberAir Compact S-R(E)-2000-H-CO-C1 Elszívás

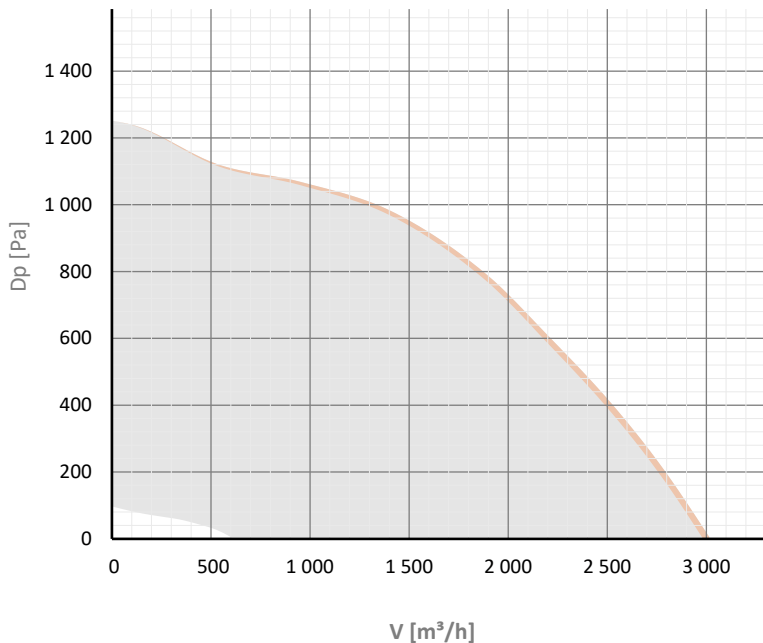

		AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	2800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,52
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 7,82
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h 2,52
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 8,26
	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h 2,34
Szorpció	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 7,69
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h 2,49
	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 4,98
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h 1,28
Kondenzációs	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6,69
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 69
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	284
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	61
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*2000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-DX-C1 Befúvás

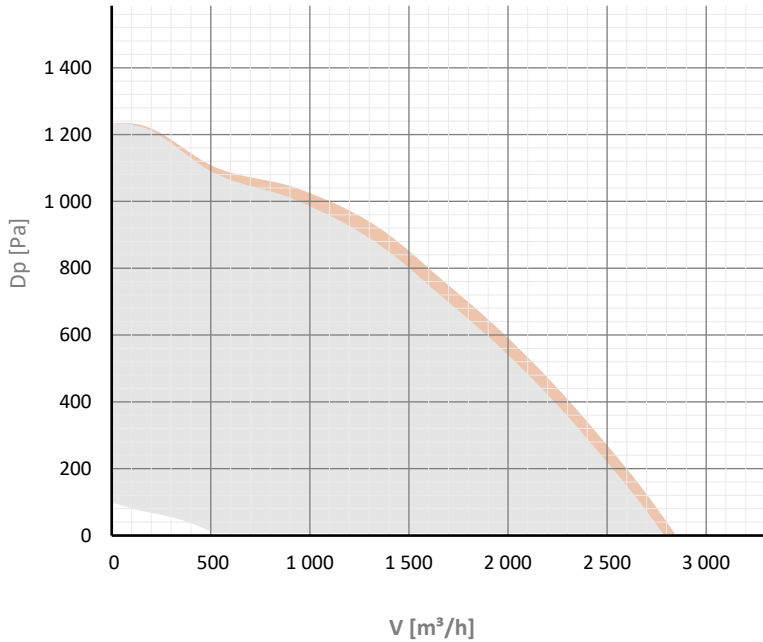

AmberAir Compact S-R(E)-2000-H-DX-C1 Elszívás

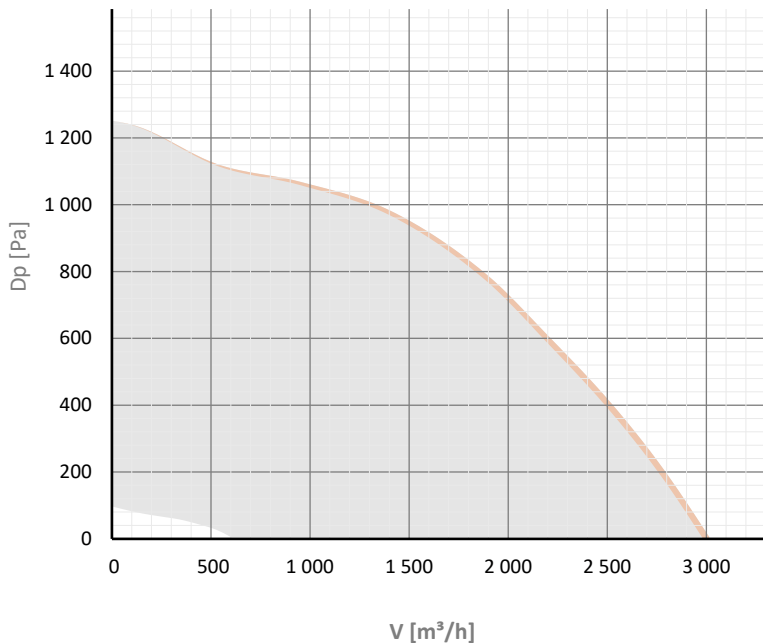

		AmberAir Compact S-R(S)-2000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	2800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,52
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpciós	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
Szorpciós	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6,69
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	59 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	82 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 69
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	282
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	61
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*2000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

C Tbe: 25°C




AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-C1 Befúvás

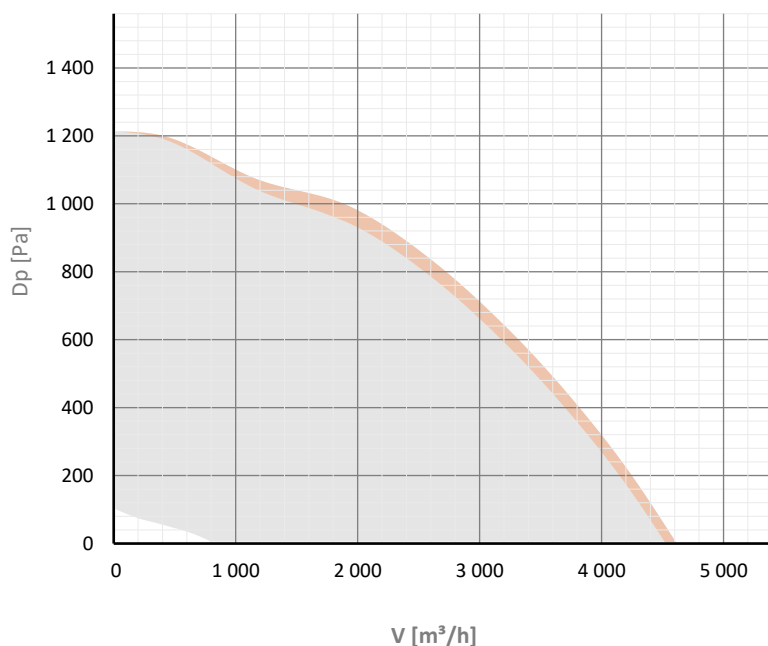


AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	4500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,75
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,80
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	364
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	52

*3000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-C1 Elszívás

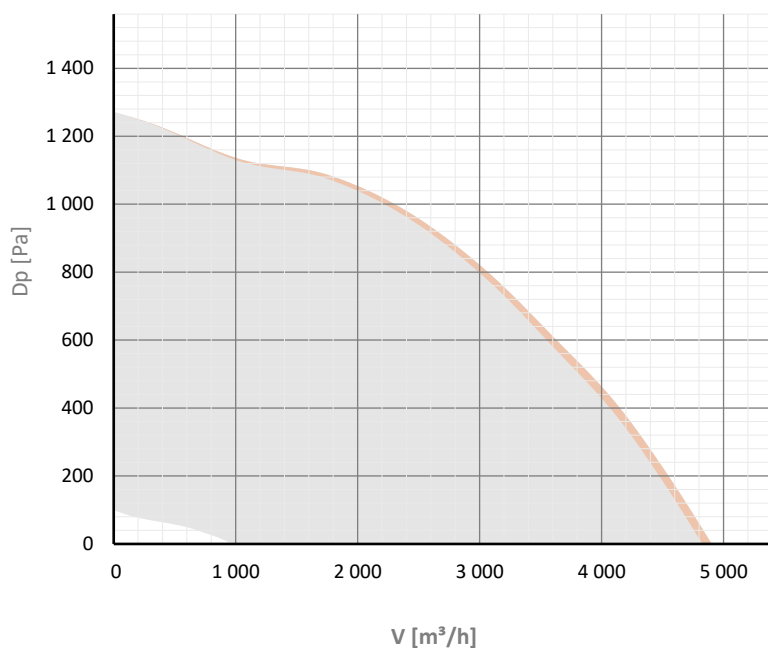

AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-E-C1 Befúvás

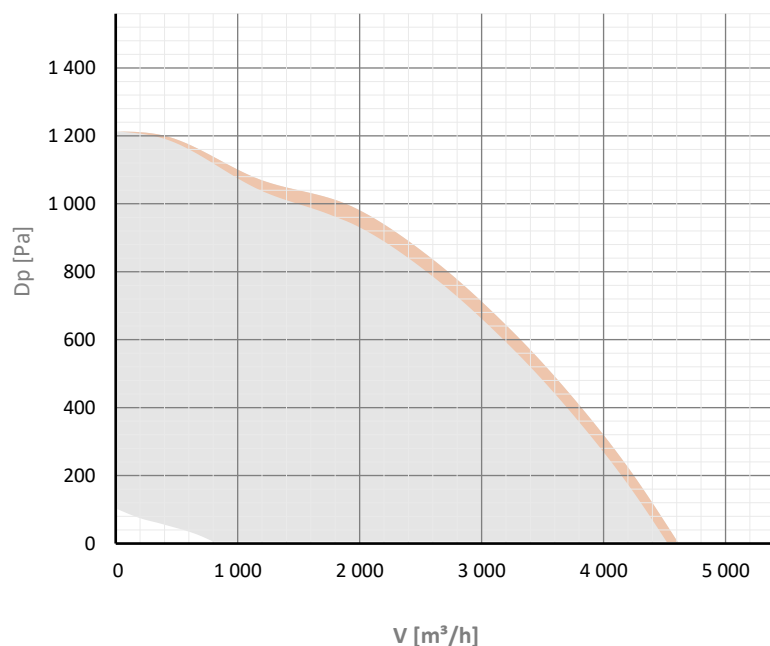

AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-E-C1 Elszívás

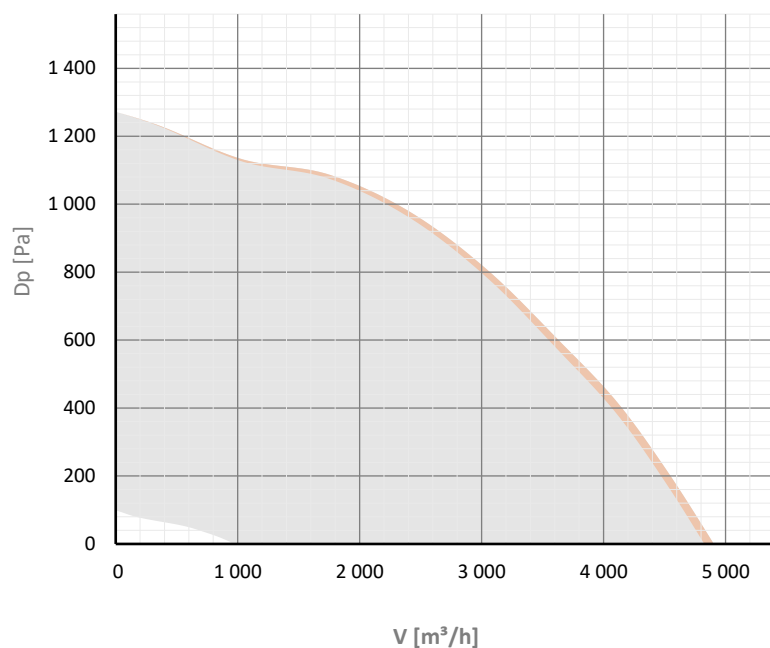


AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	4500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	7,20
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	9,95
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	10,4 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	17,6 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	364
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	52

*3000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%




AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-E2-C1 Befúvás

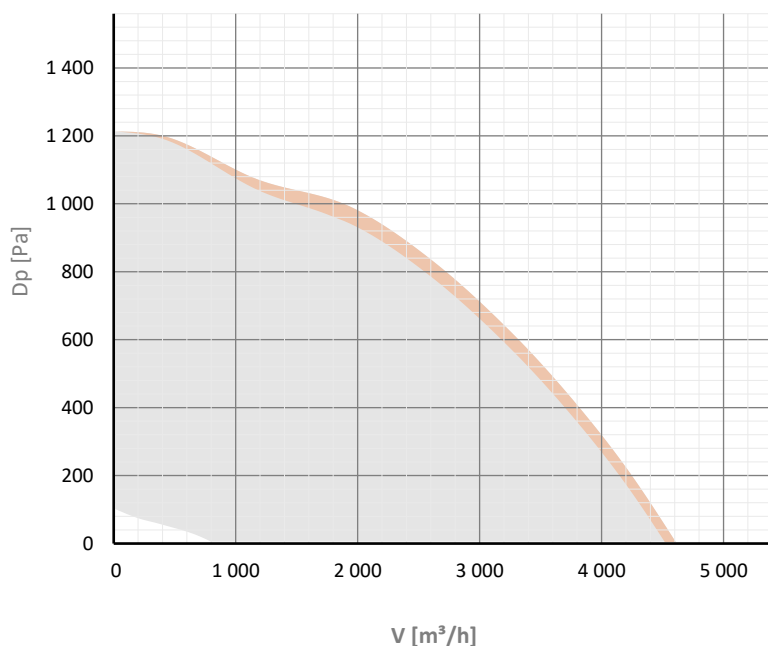


AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	17300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	15,000
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	18,20
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,80
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	1320,73 f
Áramfelvétel (összesen)	A	27,10
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	83 / 68
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	364
Csatlakozó méret	mm	700000
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	52

*3000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-E2-C1 Elszívás

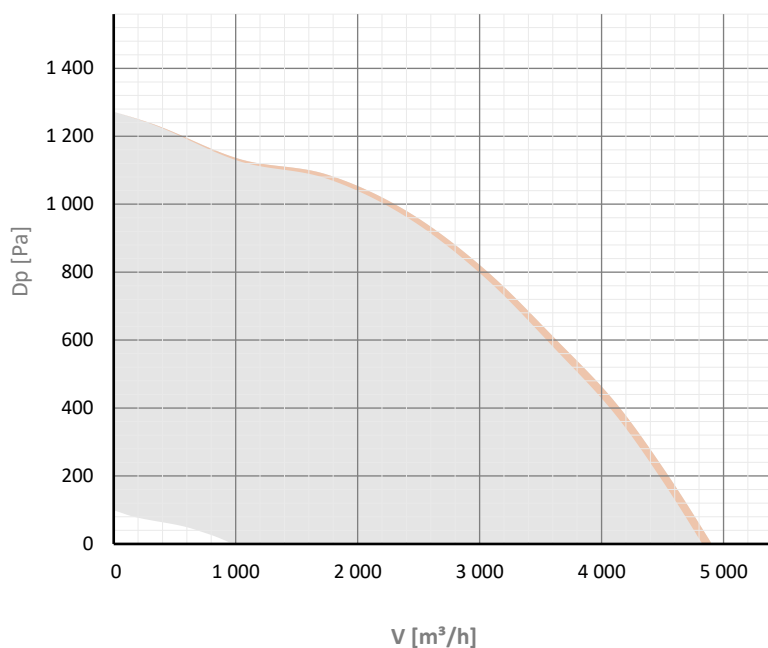

AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-CO-C1 Befúvás

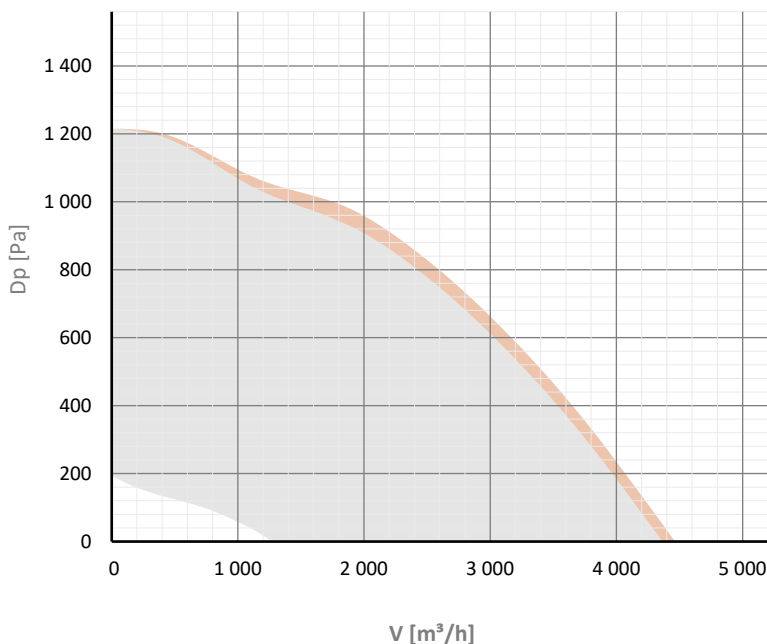

AmberAir Compact S-R(E)-3000-H-CO-C1 Elszívás

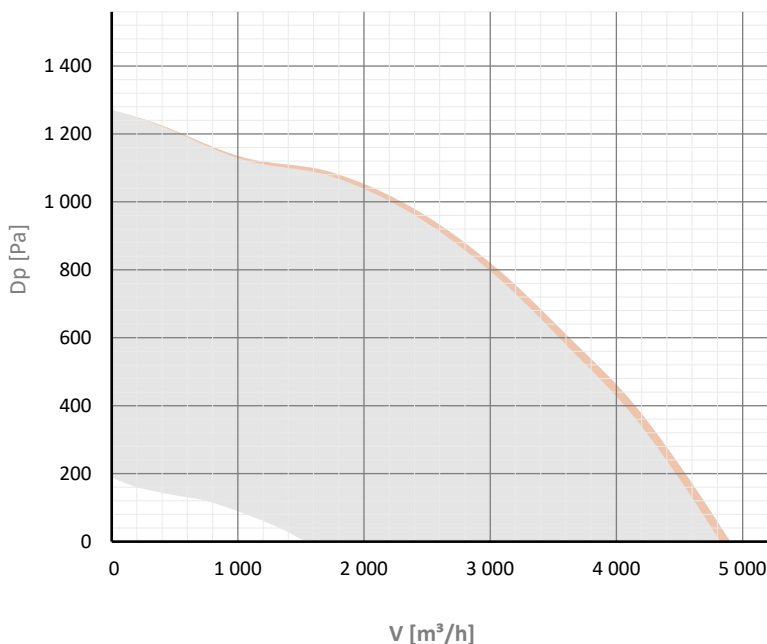

		AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m ³ /h	4500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,75
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 12,07
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m ³ /h 4,09
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 13,16
	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m ³ /h 3,68
Szorpció	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 11,86
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m ³ /h 4,03
	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 7,05
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m ³ /h 2,22
Kondenzációs	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,80
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO ₂ , RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	378
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	61
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*3000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-DX-C1 Befúvás

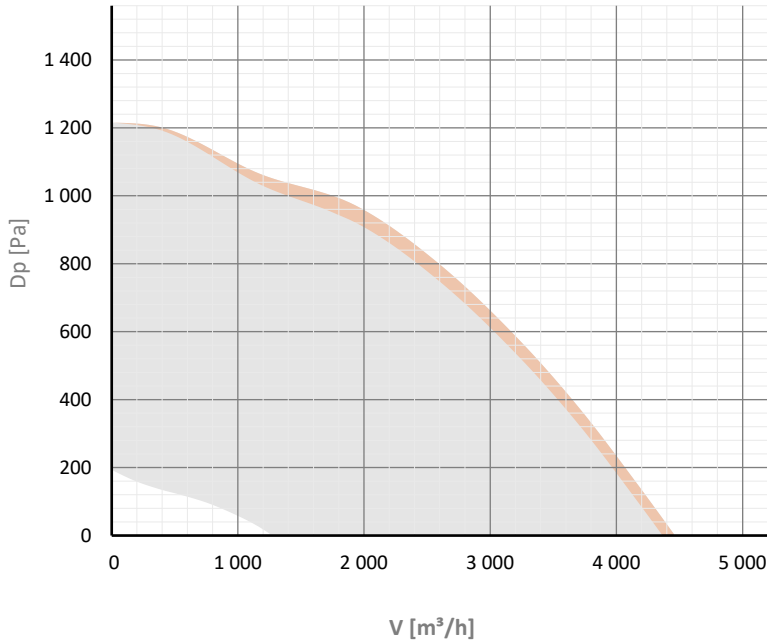

AmberAir Compact S-R(E)-3000-H-DX-C1 Elszívás

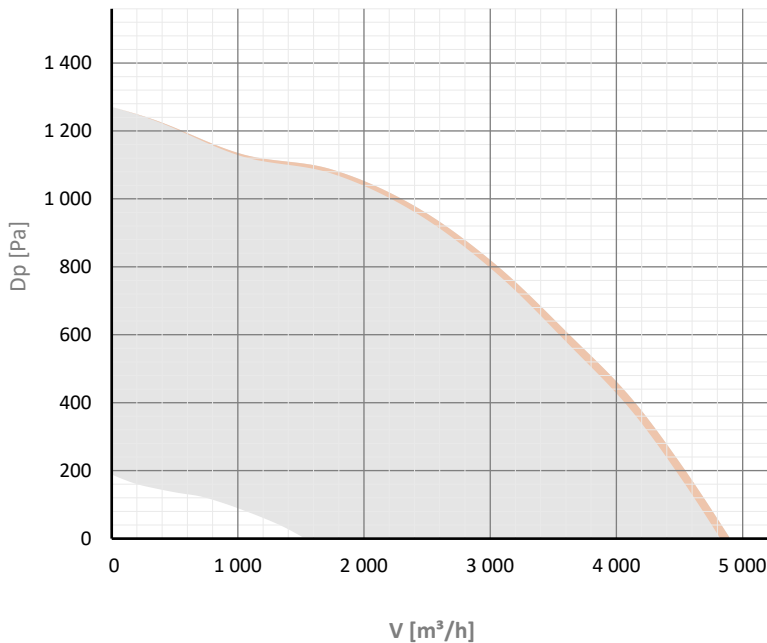

		AmberAir Compact S-R(S)-3000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	4500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,75
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Szorpció	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpció	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A
Szorpció	Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A
	Áramfelvétel (összesen)	A
	IP védelem	-
Kondenzációs	Szabályozás	-
	Szabályzó típusa	-
	Opcionális vezérlési lehetőségek	-
Szorpció	Max. üzemi hőmérséklet	°C
	Szűrési fokozat	-
	Hőviszanyerő típusa	-
Kondenzációs	Hőviszanyerő kivitele (R)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
Szorpció	Hőviszanyerő kivitele (RS)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
Kondenzációs	Energetikai minősítés	-
	Beépíthetőség	-
	Tömeg	kg
Szorpció	Csatlakozó méret	mm
	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)
Kondenzációs	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)

*3000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

C Tbe: 25°C




AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-C1 Befúvás

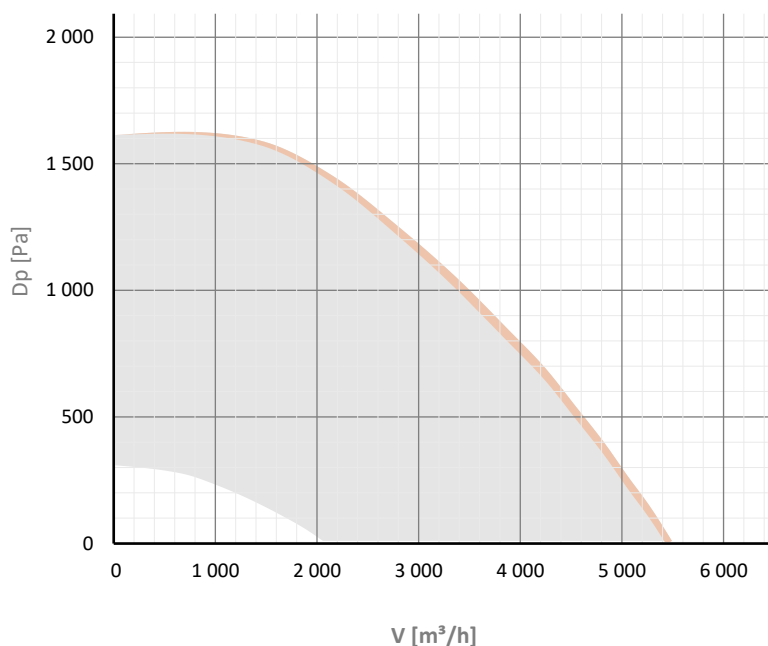


AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	5400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,15
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,64
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	459
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	84
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	81
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	63

*4000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-C1 Elszívás

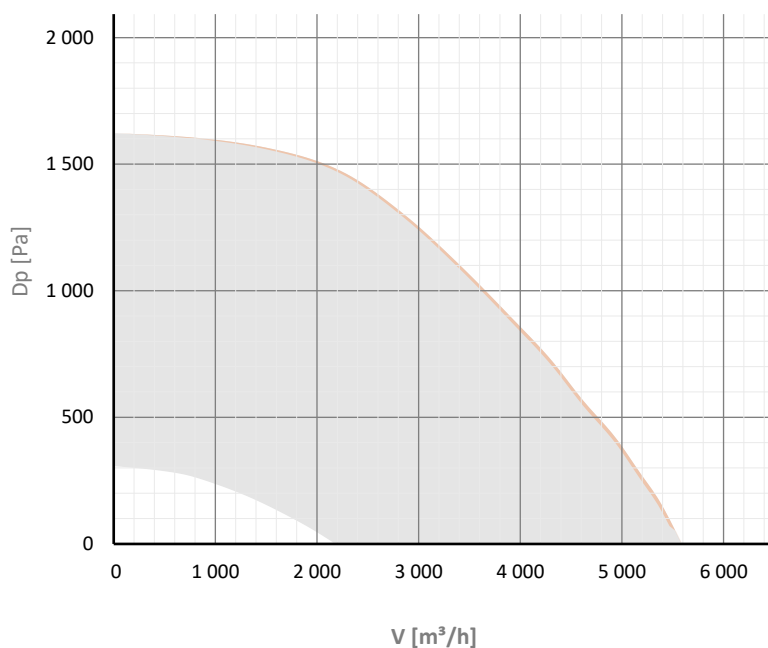

AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-E-C1 Befúvás

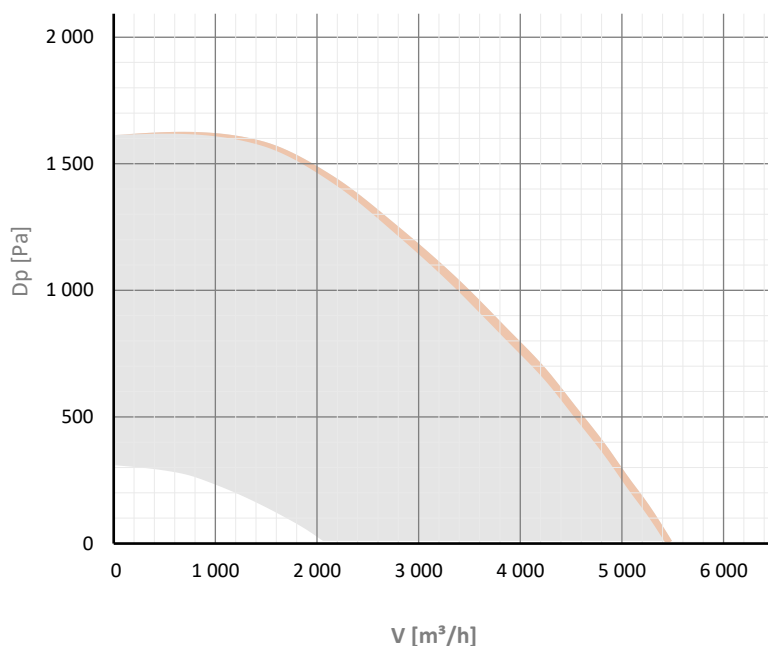

AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-E-C1 Elszívás

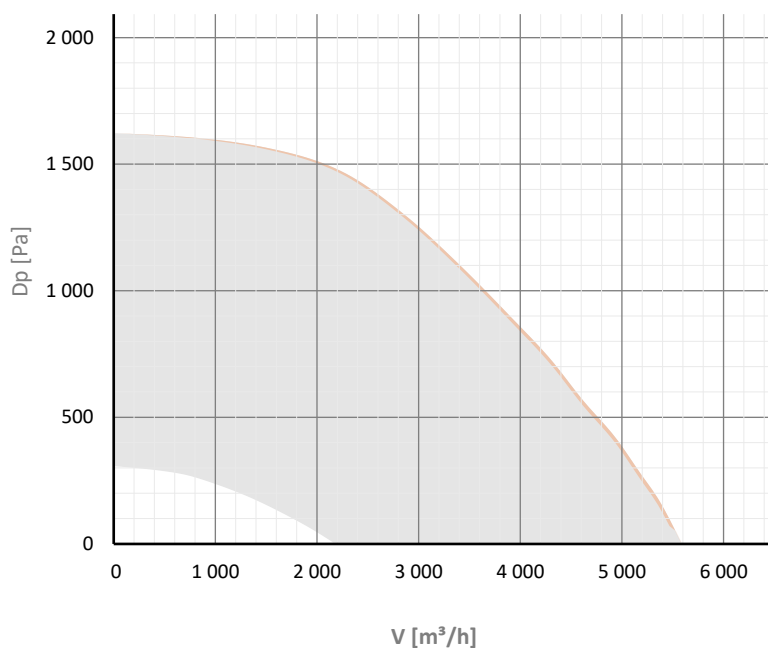


AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	5400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	12,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15,70
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	17,30
Áramfelvétel (összesen)	A	23,60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	465
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	84
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	81
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	63


*4000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-E2-C1 Befúvás

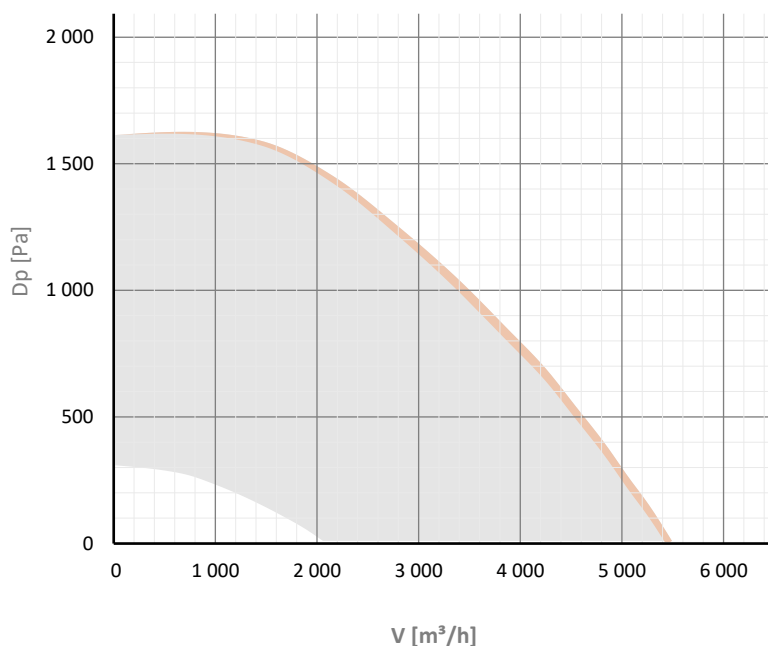

AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-E2-C1 Elszívás

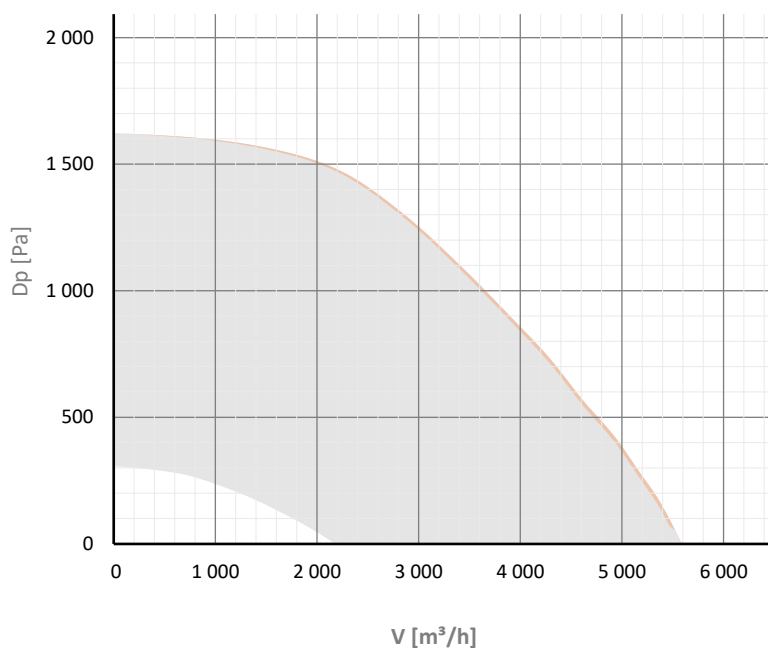


AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	5400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	18,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	21,80
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	26,00
Áramfelvétel (összesen)	A	32,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	465
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	84
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	81
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	63


*4000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-CO-C1 Befúvás

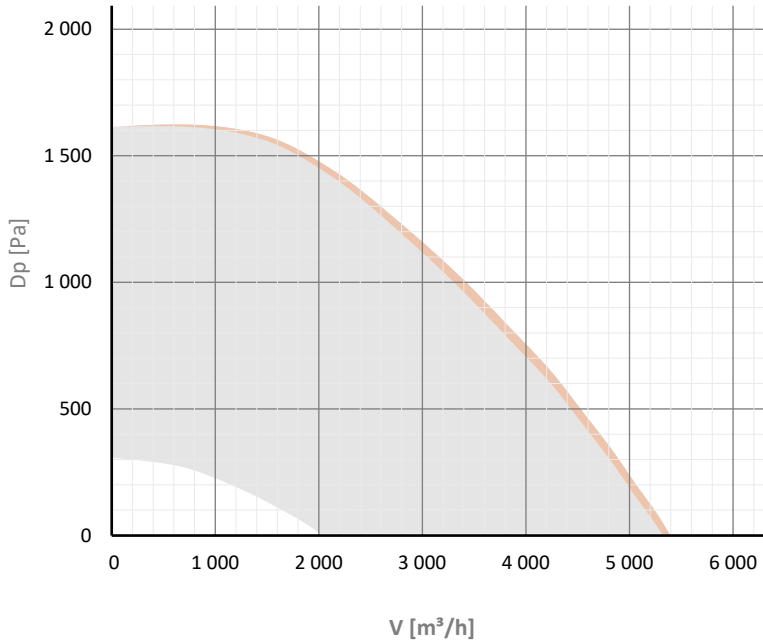

AmberAir Compact S-R(E)-4000-H-CO-C1 Elszívás

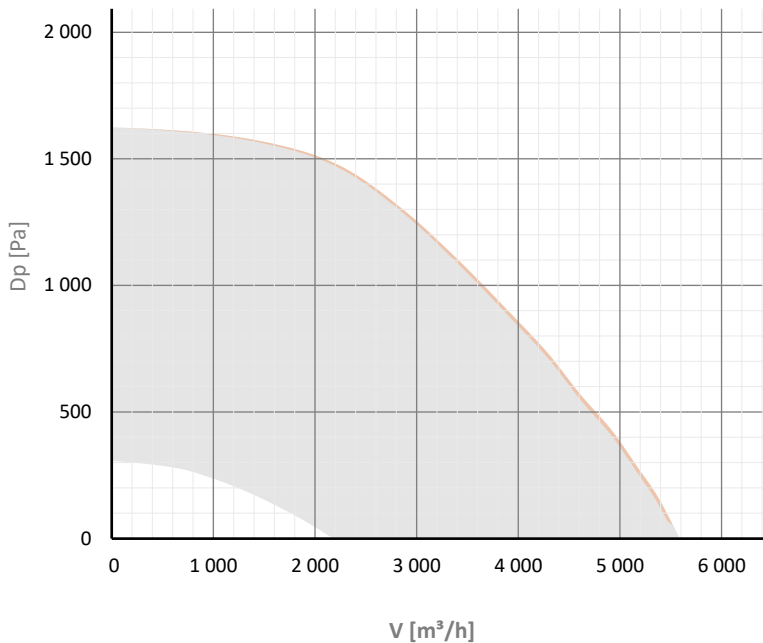

		AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	5300
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 16,04
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h 5,35
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 16,78
Szorpciós	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h 4,85
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 15,76
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h 5,26
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 10,11
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h 2,65
Szorpciós	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
Szorpciós	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
Szorpciós	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,64
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	484
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	84
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	81
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	63

*4000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-DX-C1 Befúvás

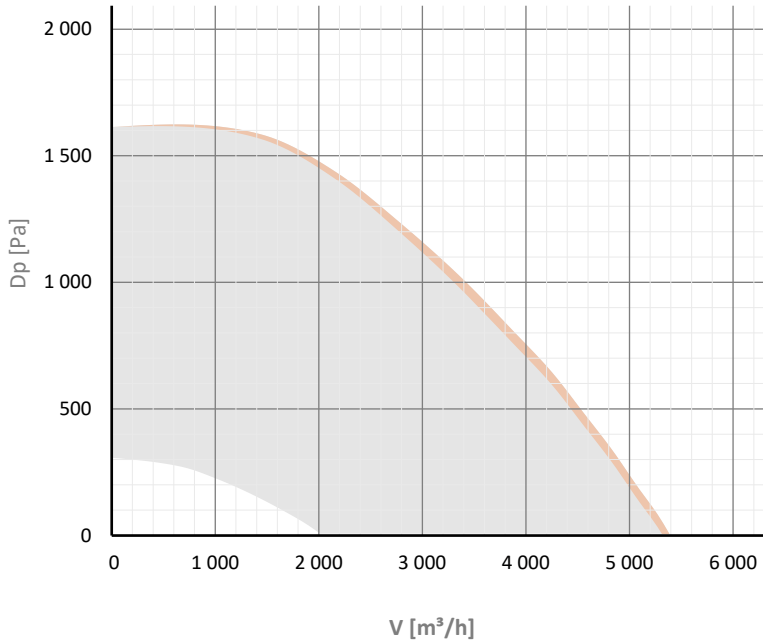

AmberAir Compact S-R(E)-4000-H-DX-C1 Elszívás

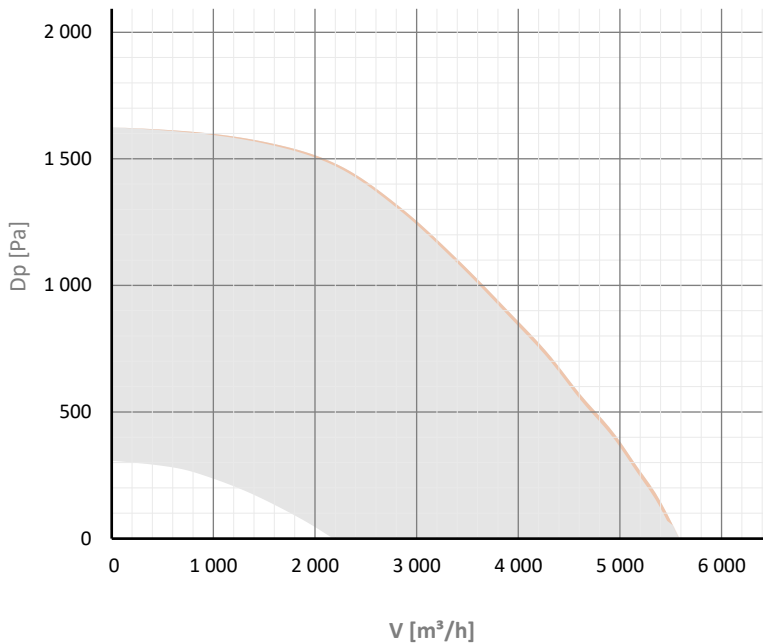

		AmberAir Compact S-R(S)-4000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	5300
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Szorpció	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpció	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A
Szorpció	Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A
	Áramfelvétel (összesen)	A
	IP védelem	-
Kondenzációs	IP védelem	IP34
	Szabályozás	-
	Szabályzó típusa	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szorpció	Szabályzó típusa	SA-Control
	Opcionális vezérlési lehetőségek	-
	Opcionális vezérlési lehetőségek	CO2, RH
Kondenzációs	Max. üzemi hőmérséklet	°C
	Max. üzemi hőmérséklet	40
	Szűrési fokozat	-
Szorpció	Szűrési fokozat	F7/M5
	Hőviszanyerő típusa	-
	Hőviszanyerő típusa	Forgódobos
Kondenzációs	Hőviszanyerő kivitele (R)	-
	Hőviszanyerő kivitele (R)	kondenzációs
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
Szorpció	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	81 / 78
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	58 / 0
Kondenzációs	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	81 / 79
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
Szorpció	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	85 / 66
	Energetikai minősítés	-
	Energetikai minősítés	A+
Kondenzációs	Beépíthetőség	-
	Beépíthetőség	beltér / kültér
	Tömeg	kg
Szorpció	Tömeg	378
	Csatlakozó méret	mm
	Csatlakozó méret	800x400
Kondenzációs	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	84
	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)
Szorpció	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	81
	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	63

*4000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

Tbe: 25°C




AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-C1 Befúvás

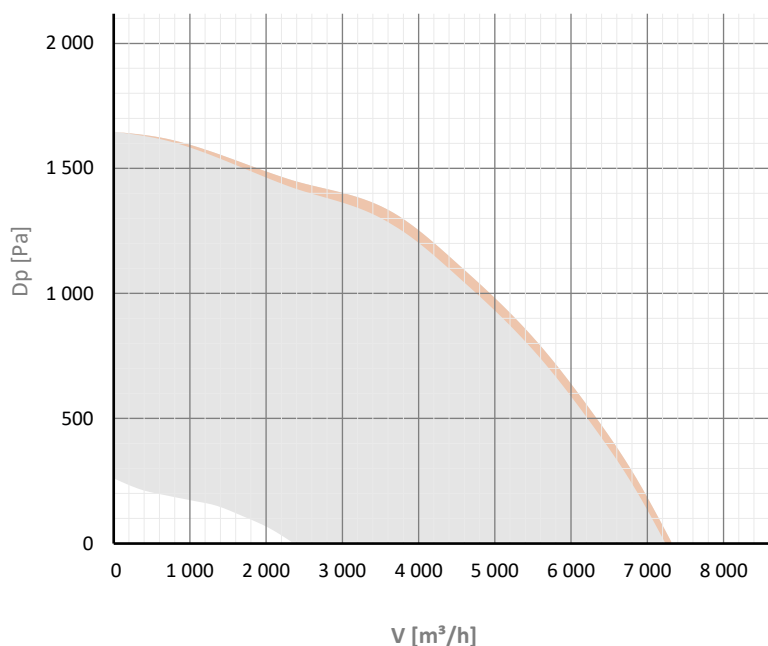


AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	7200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,15
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,64
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	472
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*5000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-C1 Elszívás

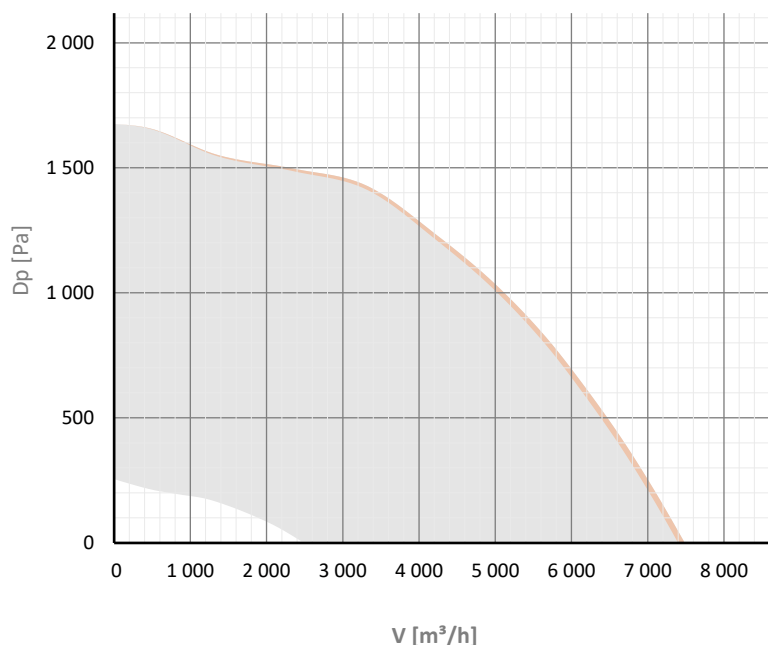

AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-E-C1 Befúvás

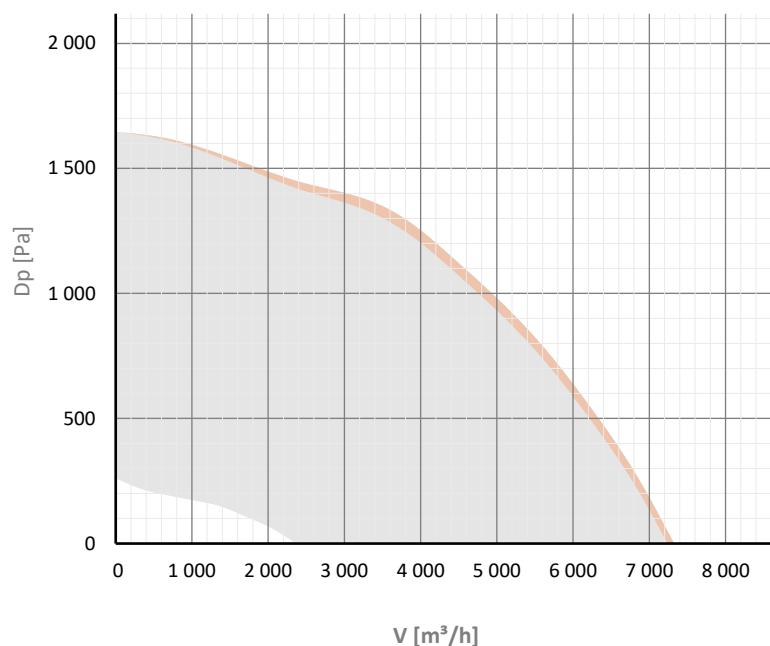

AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-E-C1 Elszívás

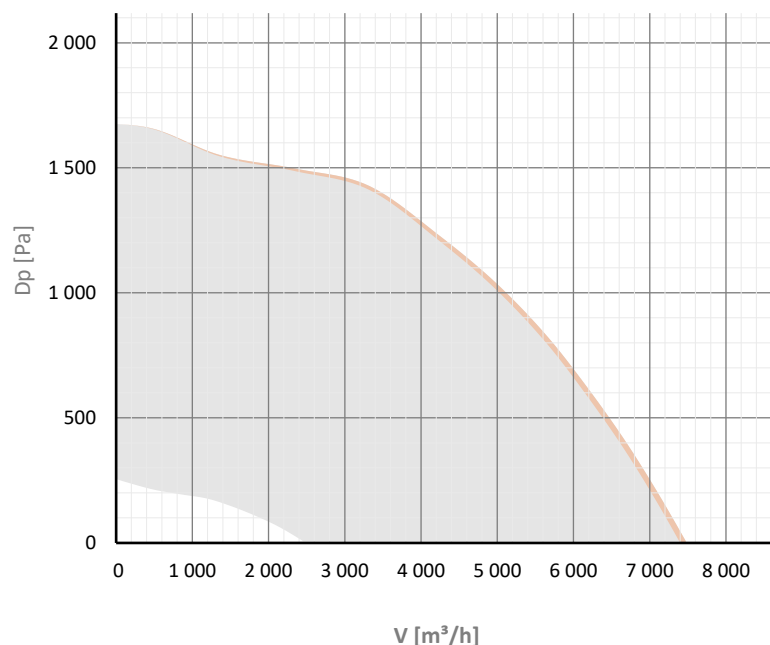


AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	7200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	12,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	17,20
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	17,30
Áramfelvétel (összesen)	A	26,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	480
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*5000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-E2-C1 Befúvás

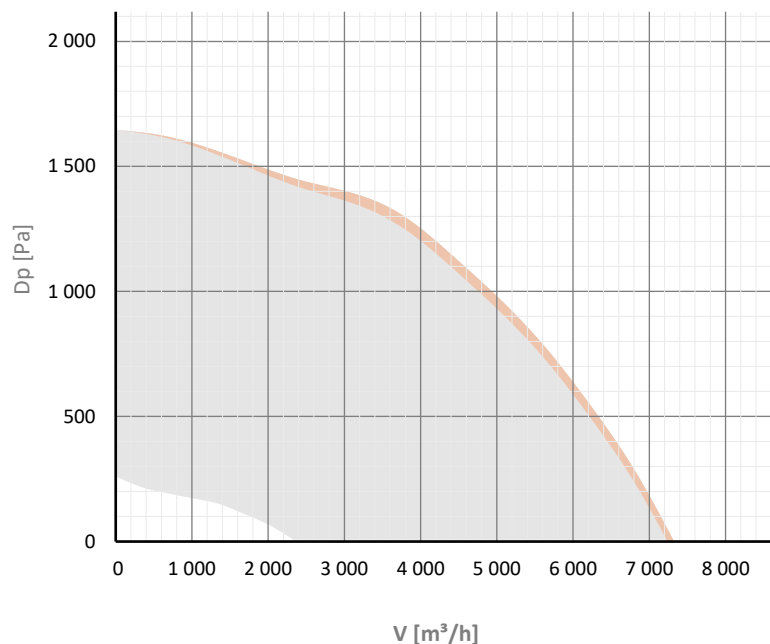

AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-E2-C1 Elszívás

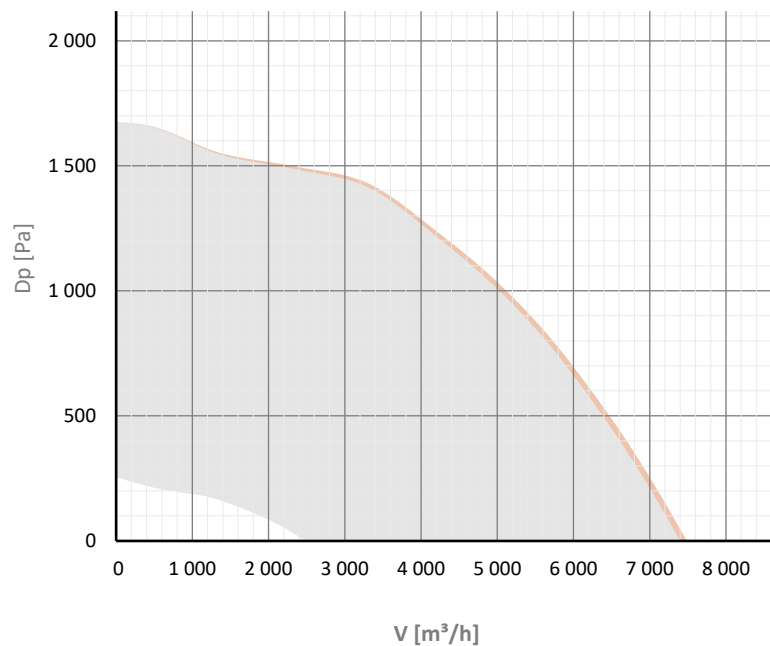


AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	7200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	21,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	25,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	30,40
Áramfelvétel (összesen)	A	37,60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	480
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*5000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-CO-C1 Befúvás

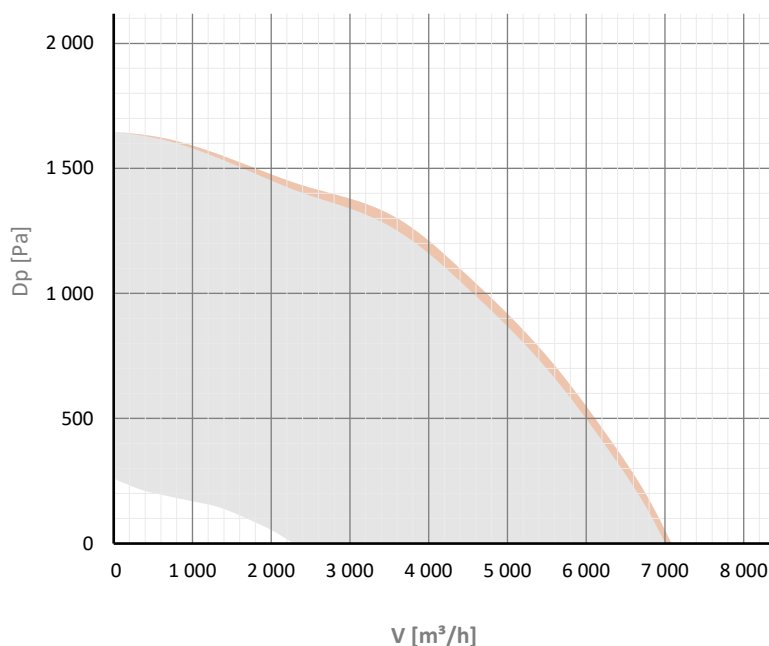

AmberAir Compact S-R(E)-5000-H-CO-C1 Elszívás

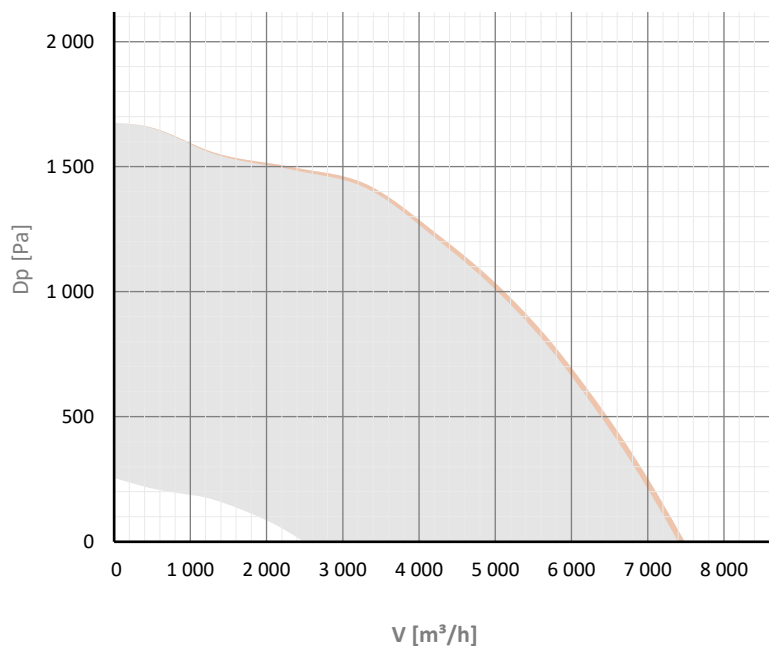

		AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	6900
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 20,13
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h 7,09
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 21,14
Szorpciós	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h 6,11
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 19,77
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h 6,97
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 12,67
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h 4,07
Szorpciós	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
Szorpciós	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
Szorpciós	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,64
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	505
Csatlakozó méret	mm	800x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*5000 m³/h @200 Pa Nyár:

+35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-DX-C1 Befúvás

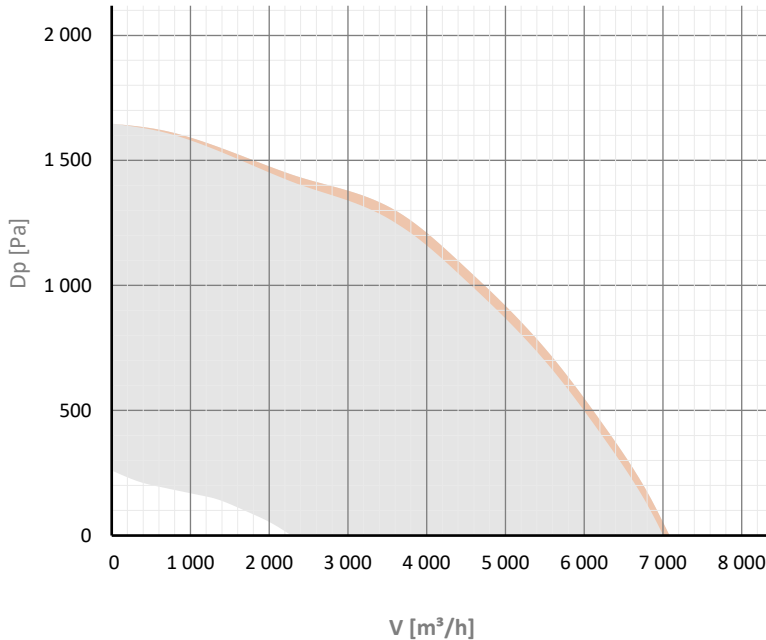

AmberAir Compact S-R(E)-5000-H-DX-C1 Elszívás

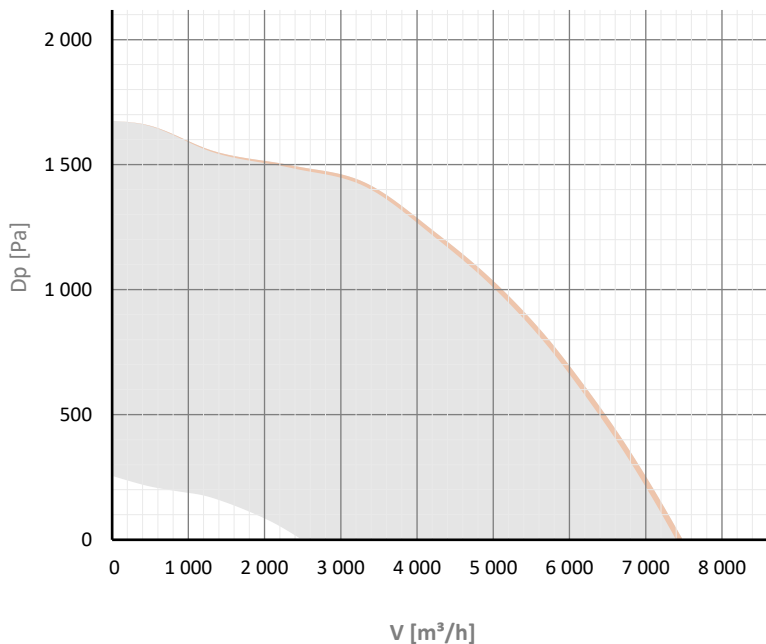

		AmberAir Compact S-R(S)-5000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	6900
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,15
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Szorpció	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpció	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A
Szorpció	Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A
	Áramfelvétel (összesen)	A
	IP védettség	-
Kondenzációs	Szabályozás	-
	Szabályzó típusa	-
	Opcionális vezérlési lehetőségek	-
Szorpció	Max. üzemi hőmérséklet	°C
	Szűrési fokozat	-
	Hőviszanyerő típusa	-
Kondenzációs	Hőviszanyerő kivitele (R)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
Szorpció	Hőviszanyerő kivitele (RS)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
Kondenzációs	Energetikai minősítés	-
	Beépíthetőség	-
	Tömeg	kg
Szorpció	Csatlakozó méret	mm
	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)
Kondenzációs	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)

*5000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

Tbe: 25°C




AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-C1 Befúvás

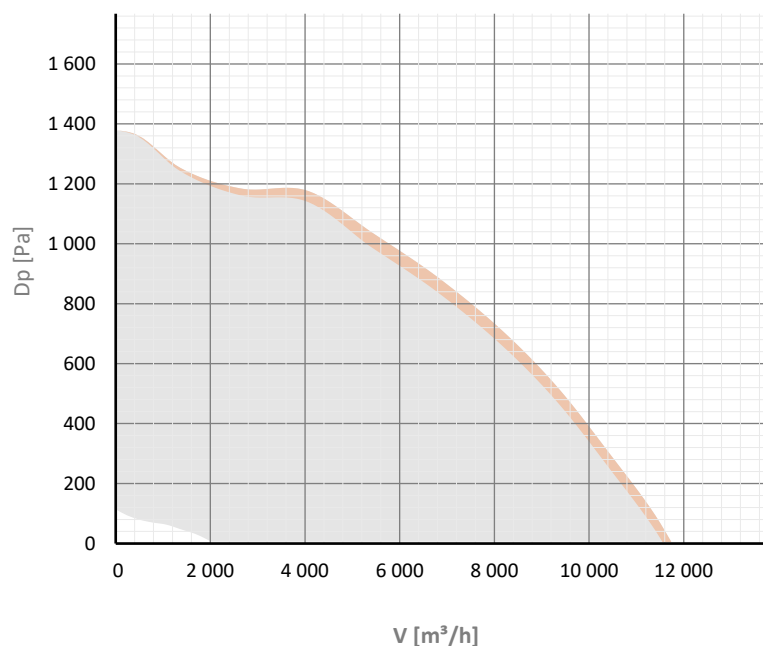


AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	11500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8,45
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	700
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	56
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*7000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-C1 Elszívás

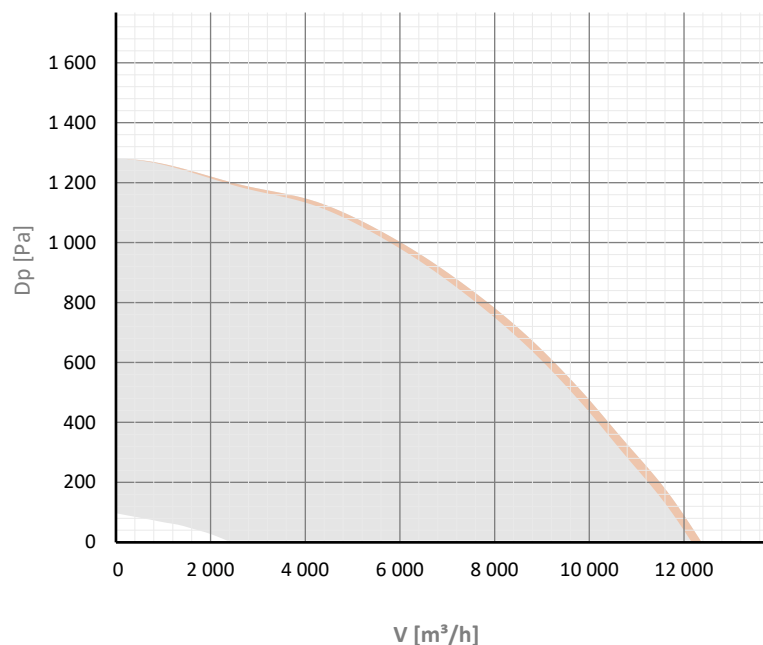


AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-E-C1 Befúvás

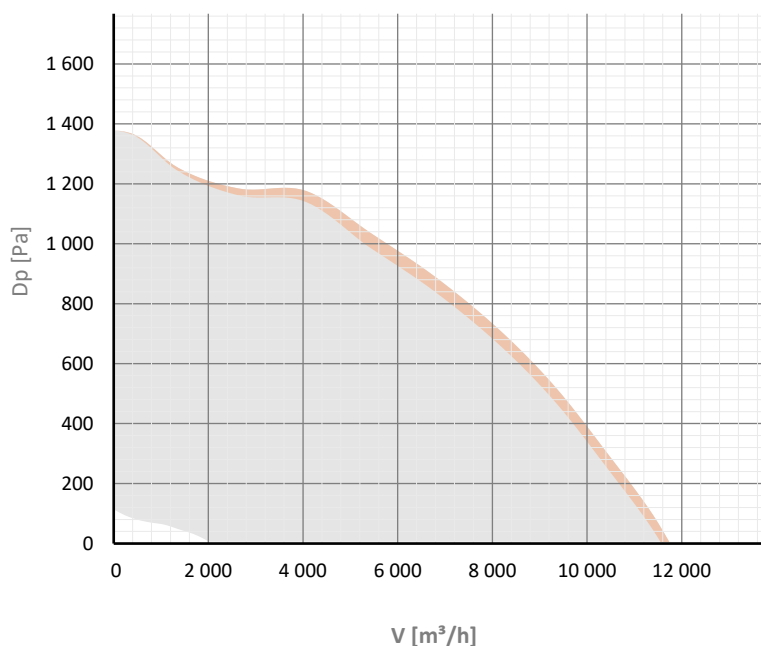


AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	11500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	18,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	25,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	26,00
Áramfelvétel (összesen)	A	37,90
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	710
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	56
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*7000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-E-C1 Elszívás

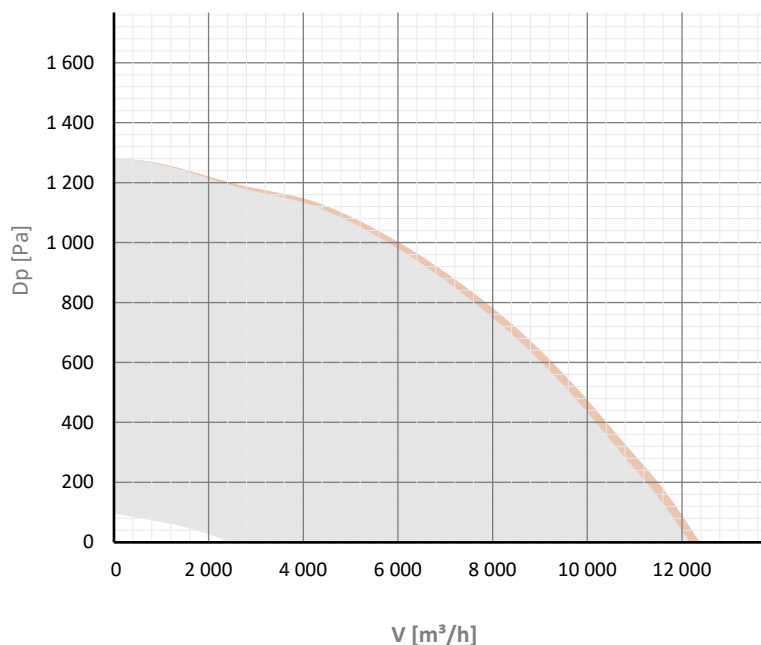


AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-E2-C1 Befúvás

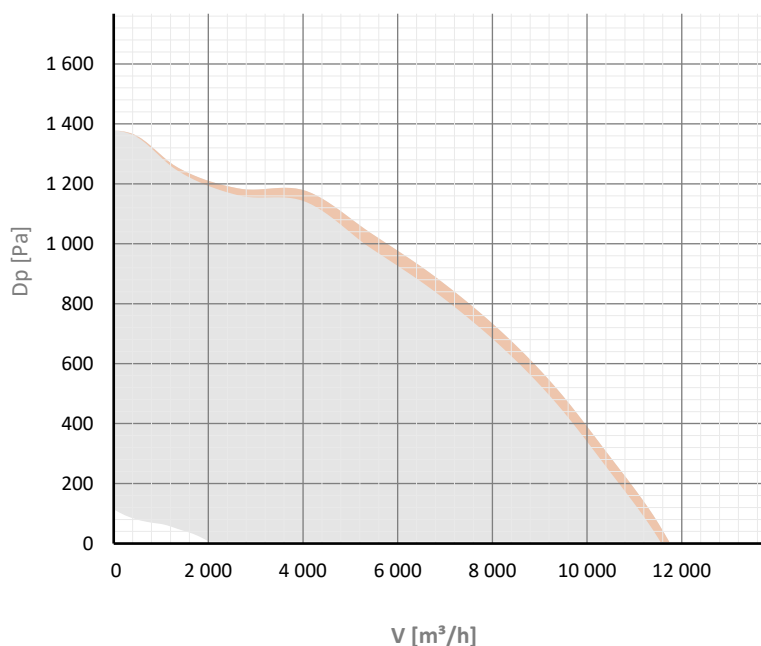


AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	11500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	30,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	37,20
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	43,40
Áramfelvétel (összesen)	A	55,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	739
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	56
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*7000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-E2-C1 Elszívás

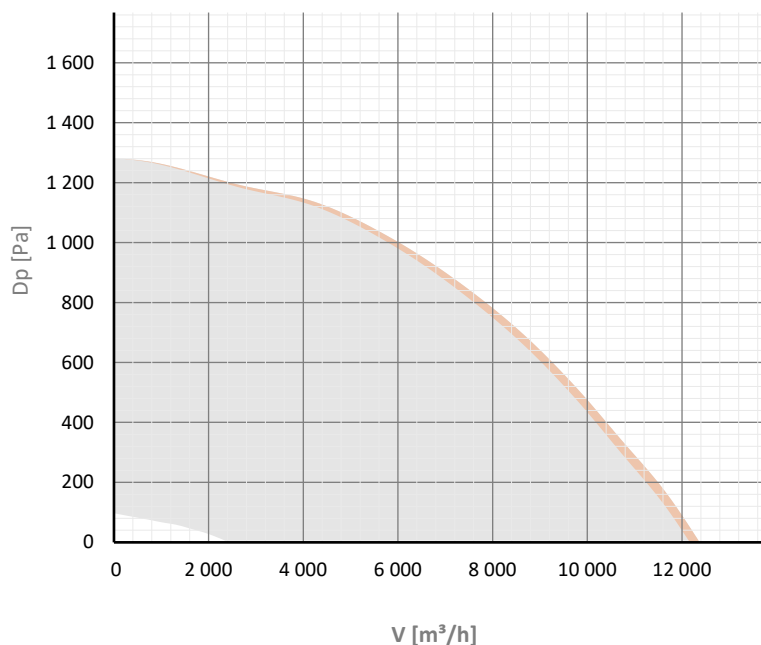

AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-CO-C1 Befúvás

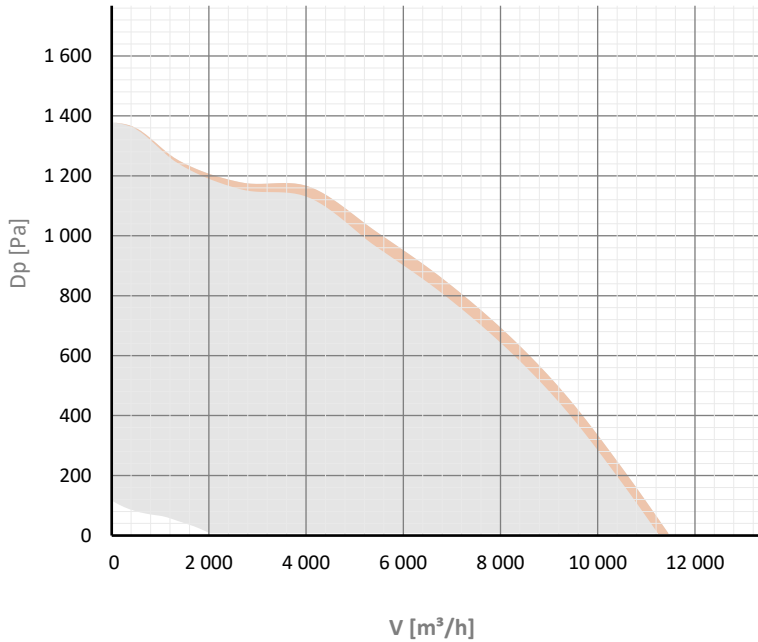

AmberAir Compact S-R(E)-7000-H-CO-C1 Elszívás

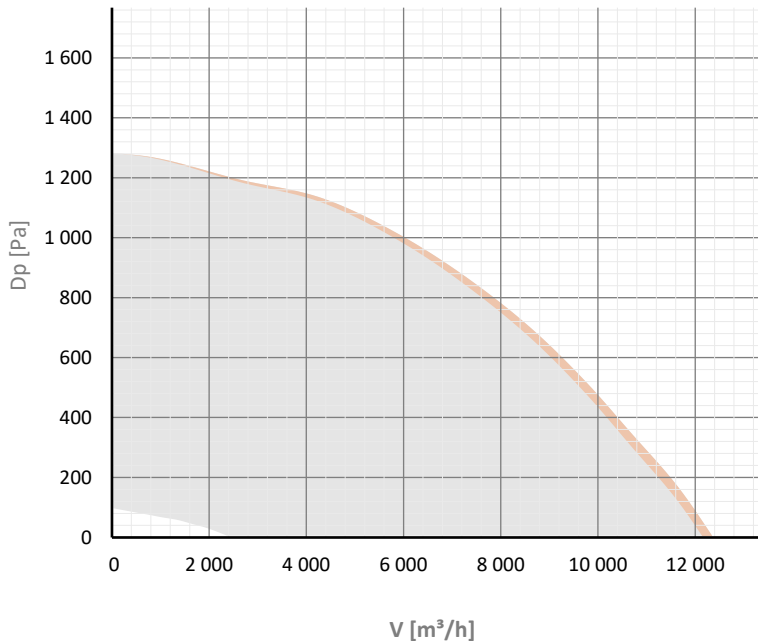

		AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	11200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8,45
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 28,17
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h -
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 30,10
Szorpció	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h -
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 27,67
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h -
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 17,74
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h 4,05
Szorpció	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
Szorpció	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	745
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	56
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*7000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-DX-C1 Befúvás

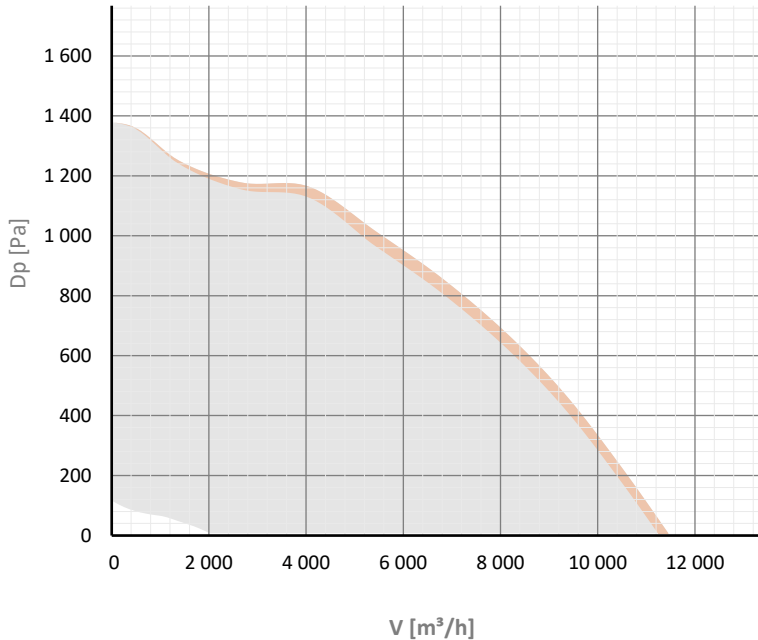

AmberAir Compact S-R(E)-7000-H-DX-C1 Elszívás

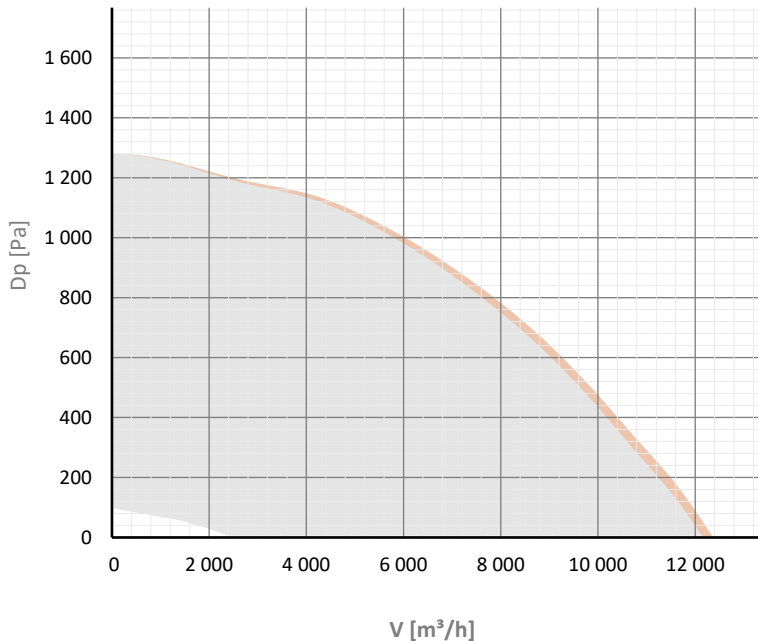

		AmberAir Compact S-R(S)-7000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	11200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	3500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8,45
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Szorpció	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
Kondenzációs	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
Szorpció	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	738
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	56
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57

*7000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

Tbe: 25°C




AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-C1 Befúvás

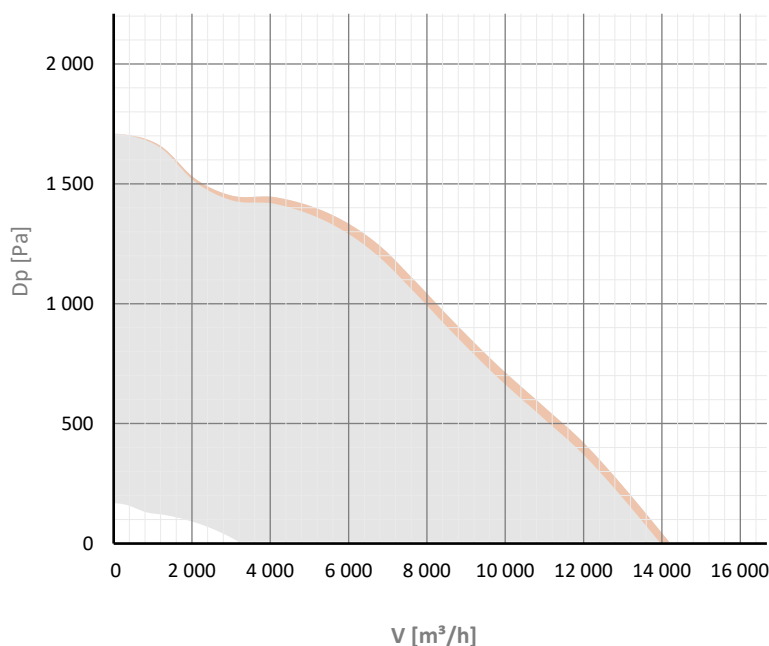


AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	13400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8,45
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	824
Csatlakozó méret	mm	1400x650
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	67
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	56

*9000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-C1 Elszívás

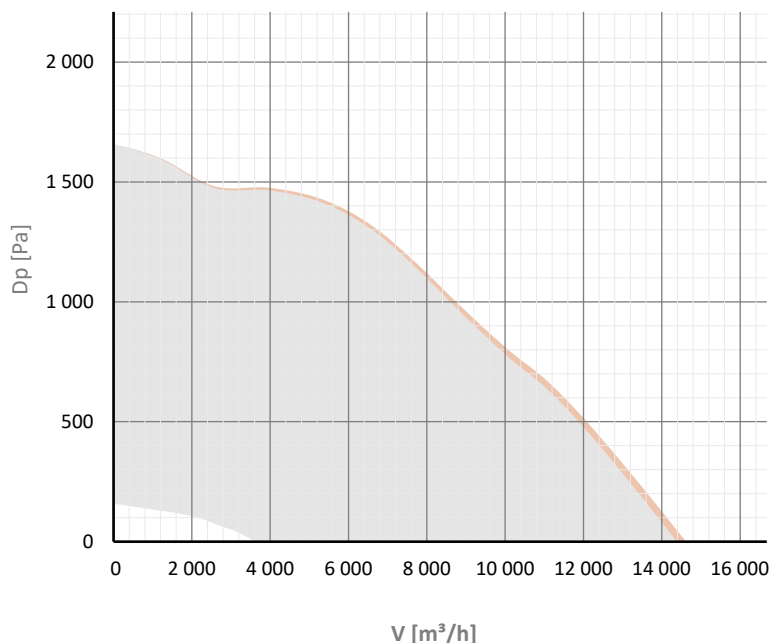

AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-E-C1 Befúvás

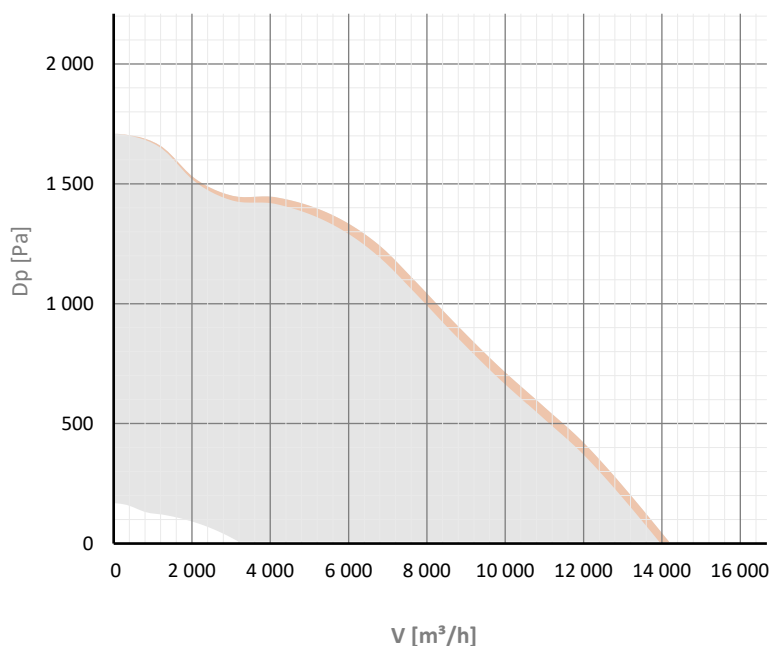

AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-E-C1 Elszívás

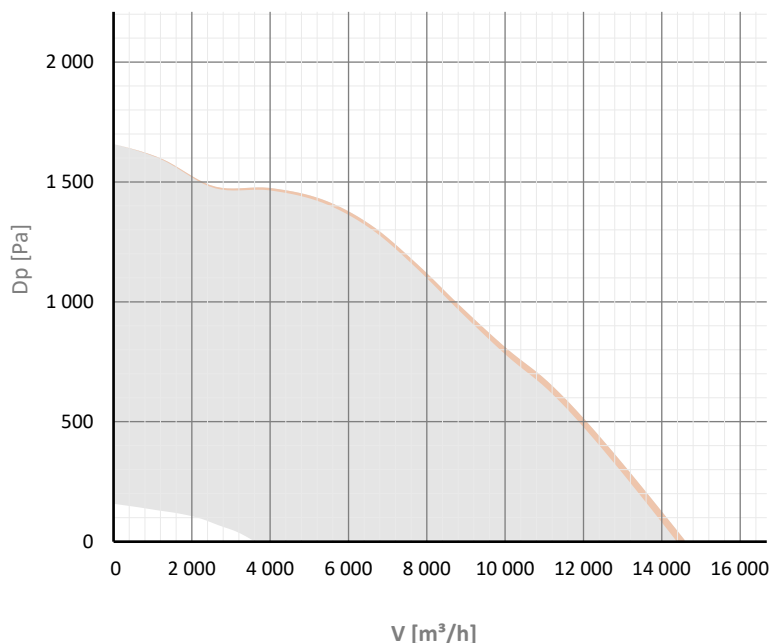


AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	13400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	21,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	29,40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	30,30
Áramfelvétel (összesen)	A	43,60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	835
Csatlakozó méret	mm	1400x650
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	67
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	56

*9000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%




AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-E2-C1 Befúvás

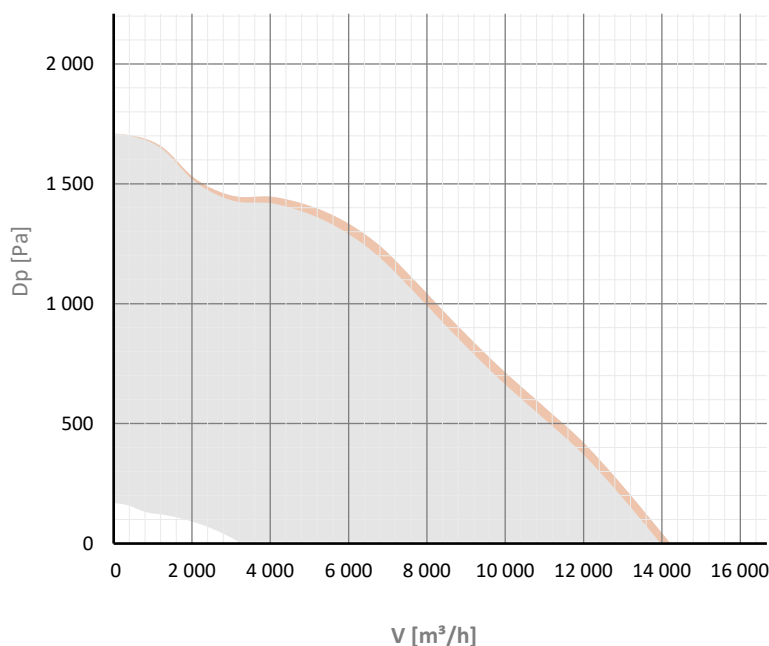


AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-E2-C1		
Max. légszállítás	m³/h	13400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	39,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	47,40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	56,40
Áramfelvétel (összesen)	A	69,60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	835
Csatlakozó méret	mm	1400x650
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	67
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	56

*9000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-E2-C1 Elszívás

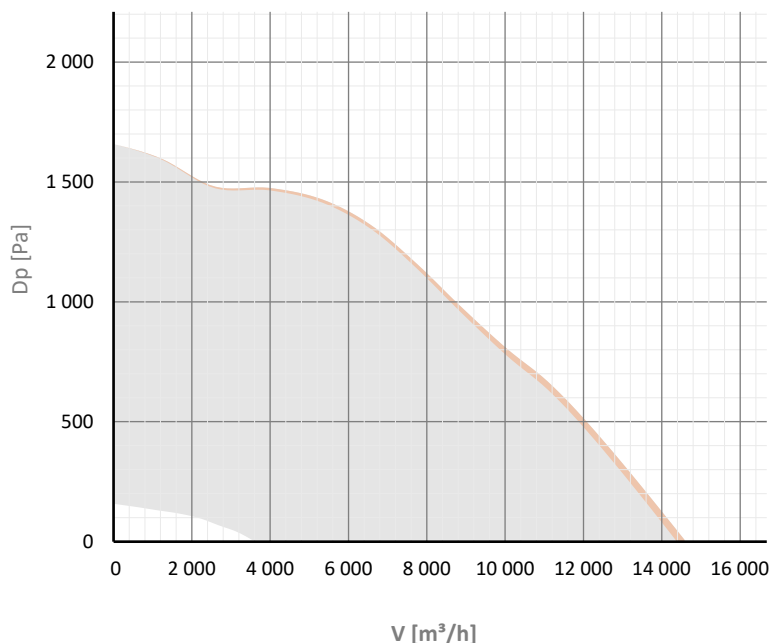

AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-CO-C1 Befúvás

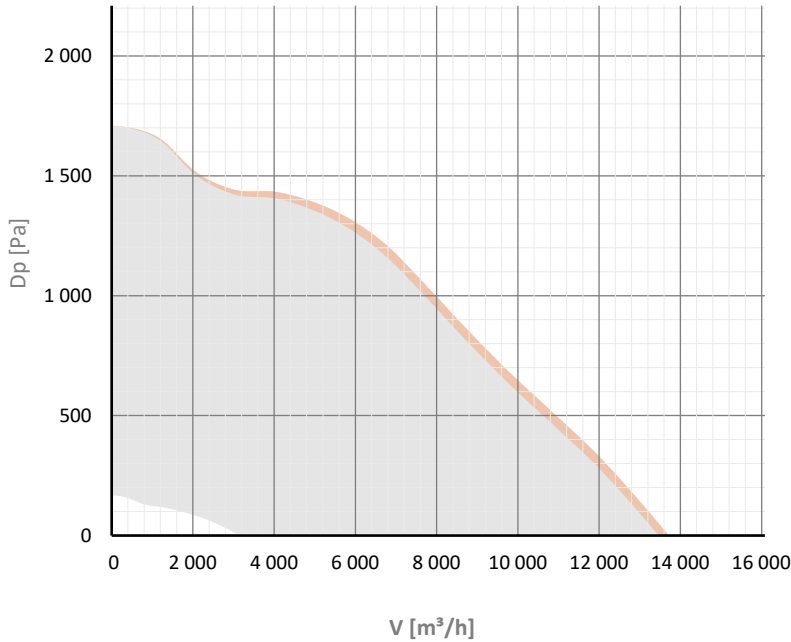

AmberAir Compact S-R(E)-9000-H-CO-C1 Elszívás

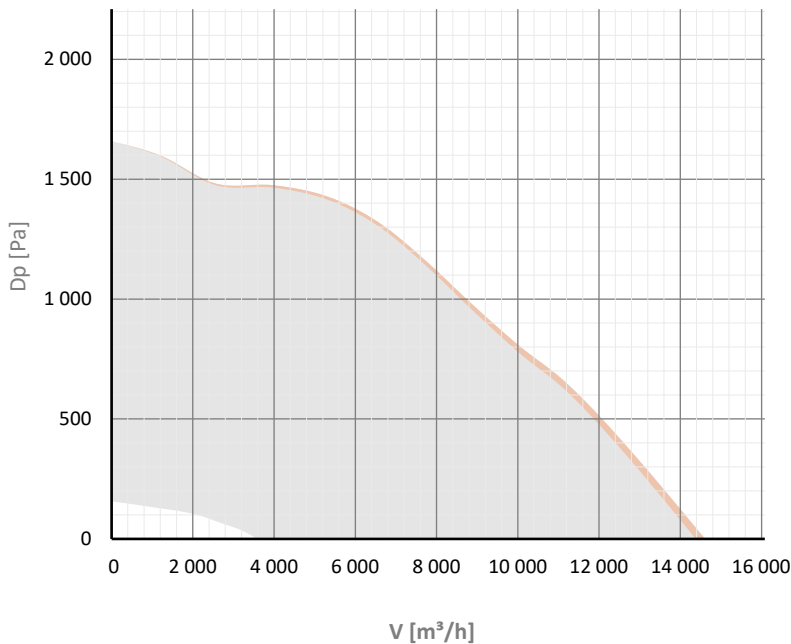

		AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	13400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8,45
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW 36,36
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h 13,30
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW 38,53
Szorpciós	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h 14,60
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW 35,70
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h 13,10
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW 22,86
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h 7,76
Szorpciós	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW -
Szorpciós	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h -
Szorpciós	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,30
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hőviszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hőviszanyerő kivitele (RS)	-	szorpciós
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	904
Csatlakozó méret	mm	1400x650
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	67
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	56

*9000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-DX-C1 Befúvás

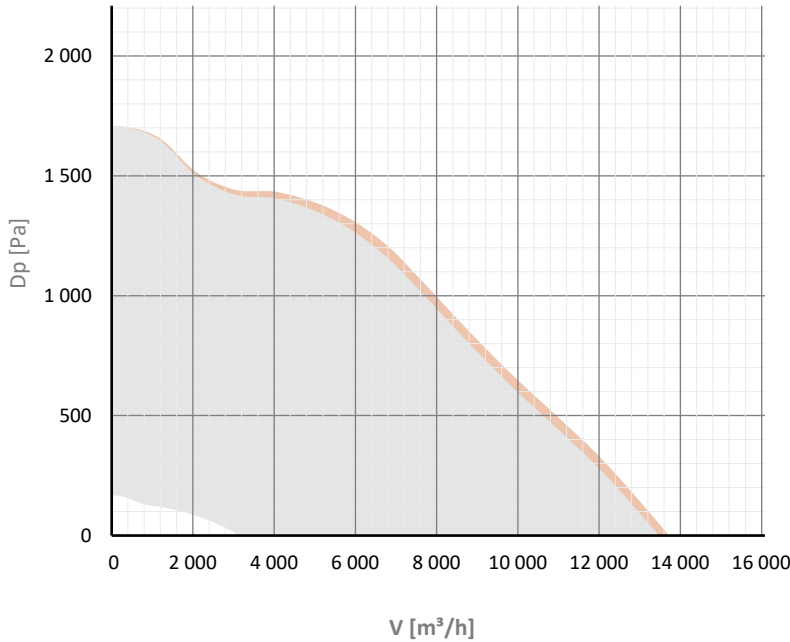

AmberAir Compact S-R(E)-9000-H-DX-C1 Elszívás

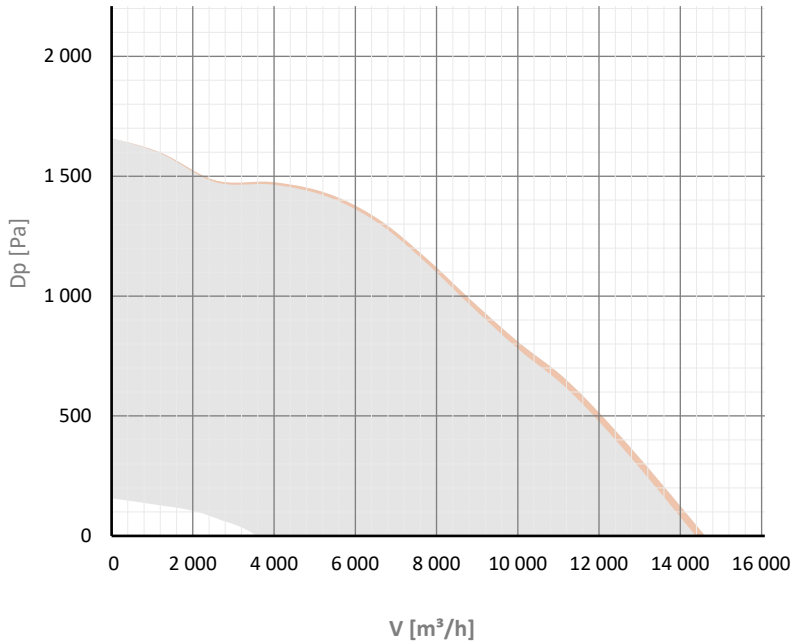

		AmberAir Compact S-R(S)-9000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	13400
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	4150
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8,45
Kondenzációs	Teljesítmény (R C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (R C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (R C/O utóhűtőként)*	kW
Szorpciós	Kv (R C/O utóhűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (RS C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utófűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (RS C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (RS C/O utóhűtőként)*	m³/h
Szorpciós	Teljesítmény (R DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (R DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (R DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (R DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utófűtőként)*	kg/h
Szorpciós	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (RS DX utóhűtőként)*	kW
Kondenzációs	Közeg tömegáram (RS DX utóhűtőként)*	kg/h
	Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A
	Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A
	Áramfelvétel (összesen)	A
	IP védettség	-
	Szabályozás	-
	Szabályzó típusa	-
	Opcionális vezérlési lehetőségek	-
	Max. üzemi hőmérséklet	°C
	Szűrési fokozat	-
	Hőviszanyerő típusa	-
	Hőviszanyerő kivitele (R)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
	Hőviszanyerő kivitele (RS)	-
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%
	Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%
	Energetikai minősítés	-
	Beépíthetőség	-
	Tömeg	kg
	Csatlakozó méret	mm
	Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)
	Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)

*9000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

Tbe: 25°C



AmberAir Compact S-R(S)-15000-H-C1 Befúvás

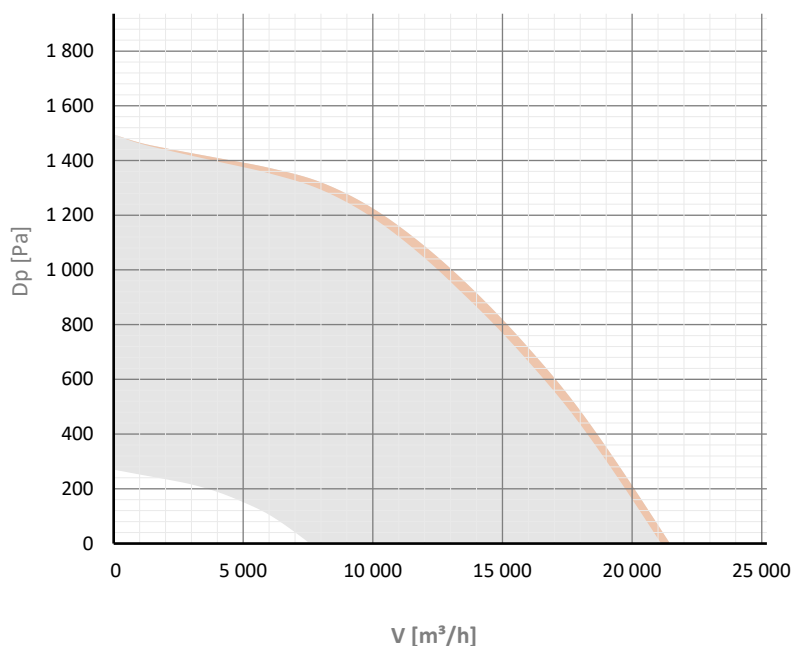

AmberAir Compact S-R(S)-15000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	21000
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	5850
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	5850
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	12,00
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	9,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	9,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19,40
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Forgódobos
Hővisszanyerő kivitele (R)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 78
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	58 / 0
Hővisszanyerő kivitele (RS)	-	szorpció
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	85 / 66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	1110
Csatlakozó méret	mm	1900x850
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	67
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	56

*15000 m³/h @ 200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

AmberAir Compact S-R(S)-15000-H-C1 Elszívás

