RIS V PRV

RIS 700 VE L/R EKO 3.0 (E) Befúvás

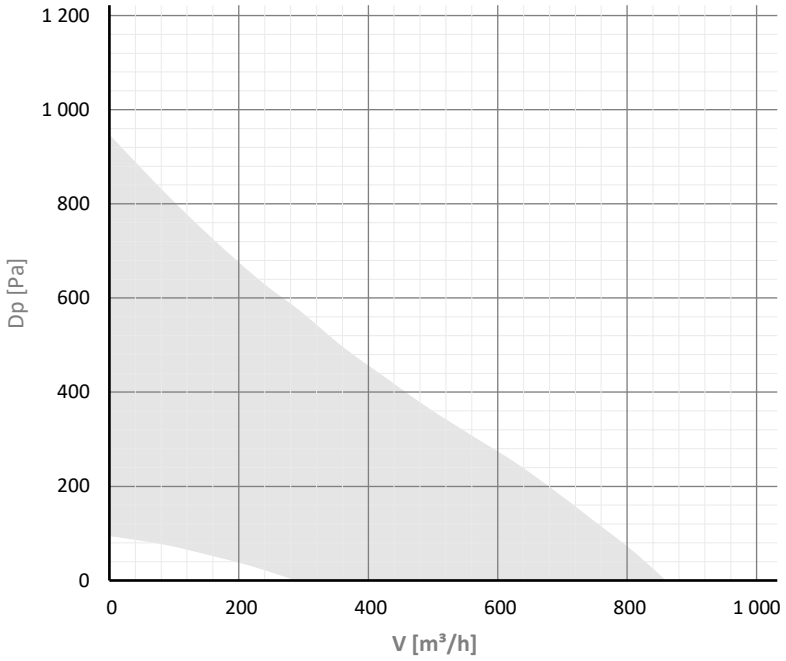

RIS 700 VE L/R EKO 3.0 (E) Elszívás

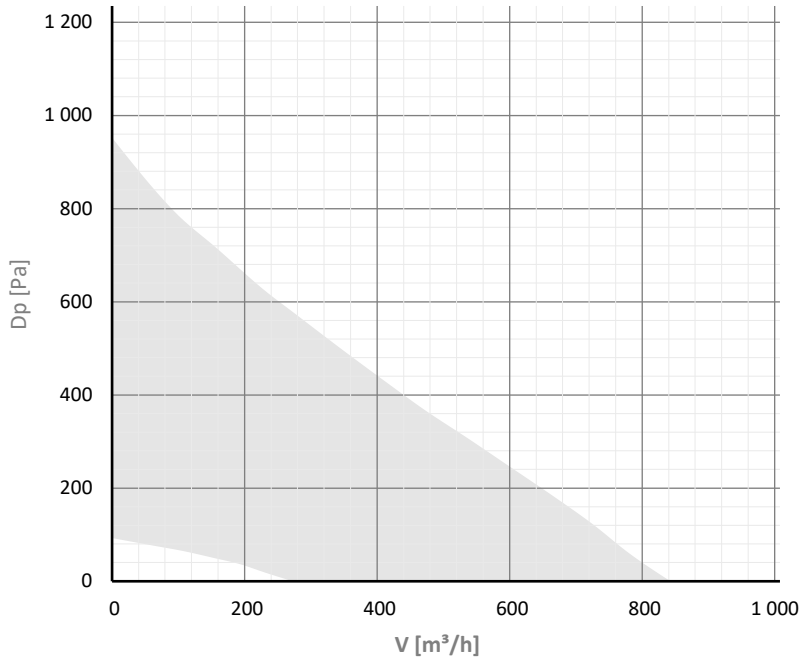

		RIS 700 VE L/R EKO 3.0 (E)
Max. légszállítás	m³/h	800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	1,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	5,21
Áramfelvétel (összesen)	A	8,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control / Flex
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH, RS485
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	M5/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	**kondenzációs**
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 81
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 81
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	**entalpiás**
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 76
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	79 / 76
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	109
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	58
Vezérlőpanel típusa	-	PRV V2
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes / DX
Opcionális előfűtő	-	-

**700 m³/h @150 Pa*
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

RIS V PRV

RIS 700 VW L/R EKO 3.0 (E) Befúvás

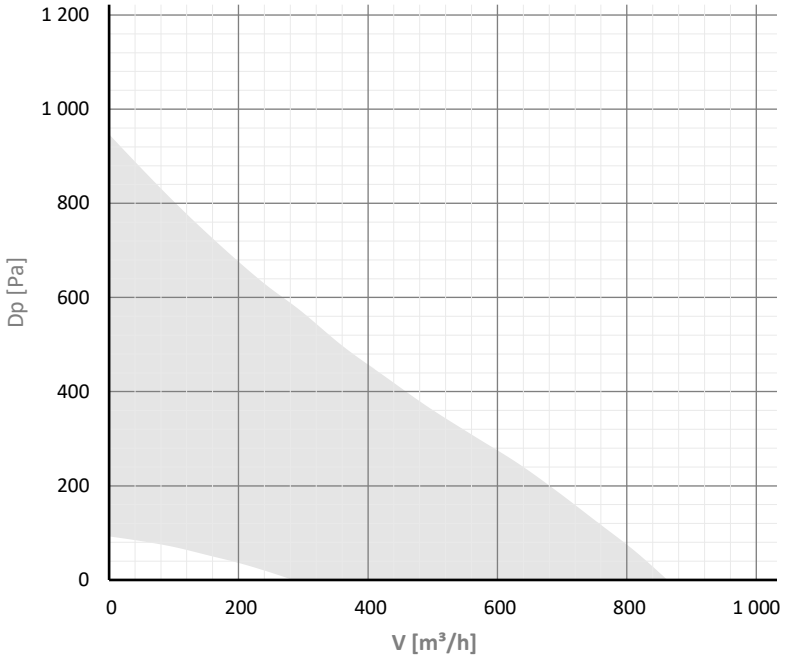

RIS 700 VW L/R EKO 3.0 (E) Elszívás

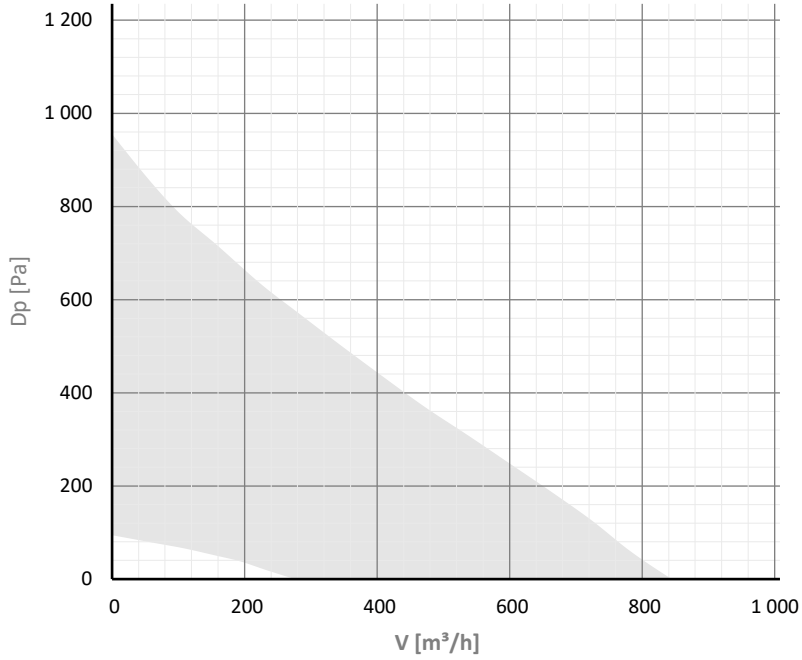

		RIS 700 VW L/R EKO 3.0 (E)
Max. légszállítás	m³/h	800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2,90
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control / Flex
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH, RS485
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	M5/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	**kondenzációs**
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	81 / 81
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	90 / 81
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	**entalpiás**
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 76
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	79 / 76
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	108
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	58
Vezérlőpanel típusa	-	PRV V2
Opcionális utófűtő típusa	-	vizes
Opcionális utóhűtő típusa	-	vizes / DX
Opcionális előfűtő	-	-

**700 m³/h @150 Pa*
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33