



AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-E - Befúvás

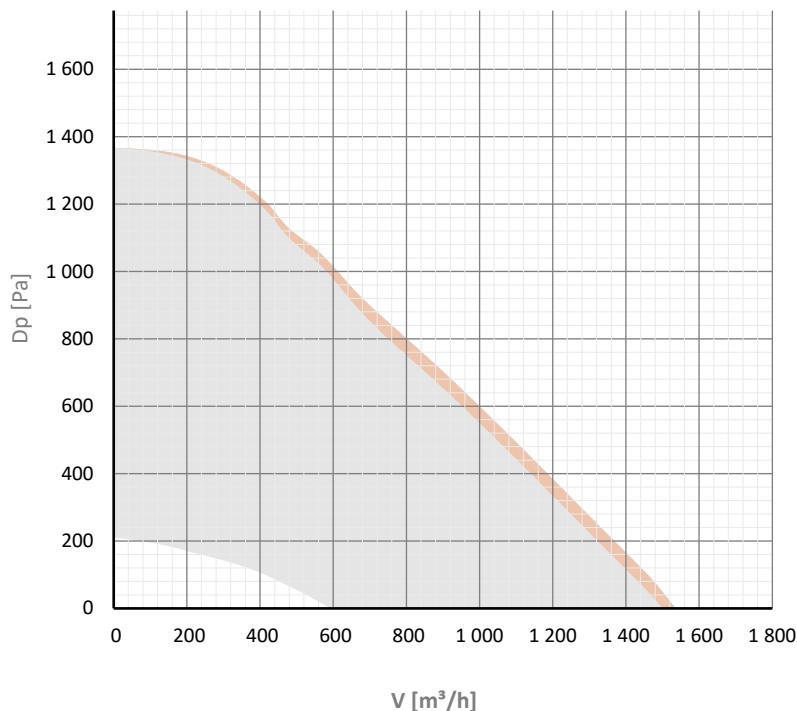


AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-E - Elszívás

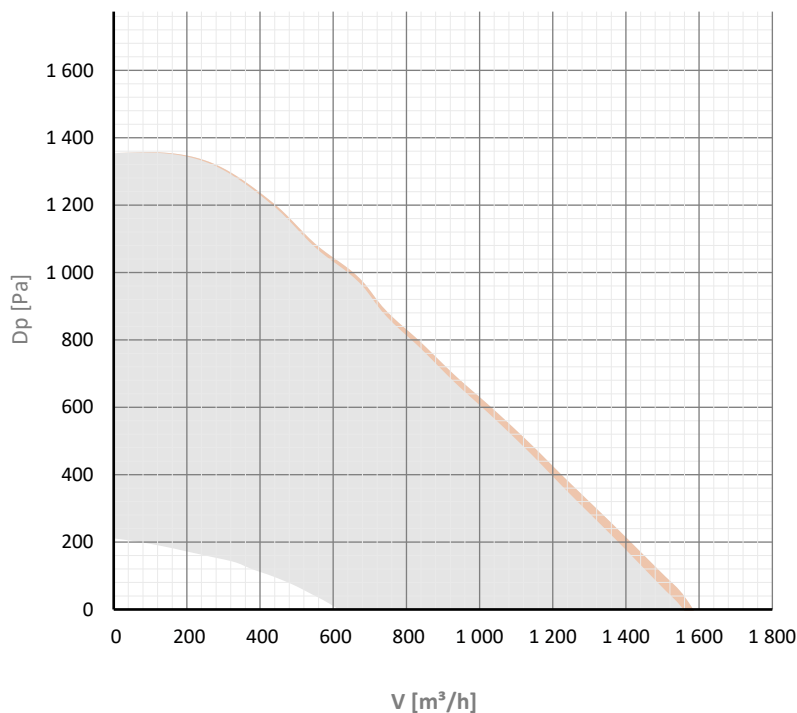


		AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-E
Max. légszállítás	m³/h	1 500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	4,34
Áramfelvétel (összesen)	A	9,24
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	87
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	93
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	83
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	78
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	221
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	53



AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-W - Befúvás

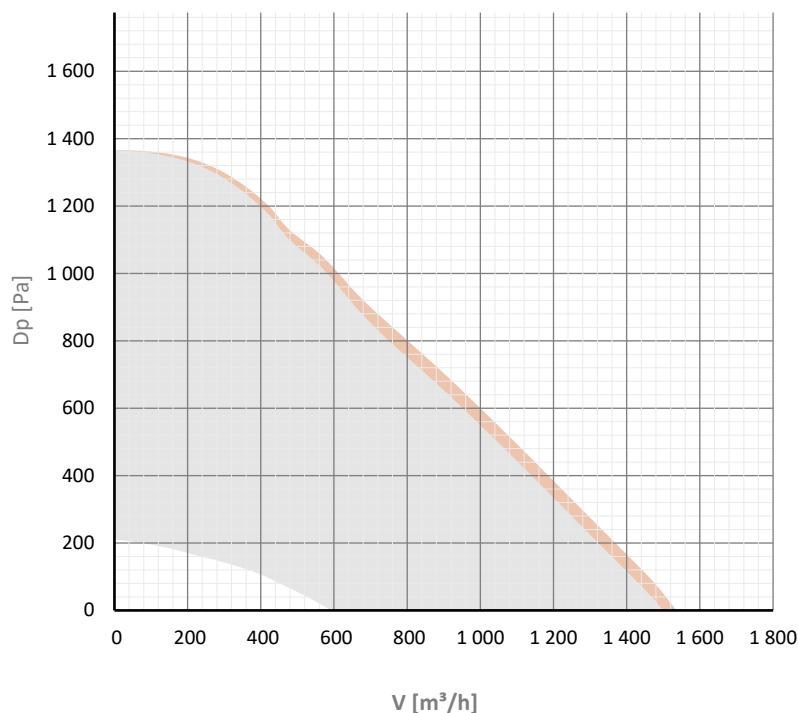


AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-W - Elszívás

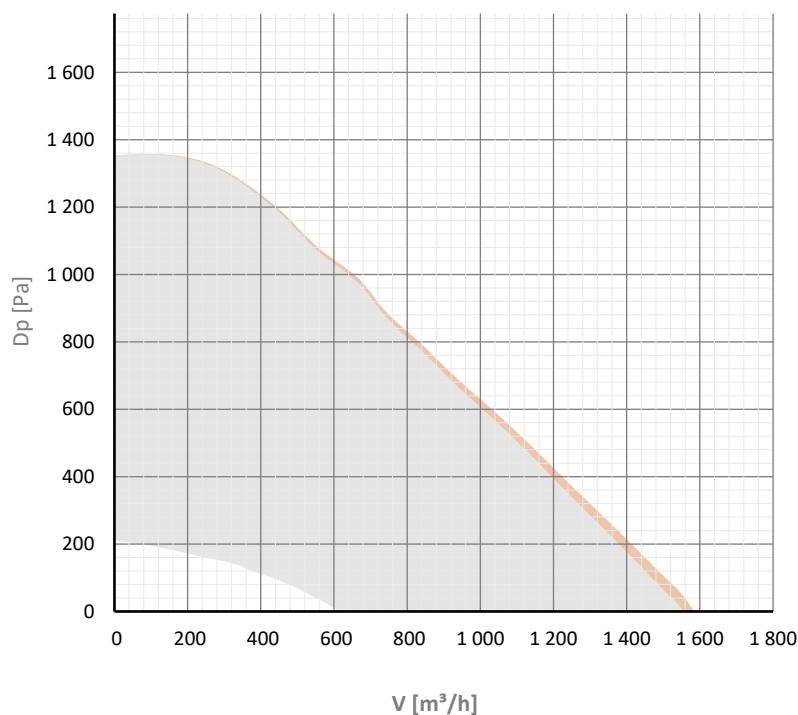


		AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-W
Max. légszállítás	m³/h	1 500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	4,90
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	87
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	93
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	83
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	78
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	228
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	53



AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-E - Befúvás

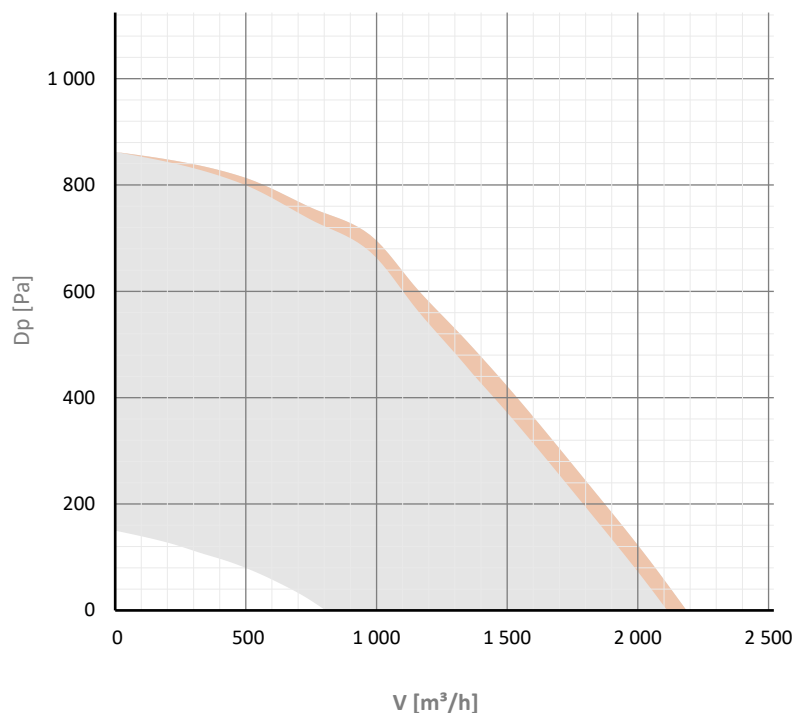


AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-E - Elszívás

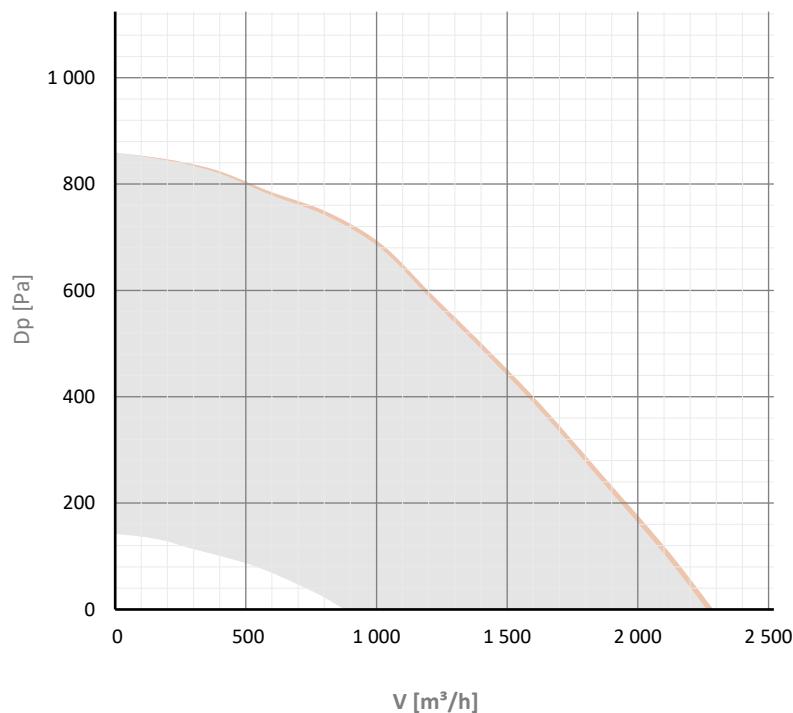


		AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-E
Max. légszállítás	m³/h	2 100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	5
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,59
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	6,51
Áramfelvétel (összesen)	A	11,40
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	86
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	93
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	81
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	346
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	53



AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-W - Befúvás

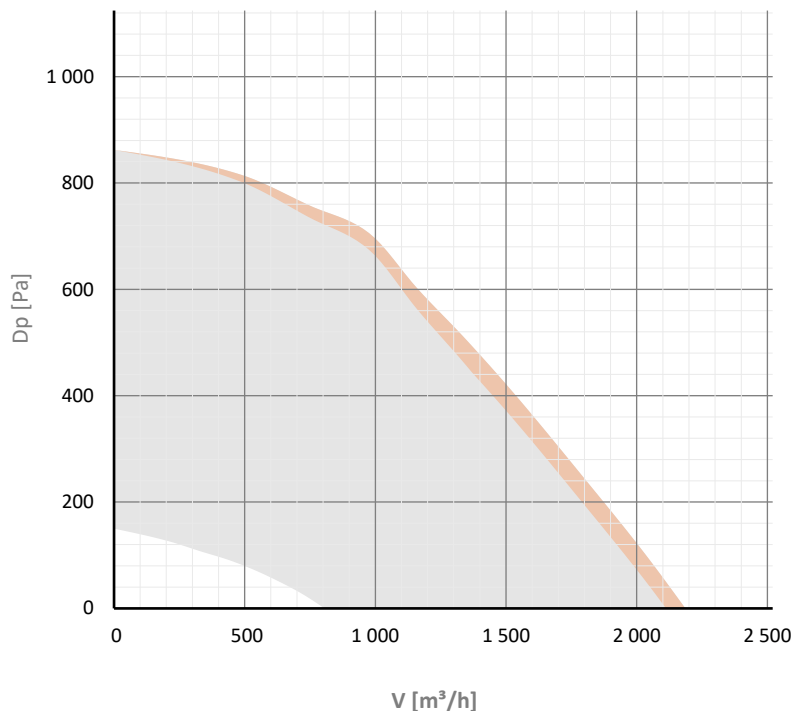


AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-W - Elszívás

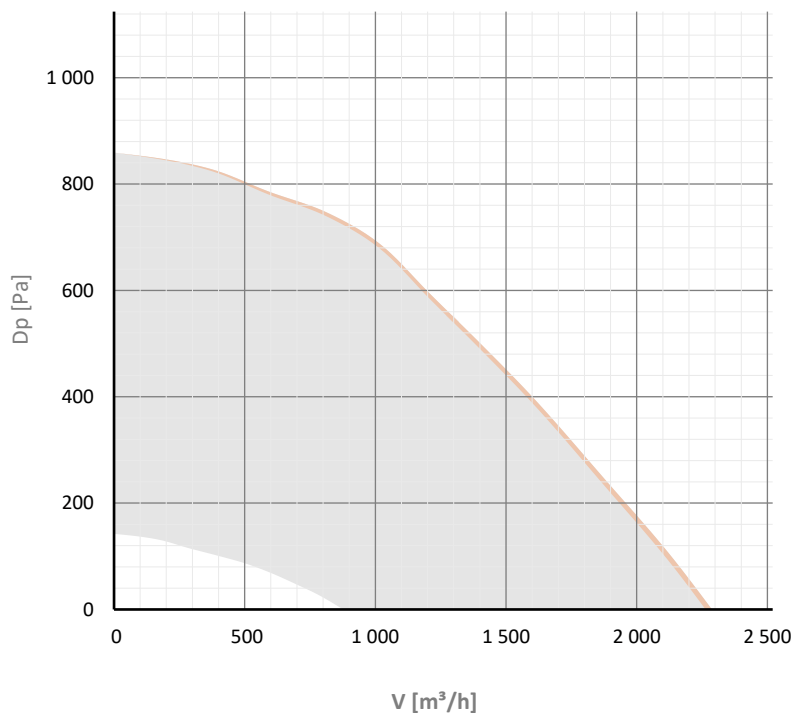


		AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-W
Max. légszállítás	m³/h	2 100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	4,90
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	86
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	93
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	81
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	75
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	357
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	53



AmberAir Compact S-CX-2000-V-E - Befúvás

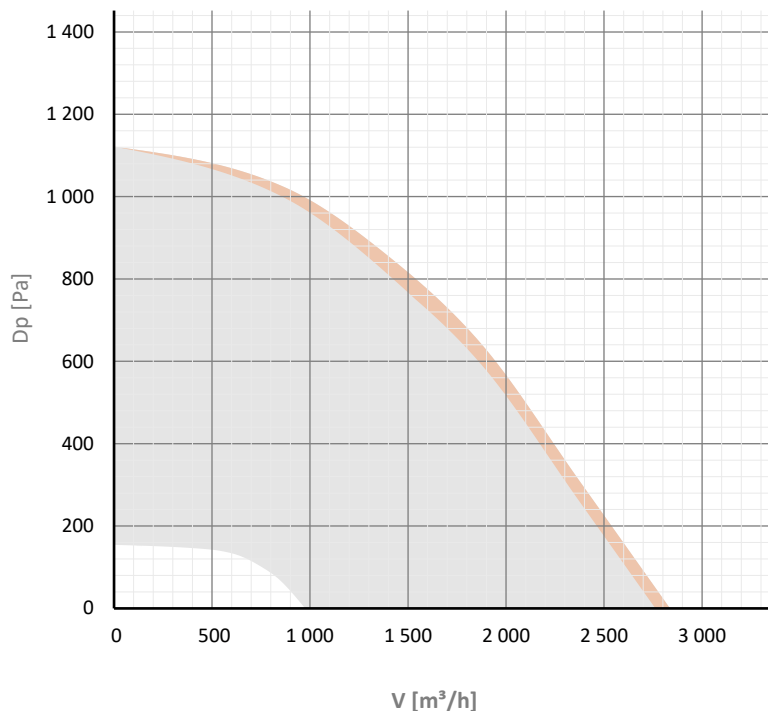


AmberAir Compact S-CX-2000-V-E - Elszívás

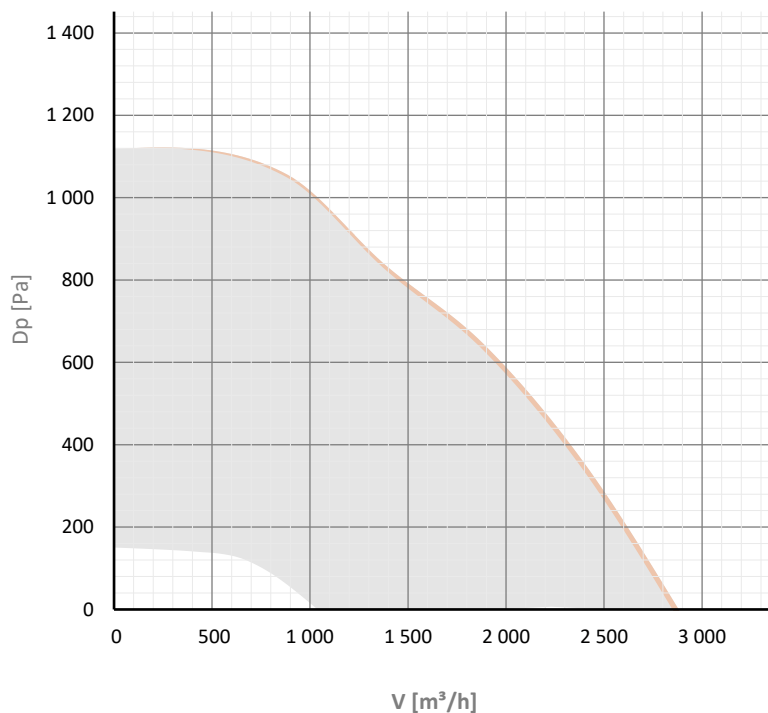


		AmberAir Compact S-CX-2000-V-E
Max. légszállítás	m³/h	2 750
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	9
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10,70
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,00
Áramfelvétel (összesen)	A	17,50
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	88
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	94
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	424
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	54



AmberAir Compact S-CX-2000-V-W - Befúvás

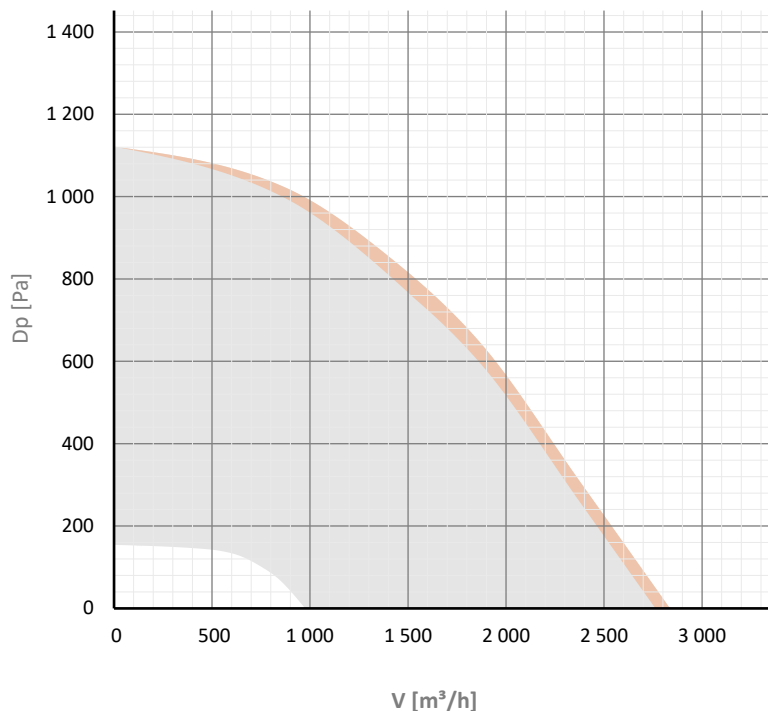


AmberAir Compact S-CX-2000-V-W - Elszívás

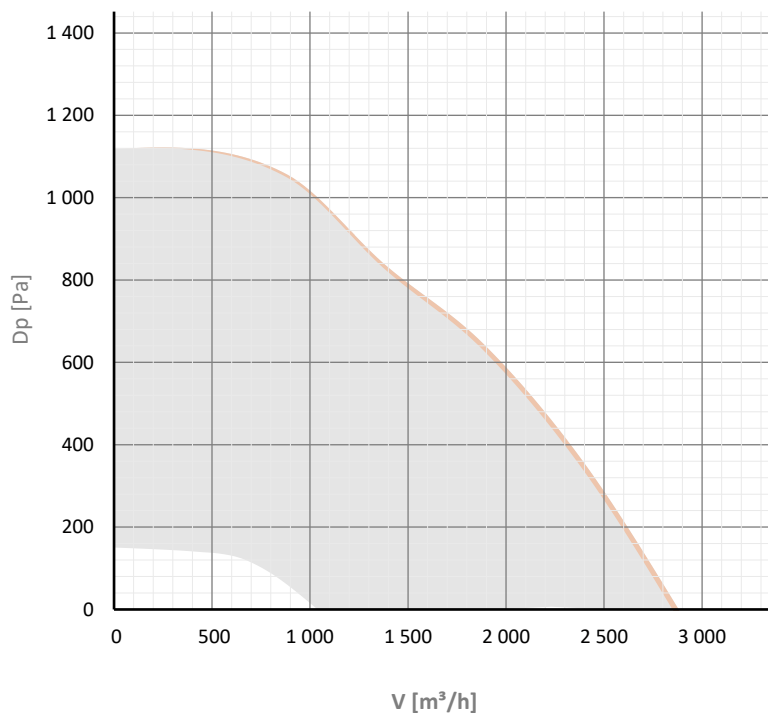


		AmberAir Compact S-CX-2000-V-W
Max. légszállítás	m³/h	2 750
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,65
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	88
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	94
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	434
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	54



AmberAir Compact S-CX-3000-V-E - Befúvás

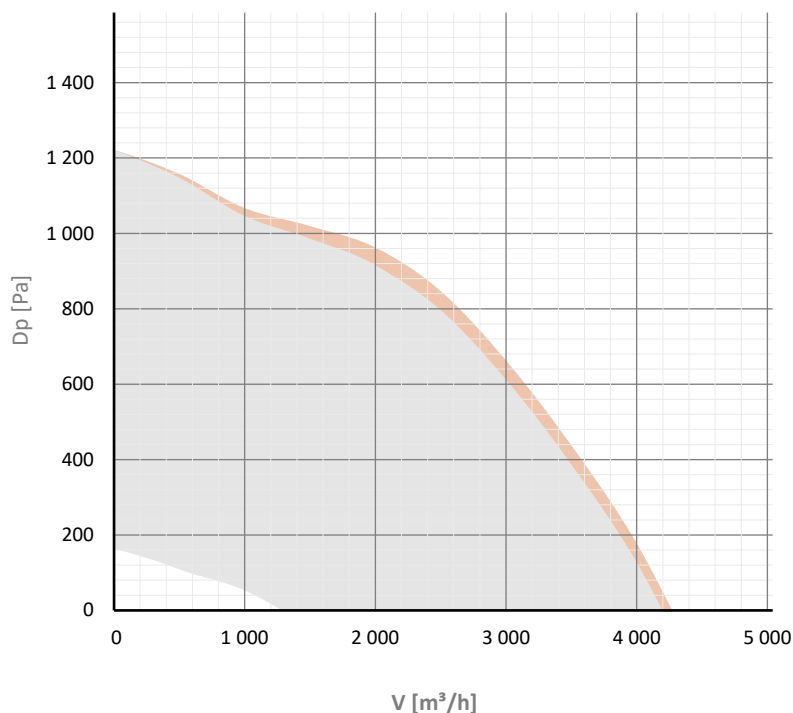


AmberAir Compact S-CX-3000-V-E - Elszívás

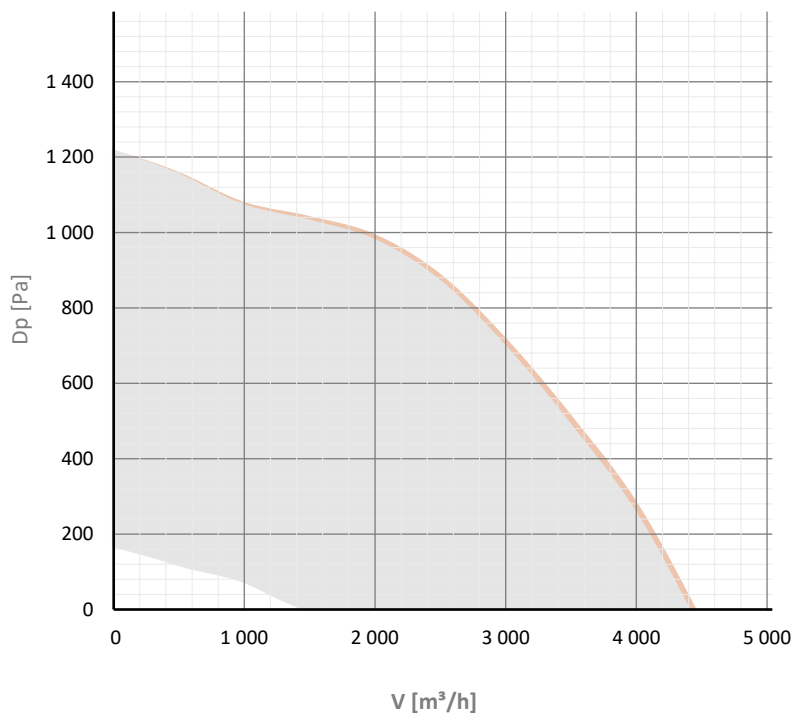


		AmberAir Compact S-CX-3000-V-E
Max. légszállítás	m³/h	4 200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	12
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	17,30
Áramfelvétel (összesen)	A	22,40
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	90
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	94
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	571
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	51



AmberAir Compact S-CX-3000-V-W - Befúvás

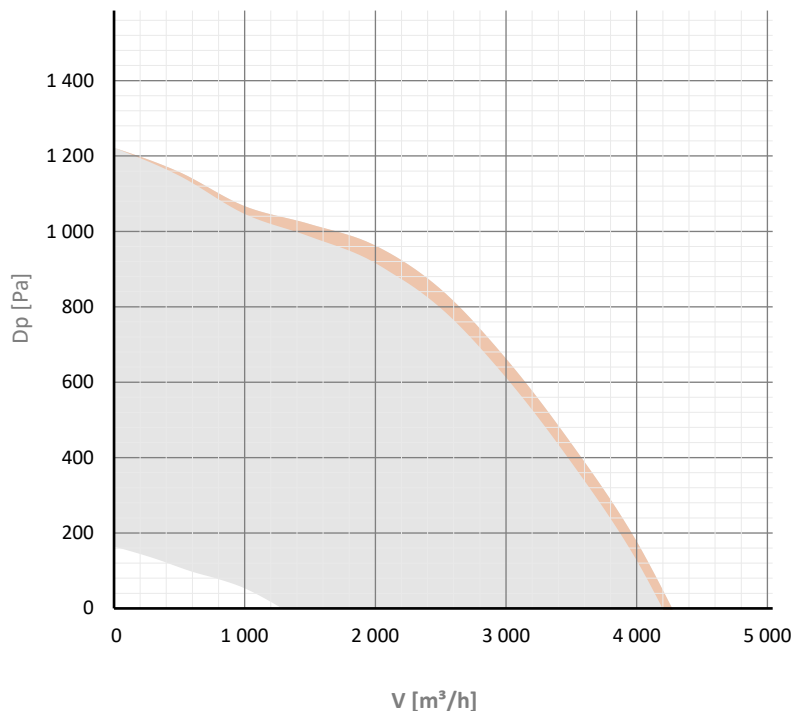

AmberAir Compact S-CX-3000-V-W - Elsívás

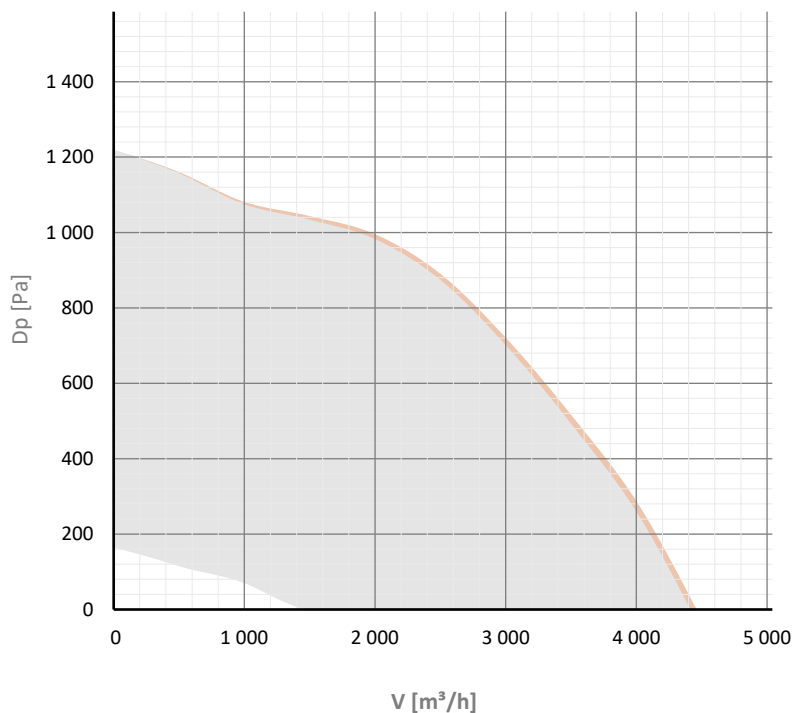

		AmberAir Compact S-CX-3000-V-W
Max. légszállítás	m³/h	4 200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utóűtő fázis	-	-
Elektromos utóűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utóűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,75
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utóűtő)	A	13,80
Áramfelvétel (összesen)	A	5,09
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	90
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	94
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hőviszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	568
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	51

