



AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-E - Befúvás

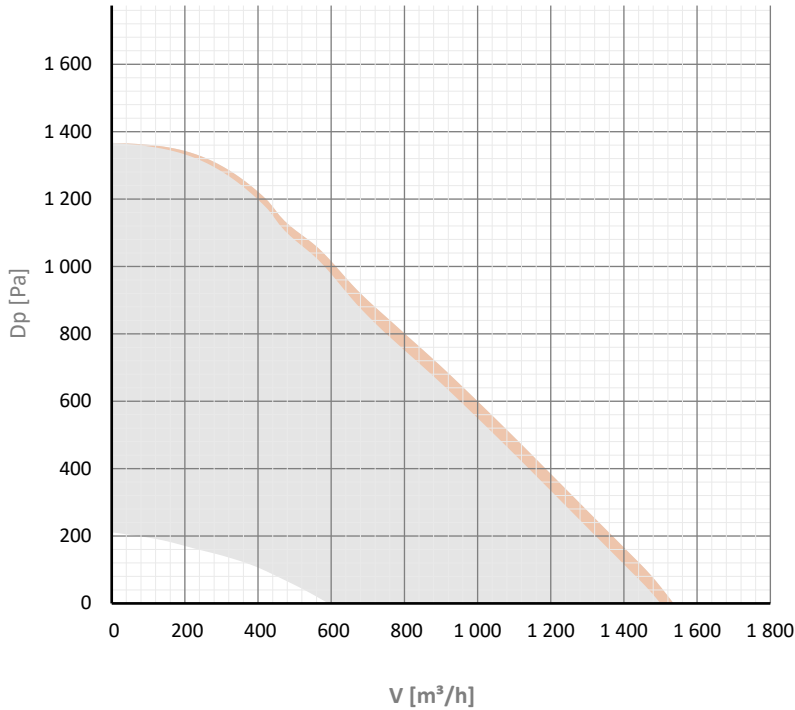


		AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-E
Max. légszállítás	m ³ /h	1 500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	4,34
Áramfelvétel (összesen)	A	9,24
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO ₂ , RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	87
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	93
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	76
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	221
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*1500 m³/h @200 Pa
 Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
 Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-E - Elszívás

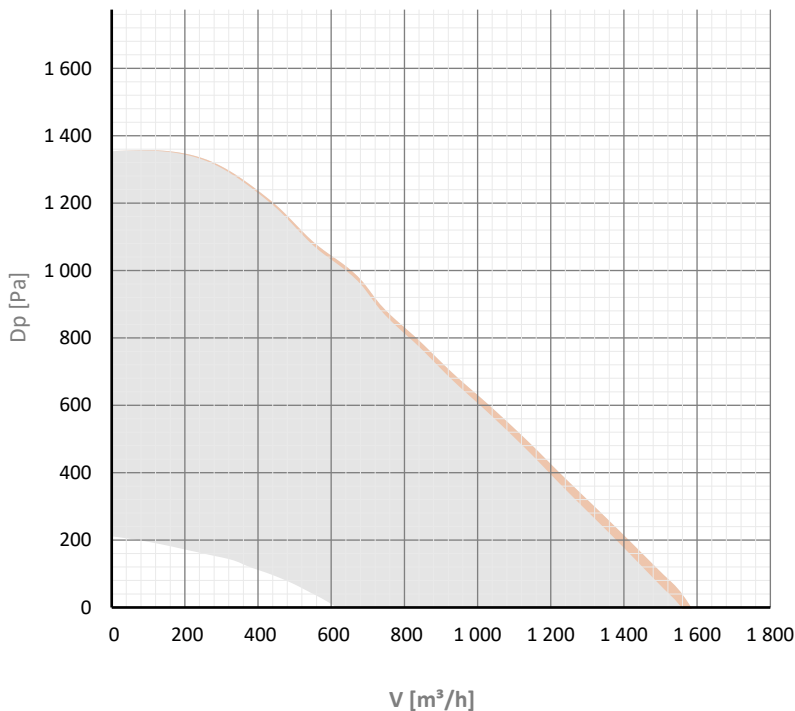

AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-W - Befúvás

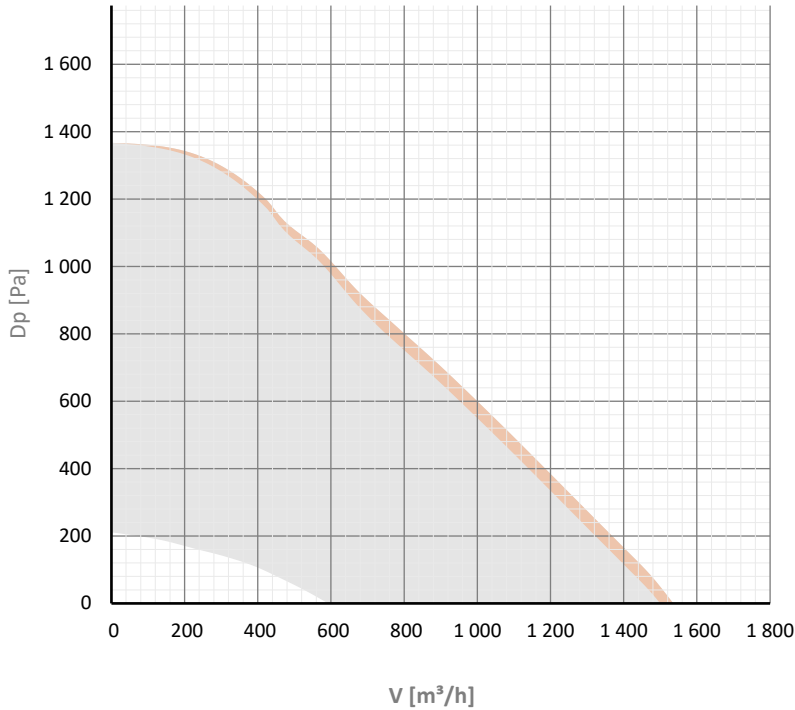

AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-W - Elszívás

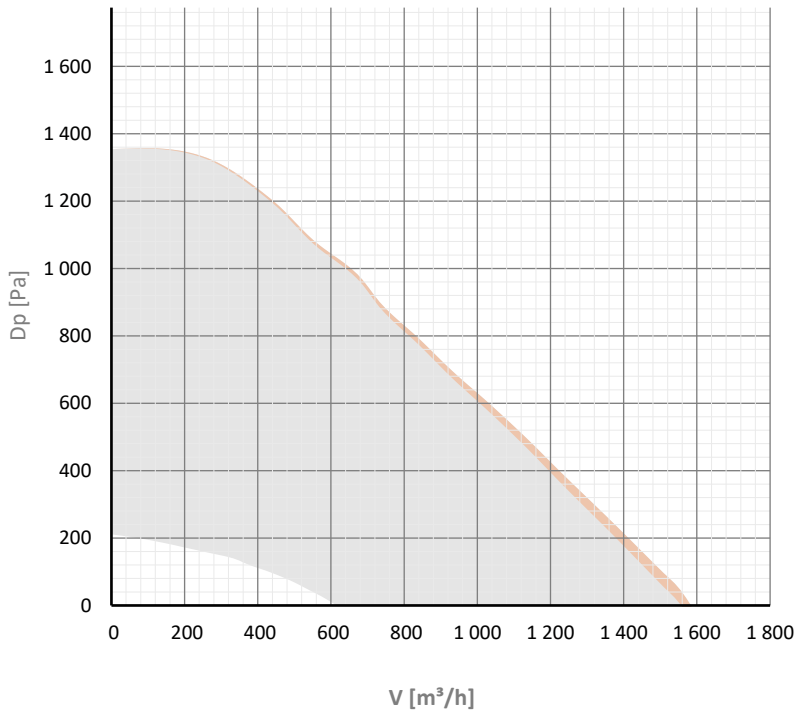


		AmberAir Compact S-CX(E)-1000-V-W
Max. légszállítás	m ³ /h	1 500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	4,90
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO ₂ , RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	83
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	76
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	66
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	228
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	60
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1000 m³/h @200 Pa Nyár:
+35°C/40% - 26°C/50%Tél:
-15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-E - Befúvás

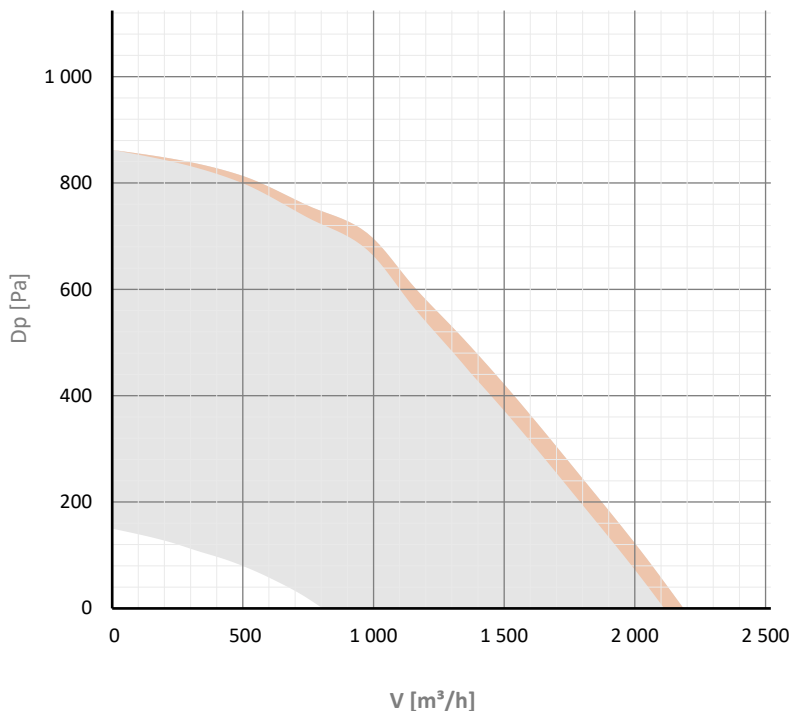

AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-E - Elszívás

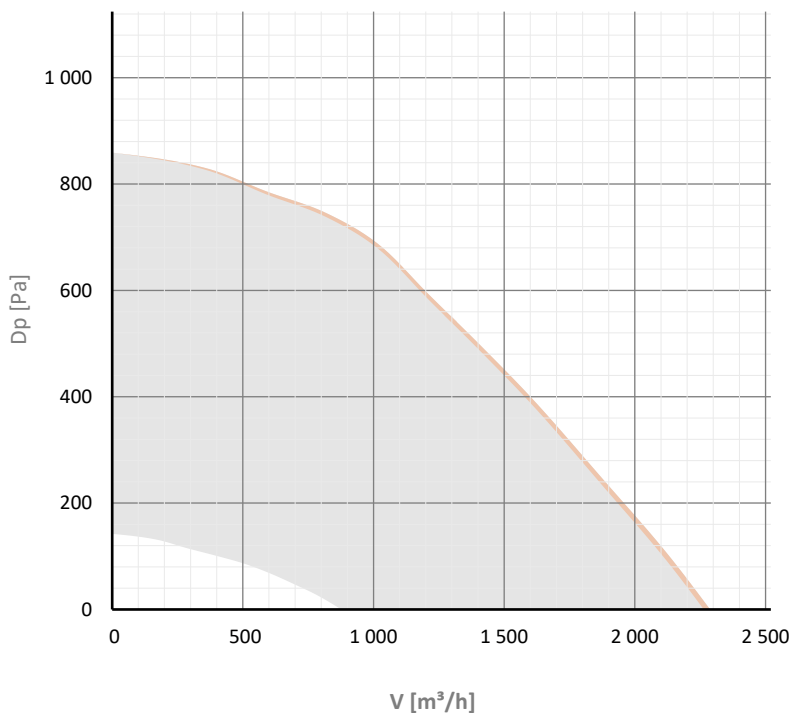


		AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-E
Max. légszállítás	m ³ /h	2 100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	5
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,59
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	6,51
Áramfelvétel (összesen)	A	11,40
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	84
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	76
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	68
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	346
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	58
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1500 m³/h @200 Pa
 Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
 Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-W - Befúvás

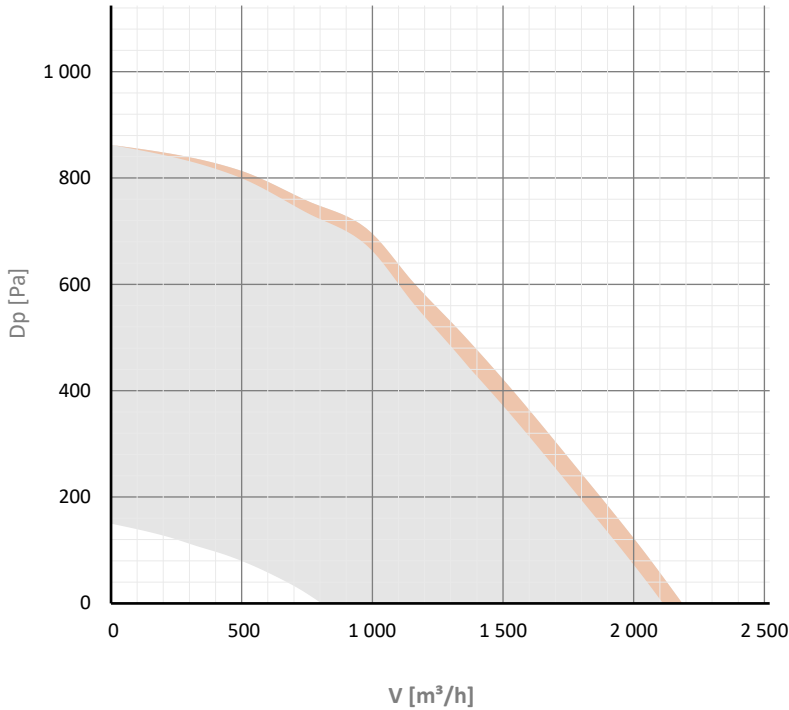

AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-W - Elszívás

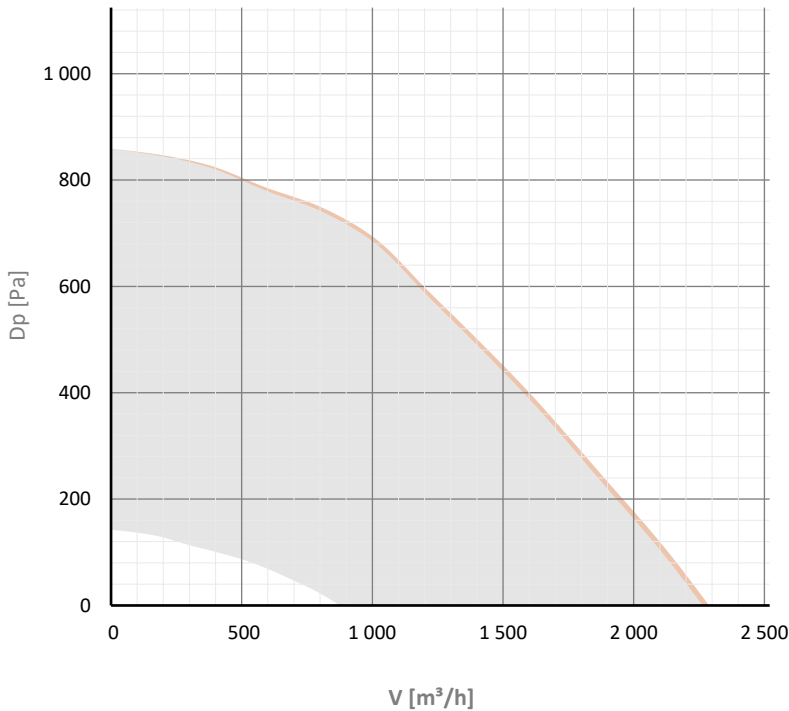


		AmberAir Compact S-CX(E)-1500-V-W
Max. légszállítás	m ³ /h	2 100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	4,90
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	84
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	76
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	68
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	357
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	58
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1500 m³/h @200 Pa
 Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
 Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-2000-V-E - Befúvás

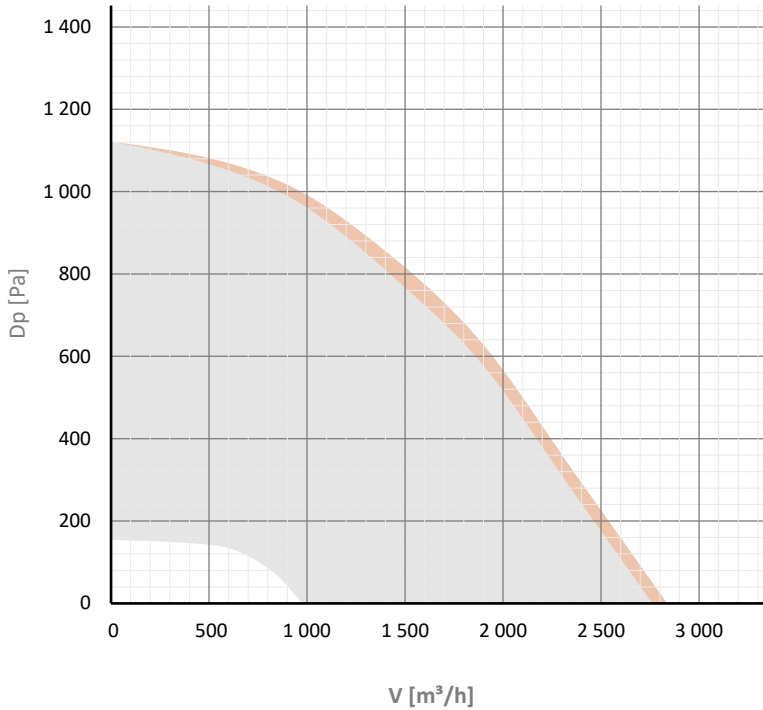

AmberAir Compact S-CX-2000-V-E - Elszívás

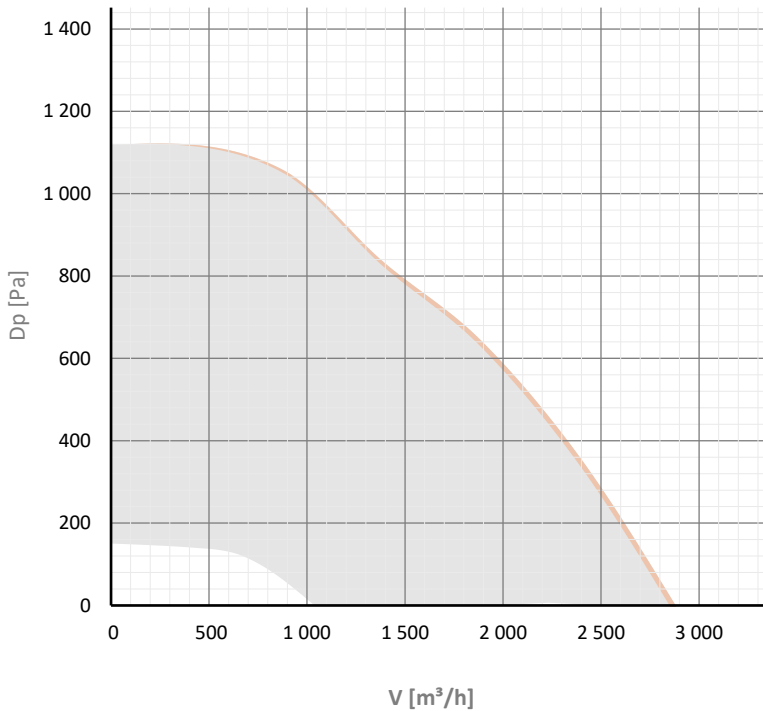


		AmberAir Compact S-CX-2000-V-E
Max. légszállítás	m ³ /h	2 750
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	9
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10,70
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,00
Áramfelvétel (összesen)	A	17,50
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	83
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	424
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal) *	dB(A)	68
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	77
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*2000 m³/h @200 Pa
 Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
 Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-2000-V-W - Befúvás

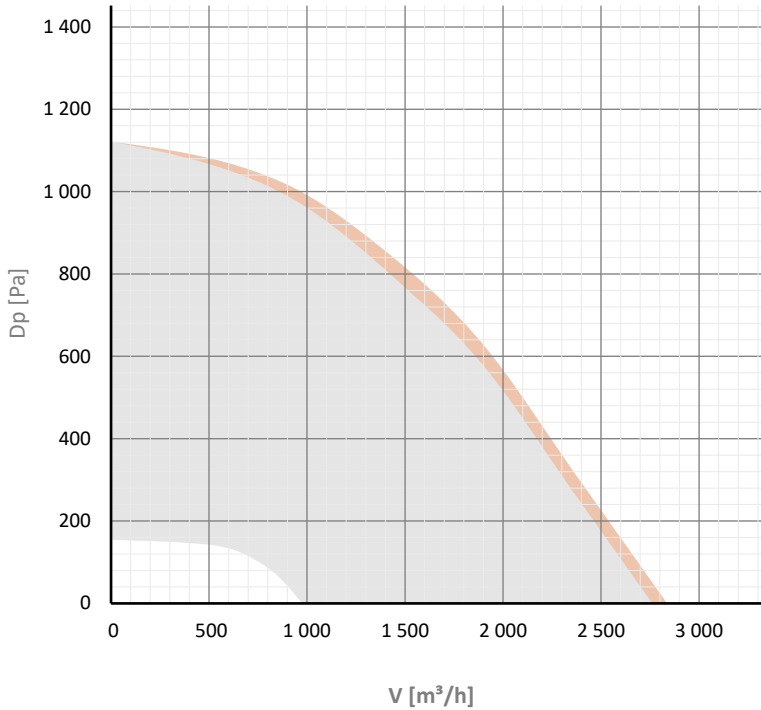

AmberAir Compact S-CX-2000-V-W - Elszívás

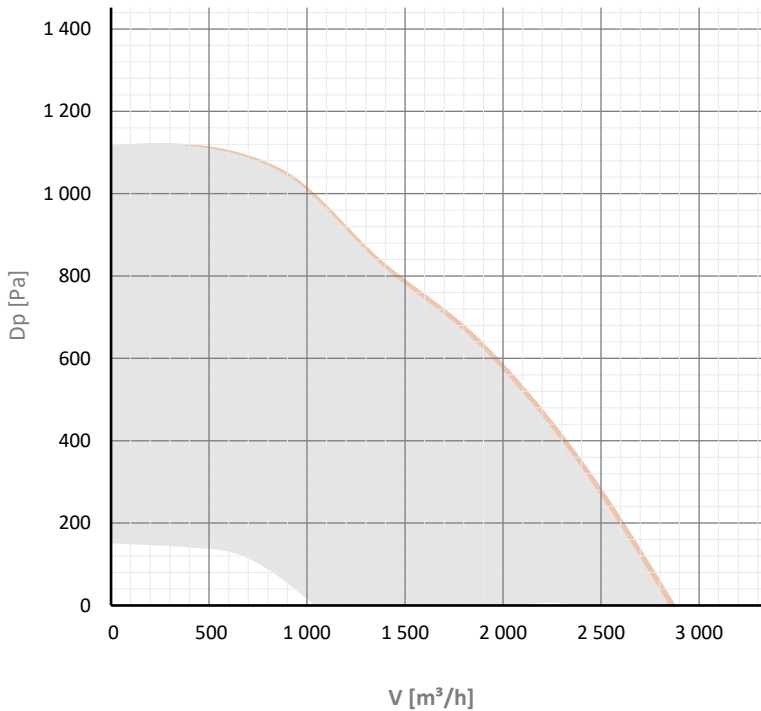


		AmberAir Compact S-CX-2000-V-W
Max. légszállítás	m ³ /h	2 750
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	780
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,65
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO ₂ , RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	83
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	434
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal) *	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	55


*2000 m³/h @200 Pa
 Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
 Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-3000-V-E - Befúvás

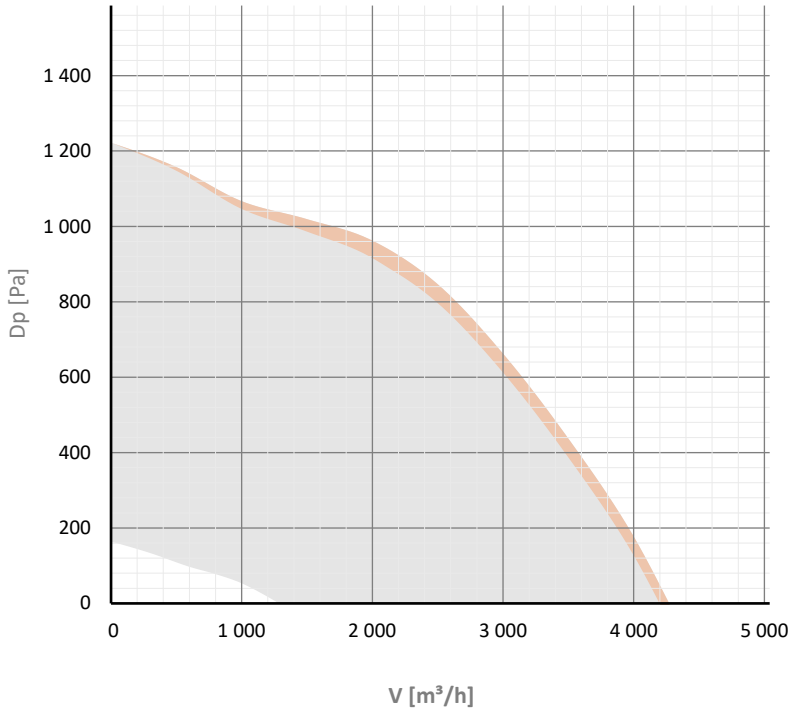

AmberAir Compact S-CX-3000-V-E - Elszívás

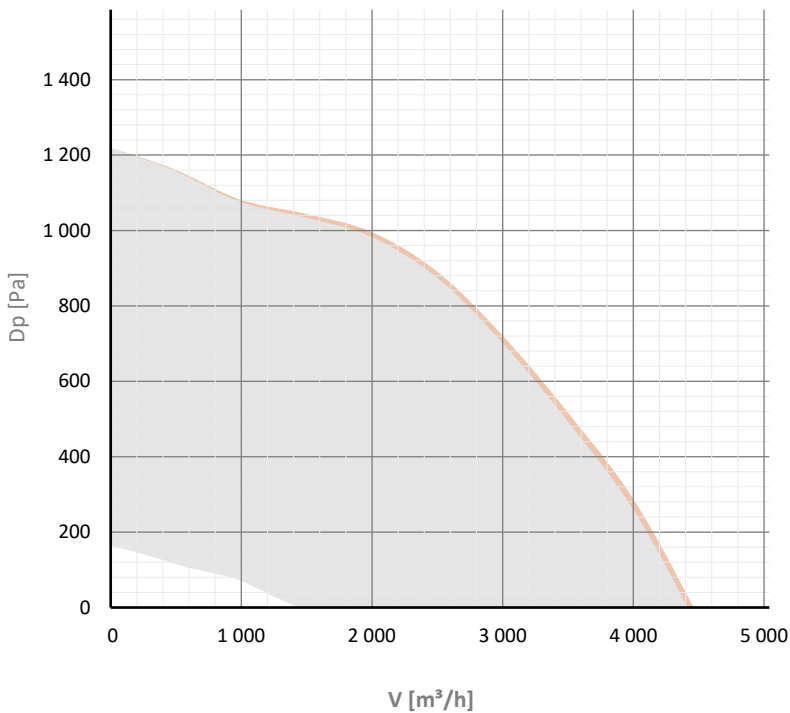


		AmberAir Compact S-CX-3000-V-E
Max. légszállítás	m ³ /h	4 200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	12
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	17,30
Áramfelvétel (összesen)	A	22,40
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	83
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	571
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	51


*3000 m³/h @200 Pa Nyár:
+35°C/40% - 26°C/50%Tél:
-15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-3000-V-W - Befúvás

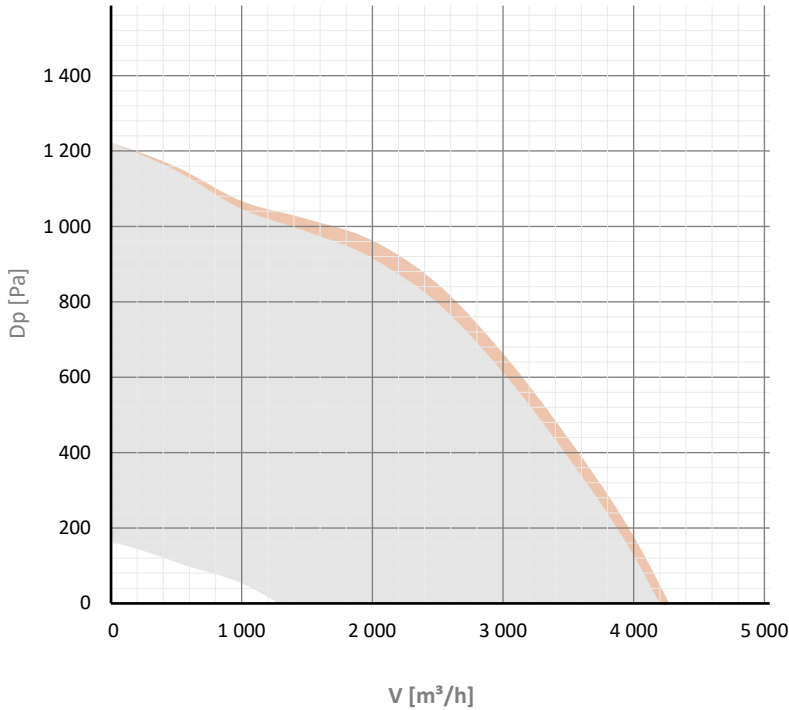

AmberAir Compact S-CX-3000-V-W - Elszívás

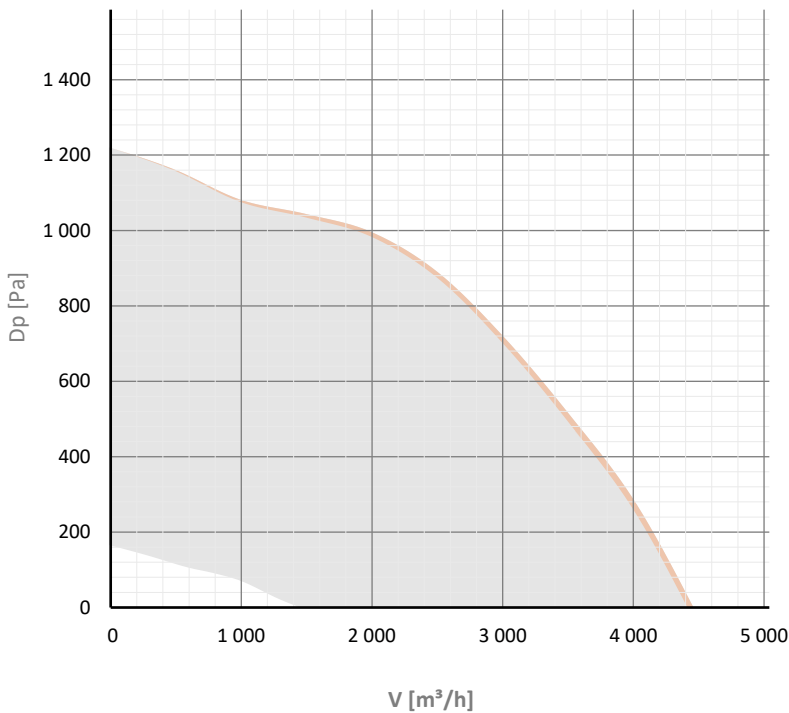

		AmberAir Compact S-CX-3000-V-W
Max. légszállítás	m ³ /h	4 200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,75
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,80
Áramfelvétel (összesen)	A	5,09
IP védettség	-	IP55
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	83
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	568
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	75
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	51

*3000 m³/h @200 Pa Nyár:
+35°C/40% - 26°C/50%Tél:
-15°C/90% - 20°C/50%

