



! YôŠŮ! /2YLI-ŮŮ {π/ • πМЛЛЛπ I π/М .ŠťgŮtă

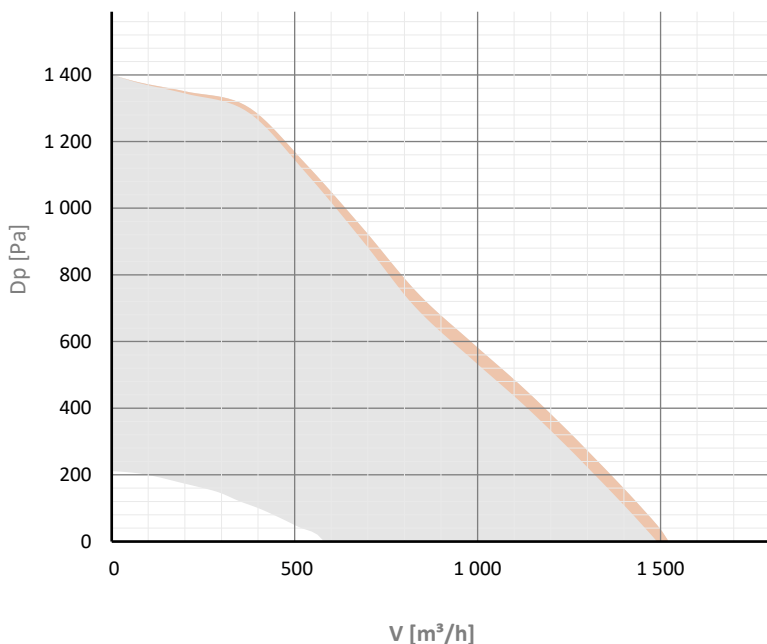

! YôŠŮ! /2YLI-ŮŮ {π/ • πМЛЛЛπ I π/М Elsívás

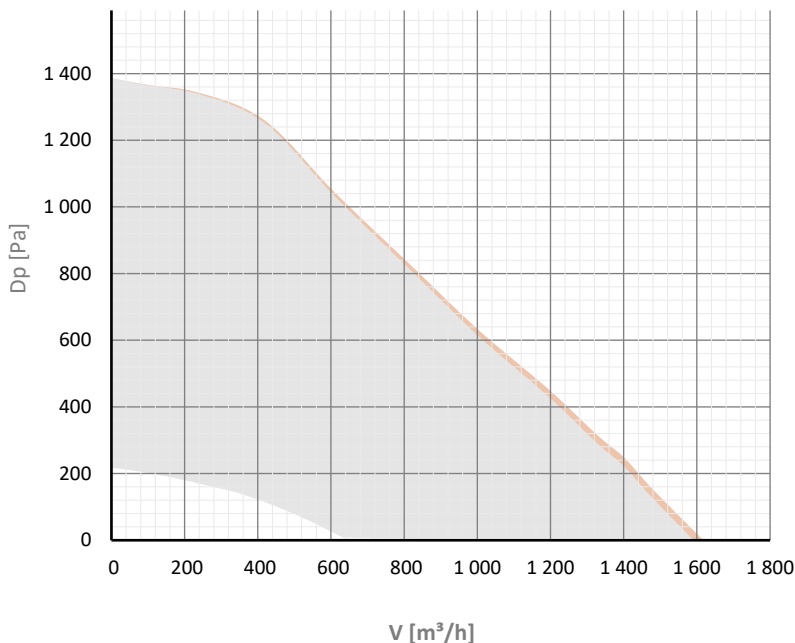


AmberAir Compact S-CX-1000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	1500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 76
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	66 / 64
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	183
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



!YōŠN!ŃW /2YŁJL-ŃŰ {π/•πMΛΛπIπE-/M .ŠtǵŃłă

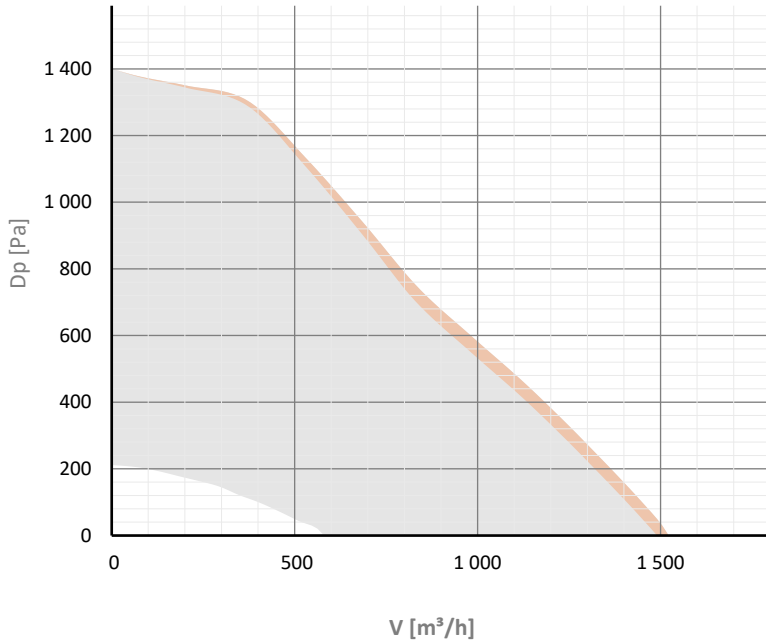

!YōŠN!ŃW /2YŁJL-ŃŰ {π/•πMΛΛπIπE-/M Elszívás

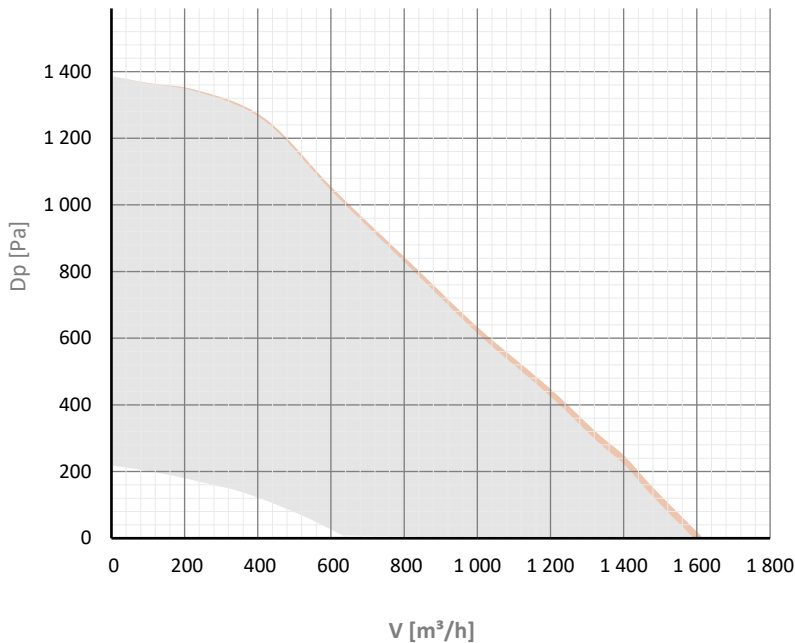


AmberAir Compact S-CX-1000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	1500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	4,34 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	9,24 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 76
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	66 / 64
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	187
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



!YôŠN! /2YŁJ!-ŌŰ {π/-πMΛΛΛπ IπCO-/M .ŠTgŌłă

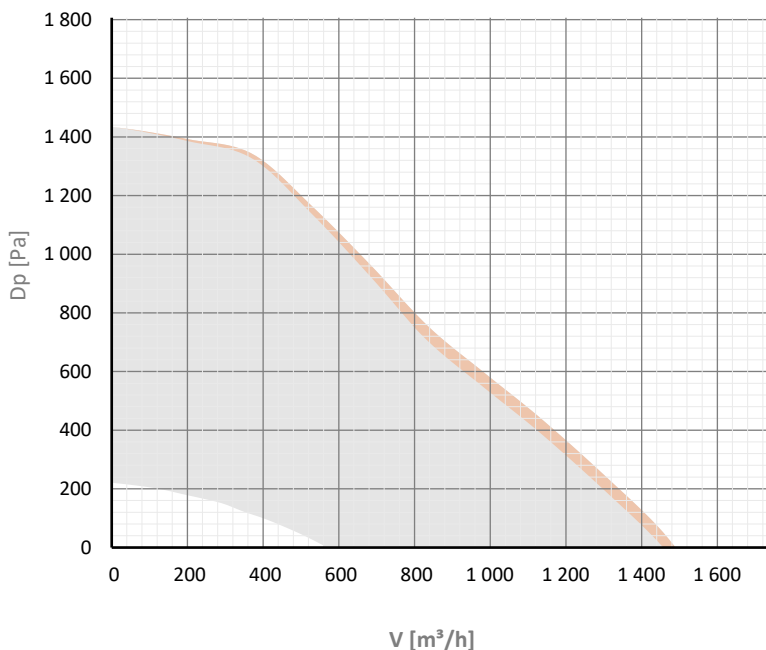

!YôŠN! /2YŁJ!-ŌŰ {π/-πMΛΛΛπ IπCO-/M Elszívás

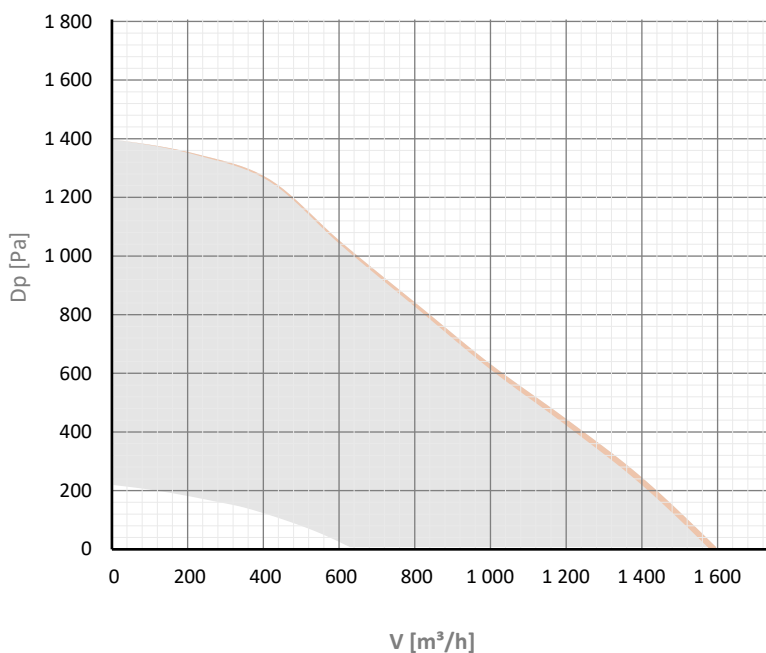

		AmberAir Compact S-CX-1000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	1500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW 7,48
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h 2,25
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW 3,91
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h 1,12
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW 5,22
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h 1,68
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW 2,62
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h 0,71
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h -
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 76
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	66 / 64
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	193
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*1000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



!YōŠW !XW /ZYLJ-ŌŰ {π/-πMΛΛΛπ IπDX-/M .ŠTğŰłă

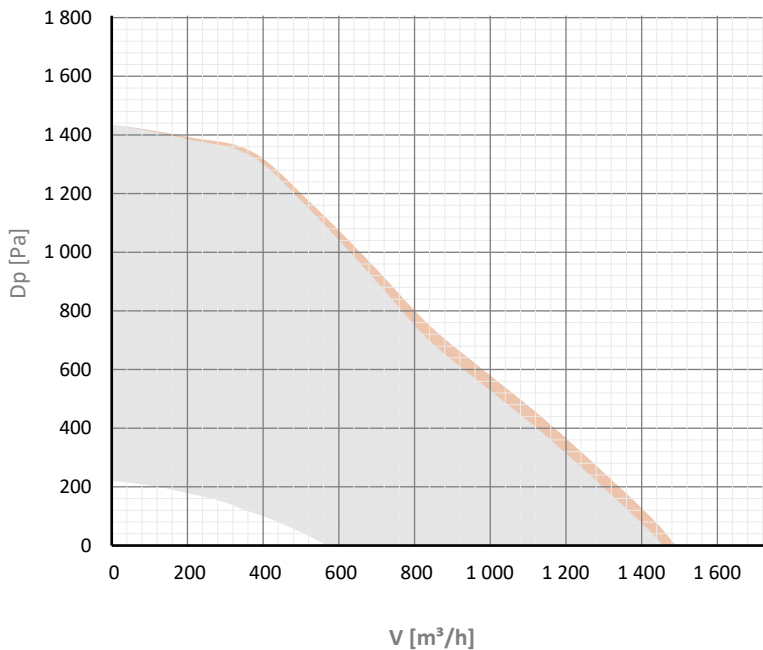

!YōŠW !XW /ZYLJ-ŌŰ {π/-πMΛΛΛπ IπDX-/M Elszívás

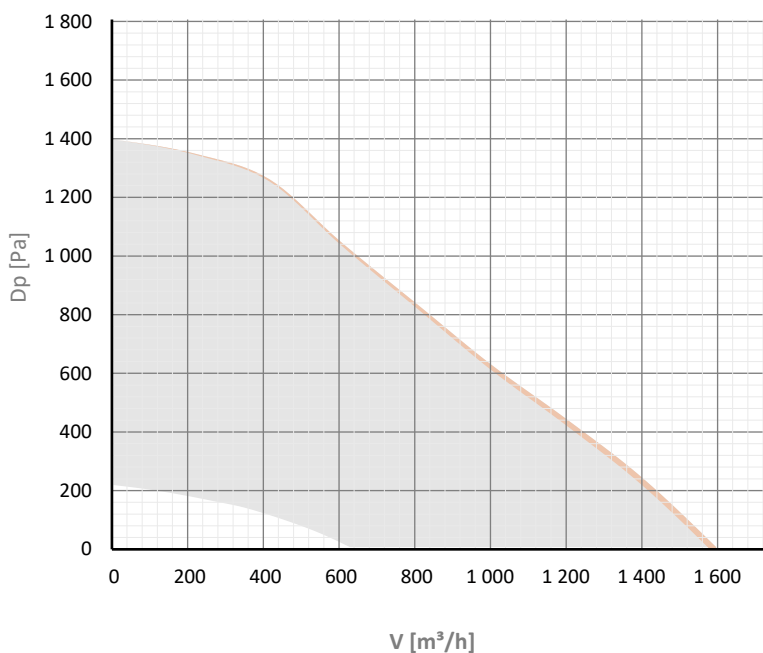

		AmberAir Compact S-CX-1000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	1500
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 76
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	66 / 64
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	234
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*1000 m3/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C


Tbe: 24°C



! YôŠN! /2YLI-Ű {π/ • π1500π I π/M .ŠťgŰtă

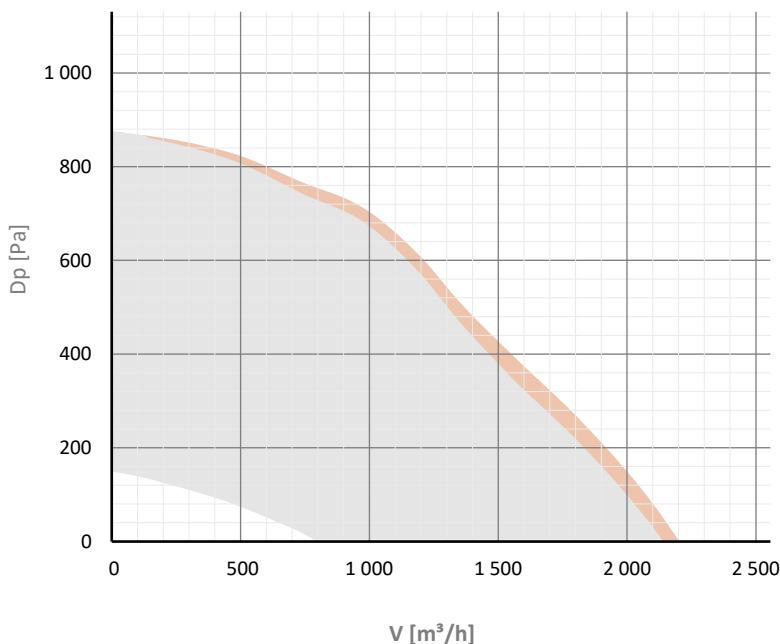

! YôŠN! /2YLI-Ű {π/ • π1500π I π/M Elszívás

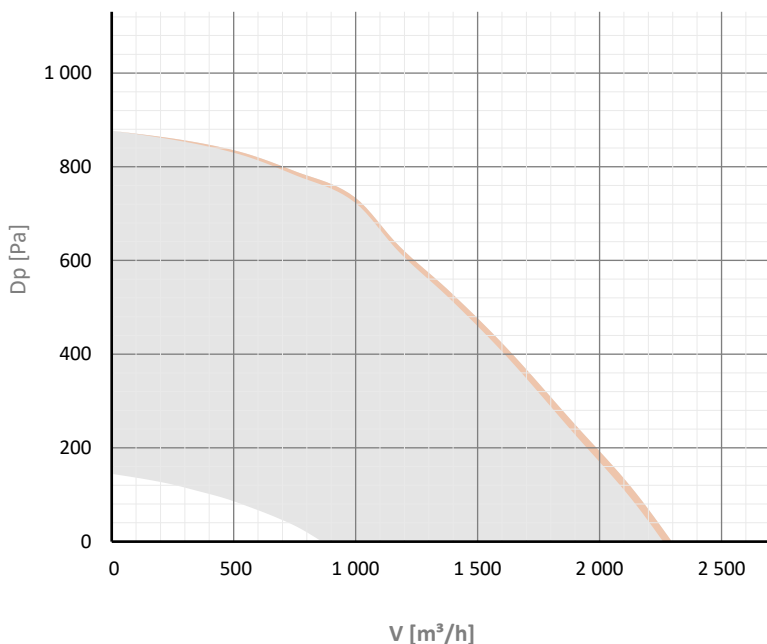


		AmberAir Compact S-CX-1500-H-C1
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	84 / 84
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 84
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	258
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1500 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



!YöSNI!NW /2YLI-ÖÜ {π / · π1500π I πE- / M .Stgótă

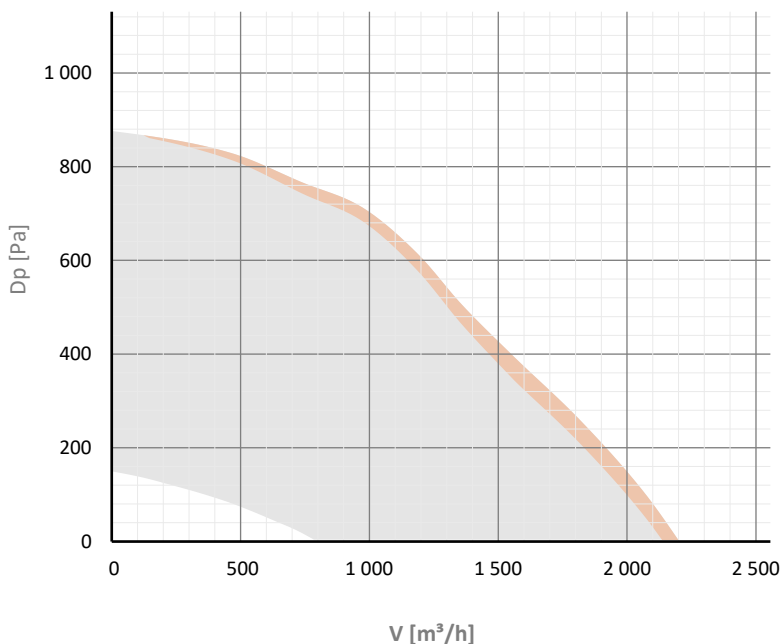

!YöSNI!NW /2YLI-ÖÜ {π / · π1500π I πE- / M Elszívás

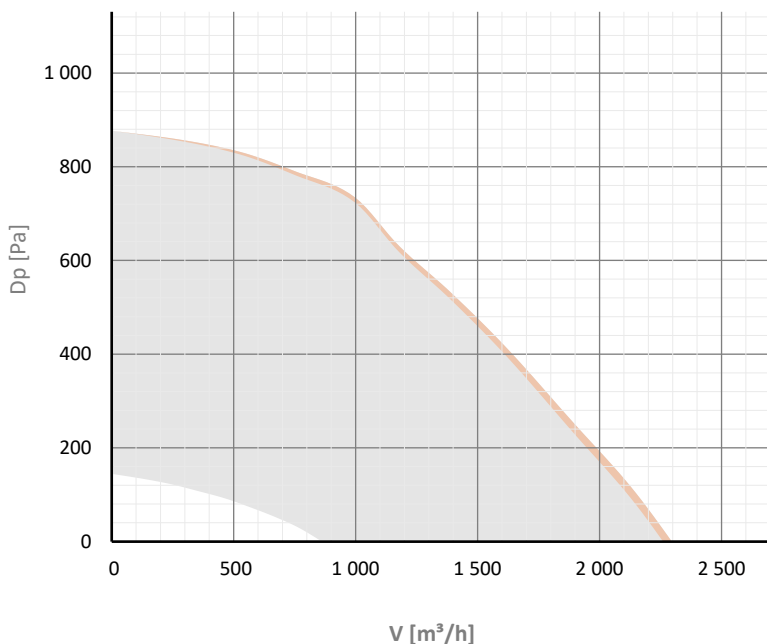


AmberAir Compact S-CX-1500-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	4,50
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,59
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	6,51 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	11,4 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	84 / 84
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 84
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	263
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*1500 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



!YôŠN! /2YŁJ-ŌŰ {π/ · π1500π IπCO-/M .ŠŤgŌłă

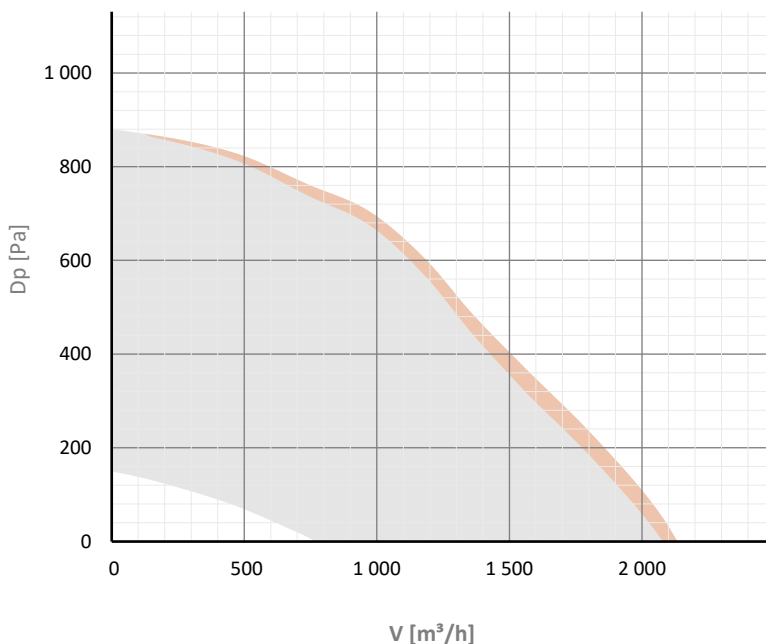

!YôŠN! /2YŁJ-ŌŰ {π/ · π1500π IπCO-/M Elszívás

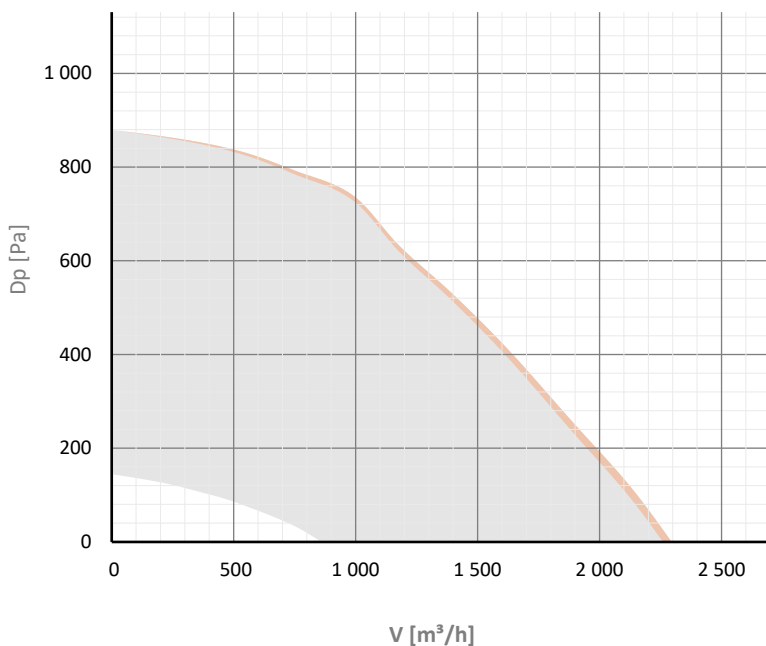

		AmberAir Compact S-CX-1500-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	84 / 84
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 84
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	271
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*1500 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



!YōŠW!ΛN /2YΛJ!-ŌŰ {π/-π1500π IπDX-/M .ŠTgŌłă

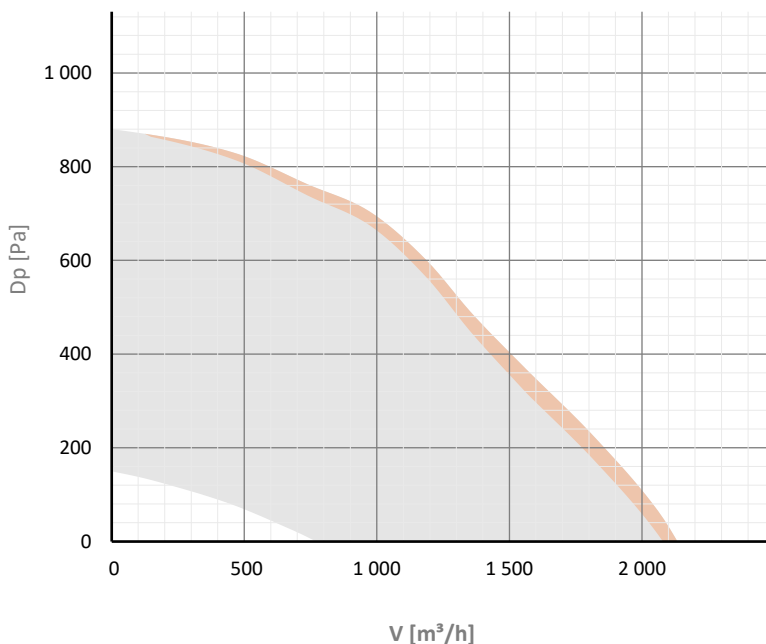

!YōŠW!ΛN /2YΛJ!-ŌŰ {π/-π1500π IπDX-/M Elszívás

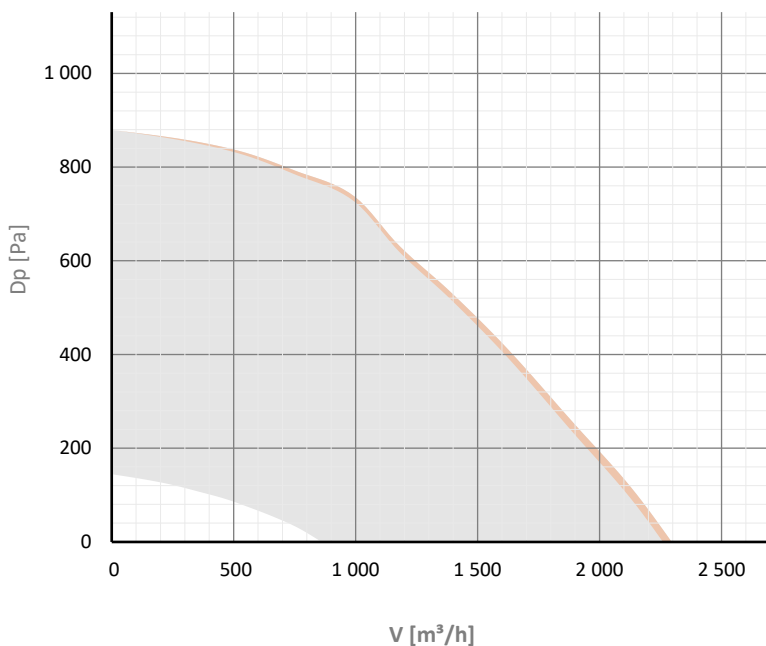

		AmberAir Compact S-CX-1500-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	2100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2,20
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	84 / 84
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 84
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	271
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	59
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*1500 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

Tbe: 24°C




AmberAir Compact S-CX-2000-H-C1 Befúvás

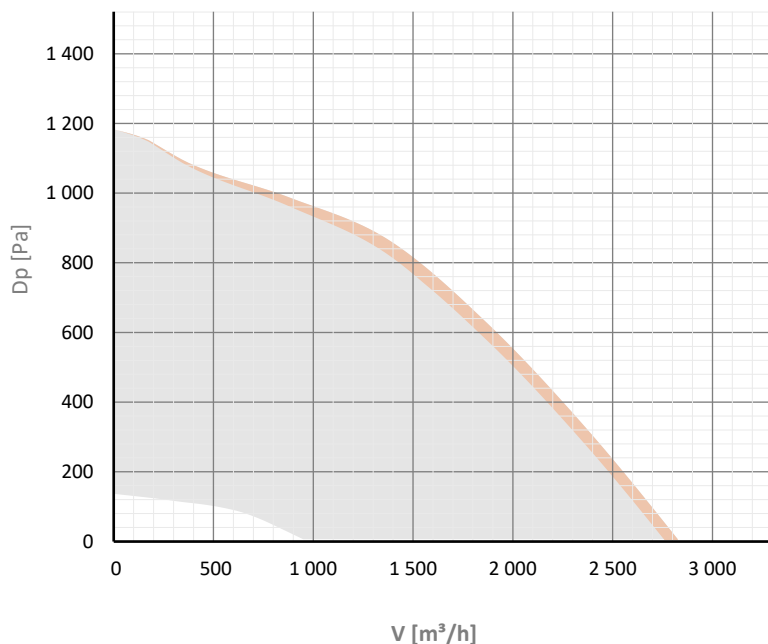


		AmberAir Compact S-CX-2000-H-C1
Max. légszállítás	m³/h	2600
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,52
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6,69
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	357
Csatlakozó méret	mm	500x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	54

*2000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

AmberAir Compact S-CX-2000-H-C1 Elszívás

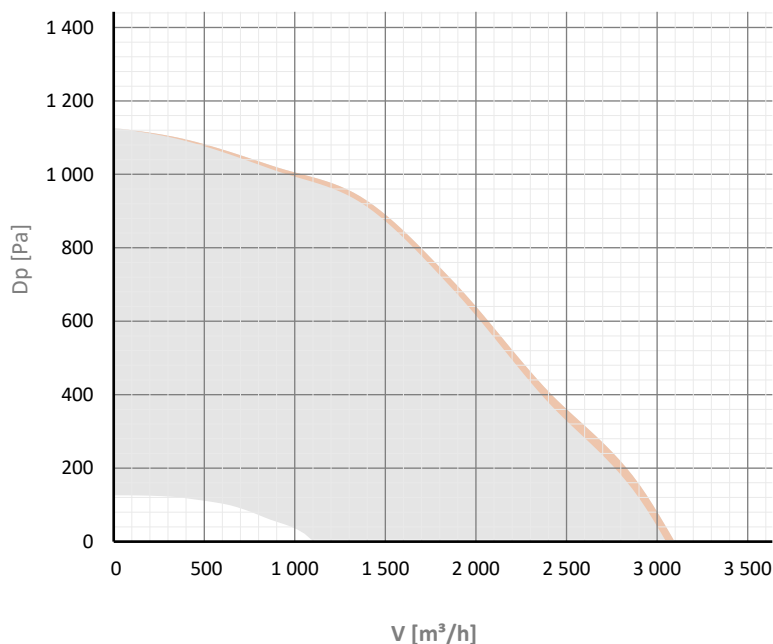


AmberAir Compact S-CX-2000-H-E-C1 Befúvás

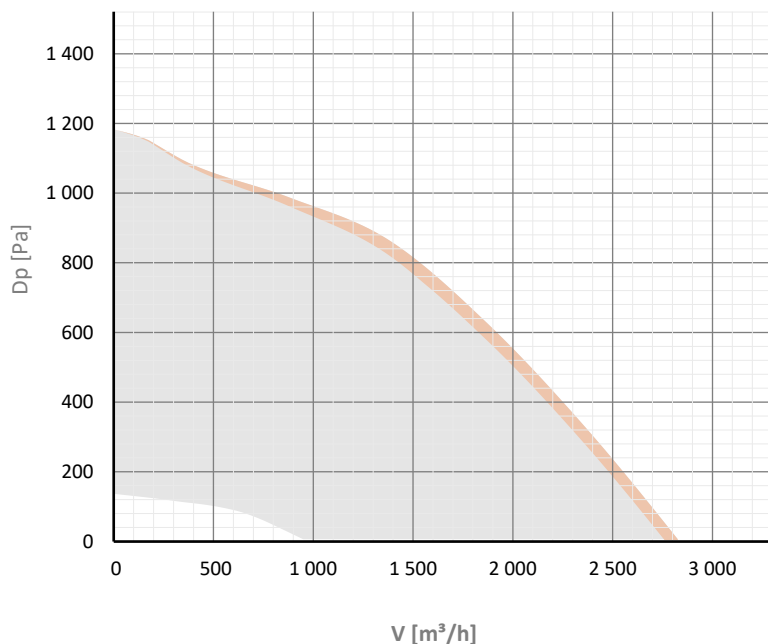


AmberAir Compact S-CX-2000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	2600
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	9,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10,50
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,0 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	16,6 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	358
Csatlakozó méret	mm	500x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	54

*2000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-CX-2000-H-E-C1 Elszívás

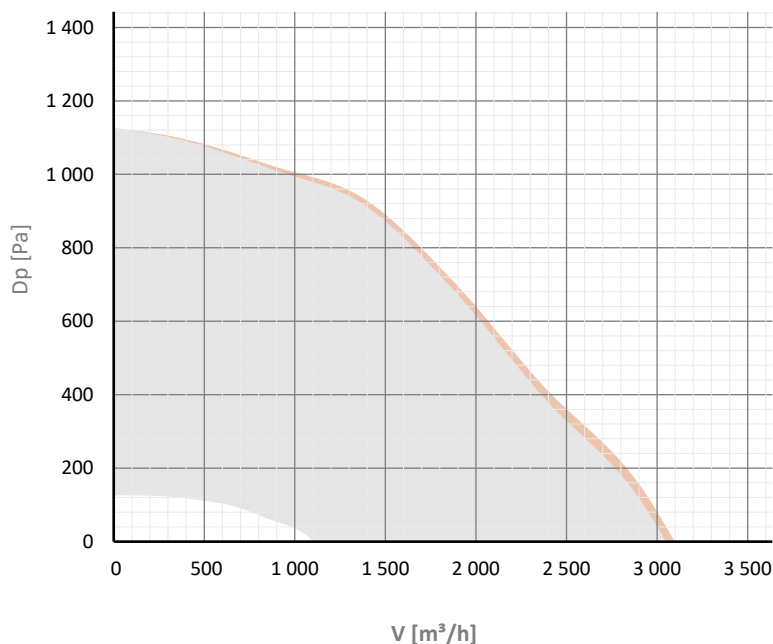

AmberAir Compact S-CX-2000-H-CO-C1 Befúvás

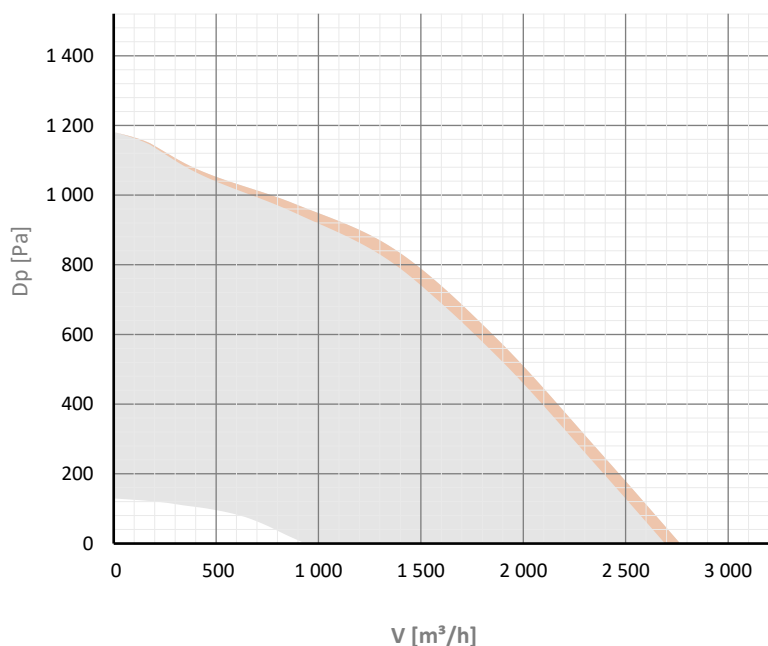

AmberAir Compact S-CX-2000-H-CO-C1 Elszívás

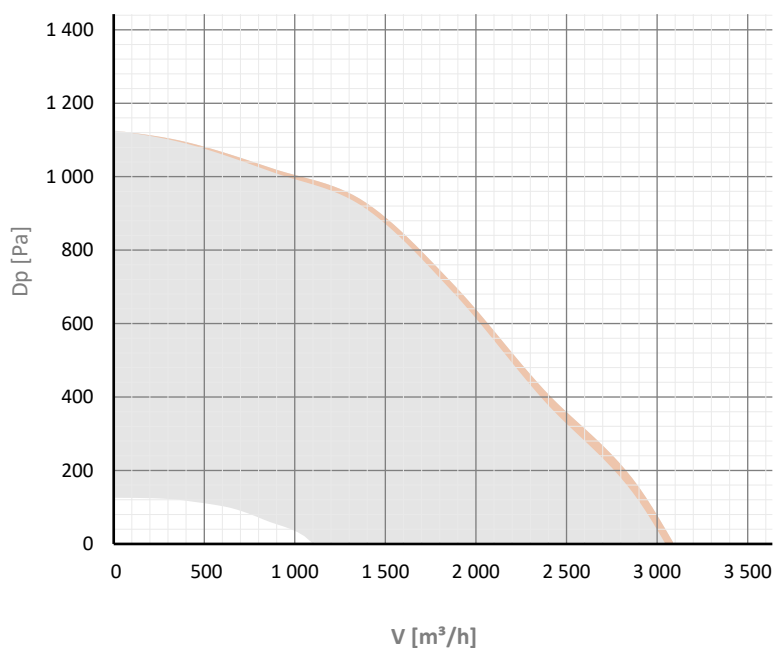

		AmberAir Compact S-CX-2000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	2600
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,52
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	373
Csatlakozó méret	mm	500x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	54

*2000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-2000-H-DX-C1 Befúvás

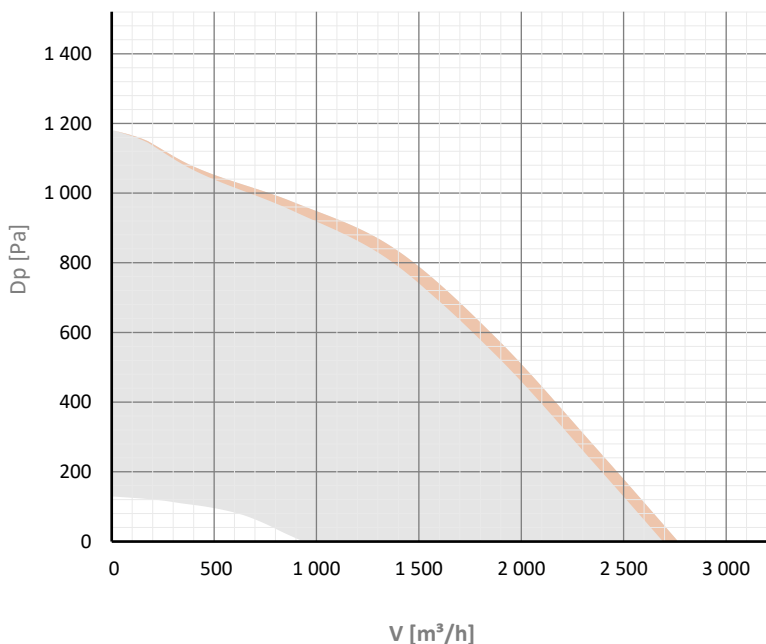

AmberAir Compact S-CX-2000-H-DX-C1 Elszívás

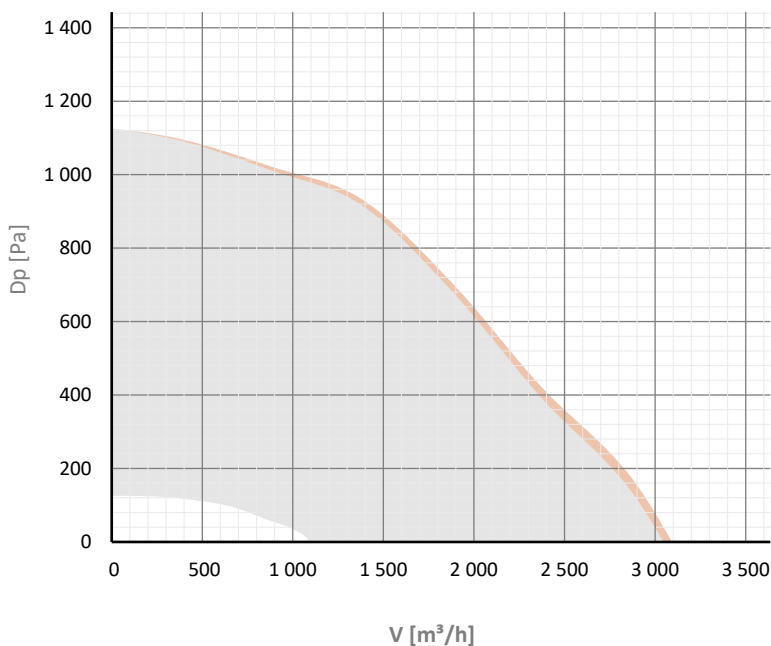

		AmberAir Compact S-CX-2000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	2600
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,52
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,10
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5,00
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	370
Csatlakozó méret	mm	500x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	54

*2000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-3000-H-C1 Befúvás

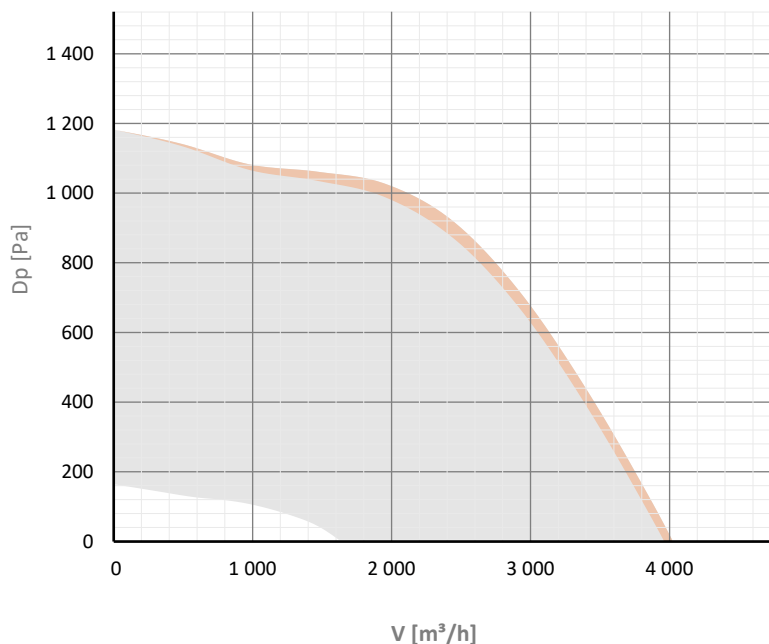

AmberAir Compact S-CX-3000-H-C1 Elszívás

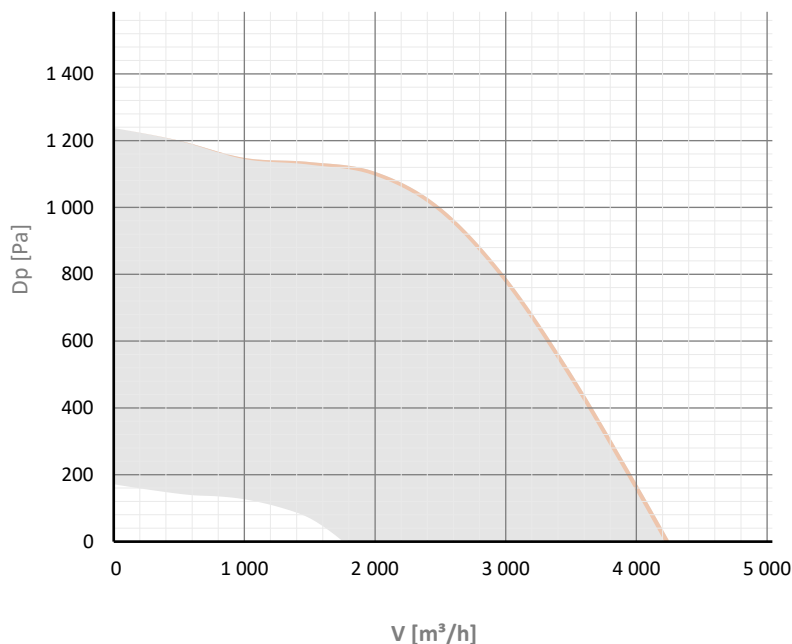


AmberAir Compact S-CX-3000-H-C1		
Max. légszállítás	m³/h	3900
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,69
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,70
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	549
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	73
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	50

*3000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%




AmberAir Compact S-CX-3000-H-E-C1 Befúvás

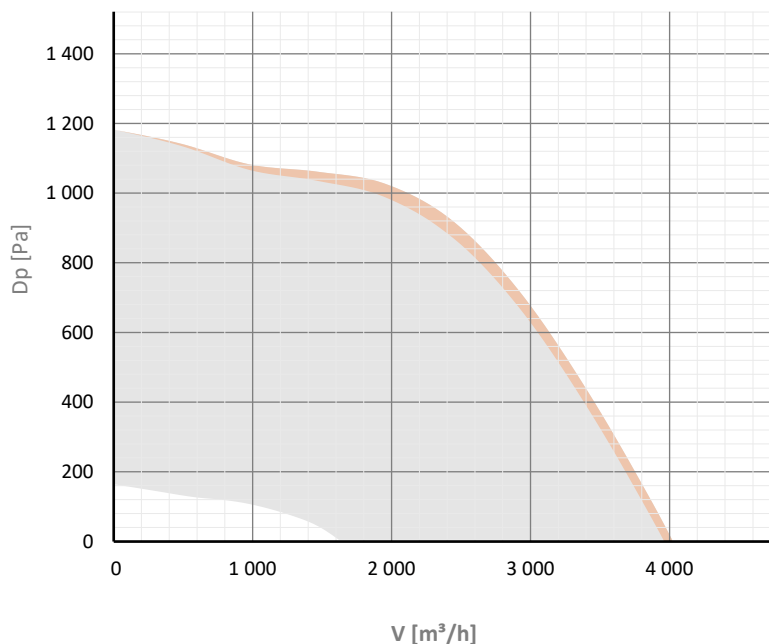


AmberAir Compact S-CX-3000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	3900
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	12,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	14,70
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	17,3 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	23,7 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	556
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	73
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	50

*3000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%


AmberAir Compact S-CX-3000-H-E-C1 Elszívás

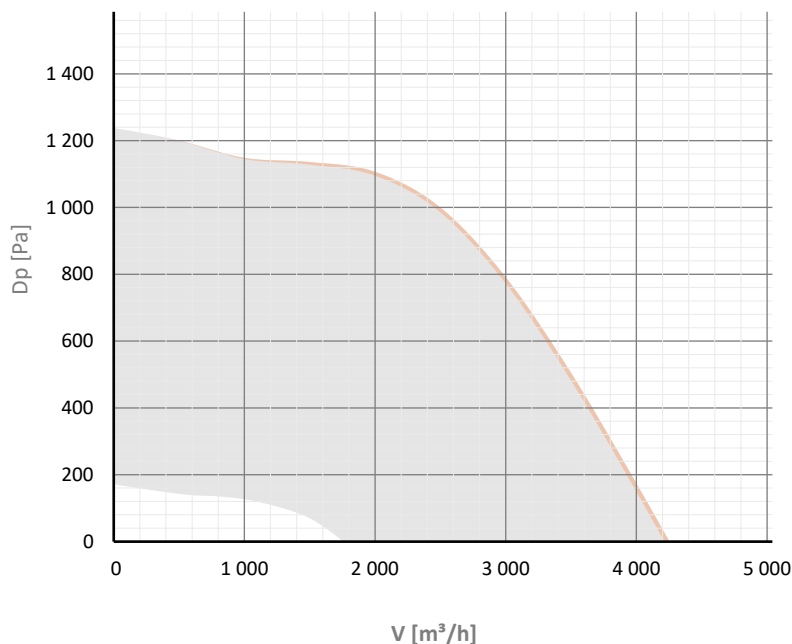

AmberAir Compact S-CX-3000-H-CO-C1 Befúvás

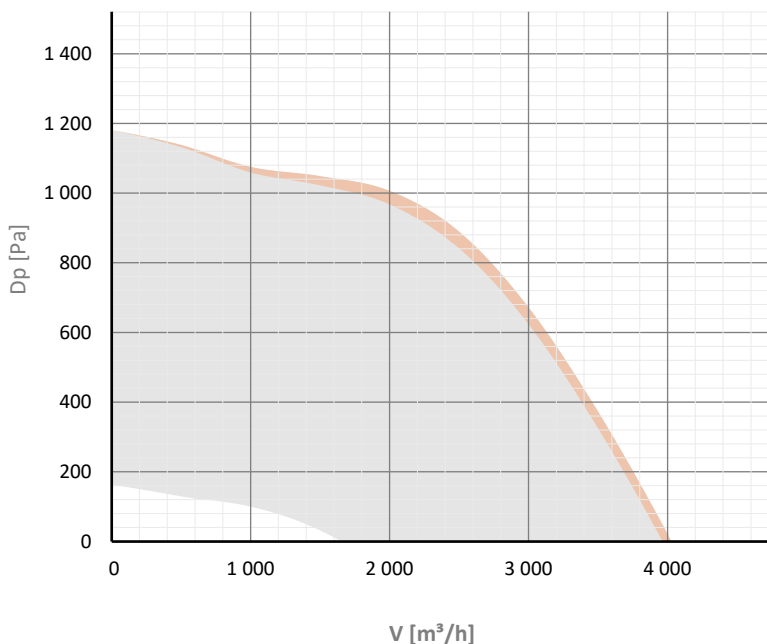

AmberAir Compact S-CX-3000-H-CO-C1 Elszívás

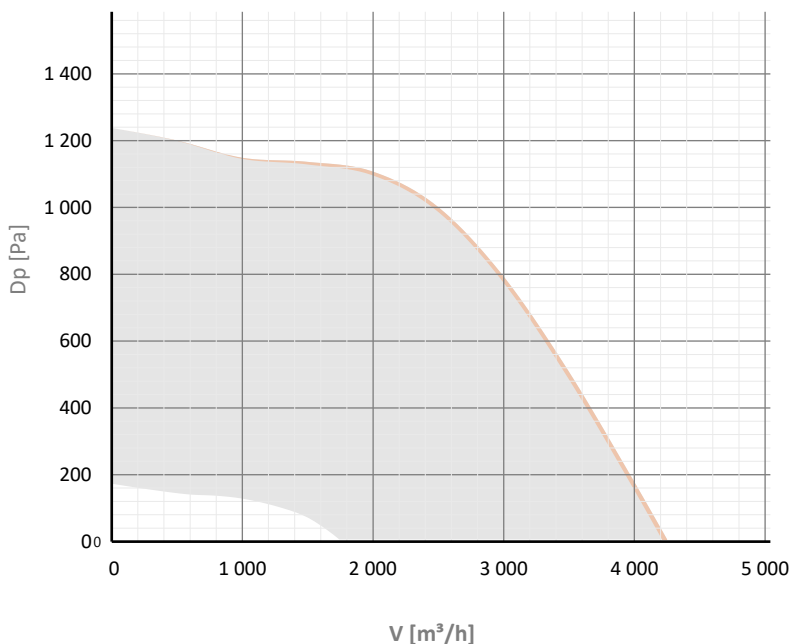

		AmberAir Compact S-CX-3000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	3900
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,69
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,70
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	76 / 77
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	68 / 67
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	559
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	50

*3000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-3000-H-DX-C1 Befúvás

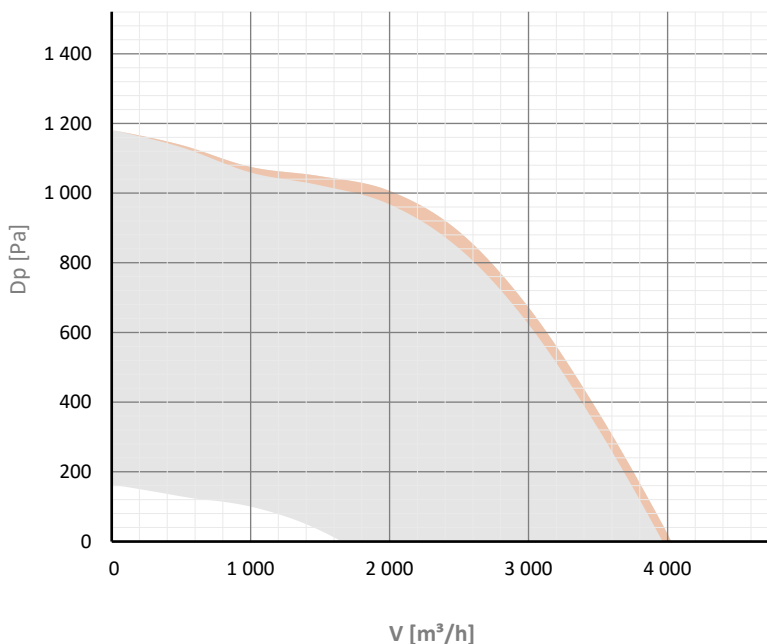

AmberAir Compact S-CX-3000-H-DX-C1 Elszívás

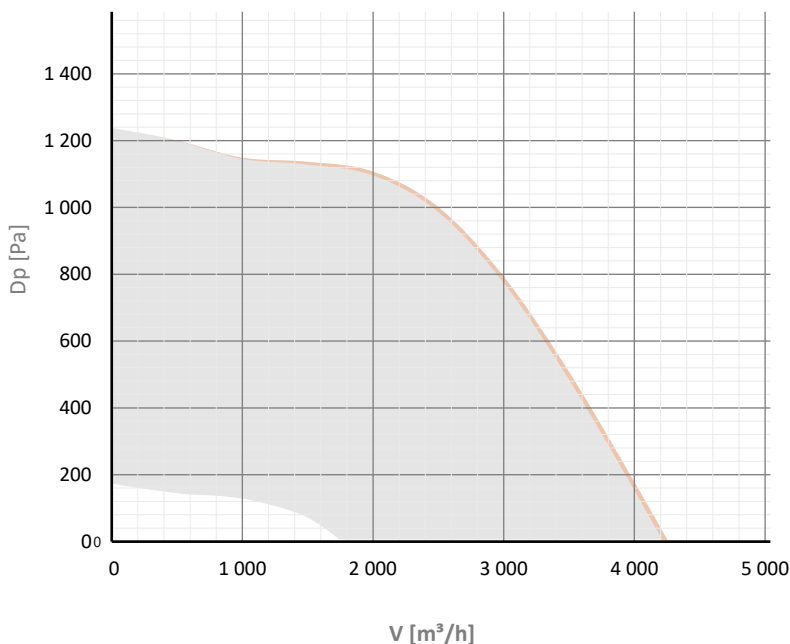

		AmberAir Compact S-CX-3000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	3900
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	1300
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,69
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6,60
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13,70
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	549
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	73
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	50

*3000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-4000-H-C1 Befúvás

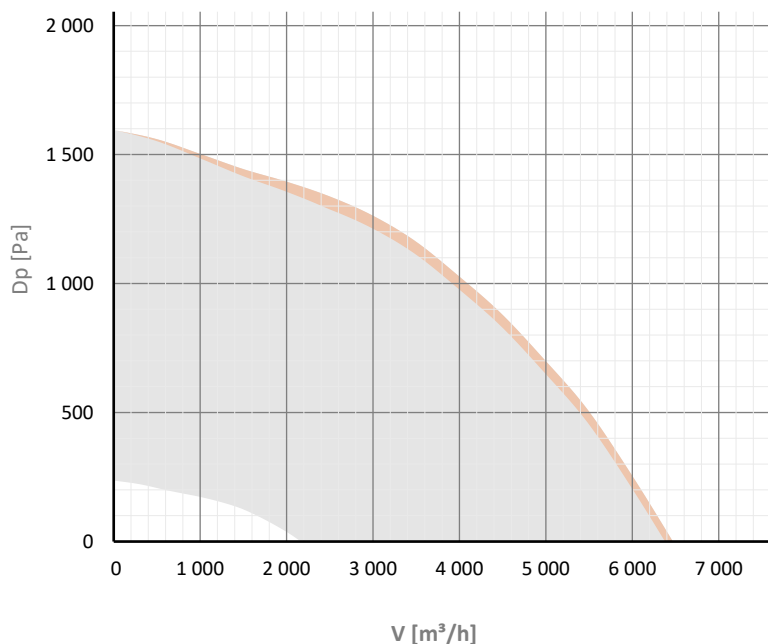

AmberAir Compact S-CX-4000-H-C1 Elszívás

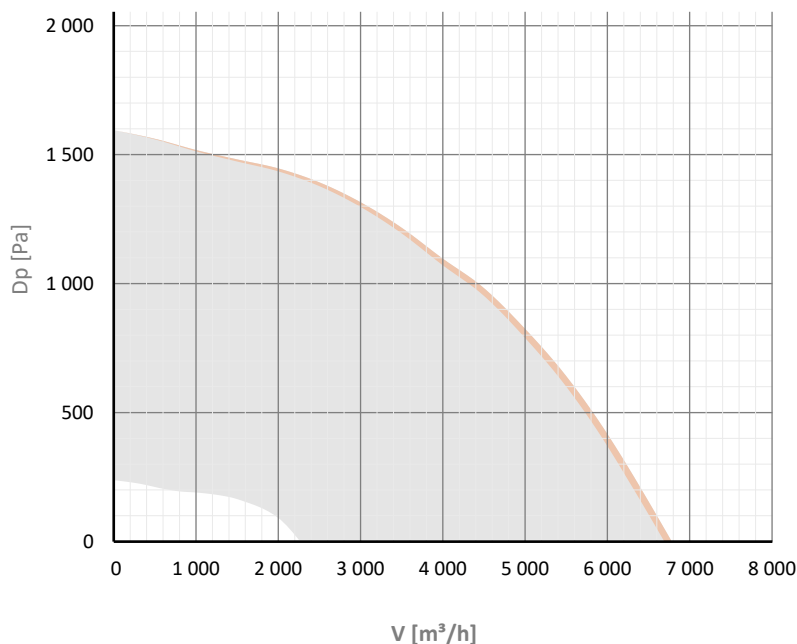


		AmberAir Compact S-CX-4000-H-C1
Max. légszállítás	m³/h	6200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	620
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	64
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*4000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-4000-H-E-C1 Befúvás

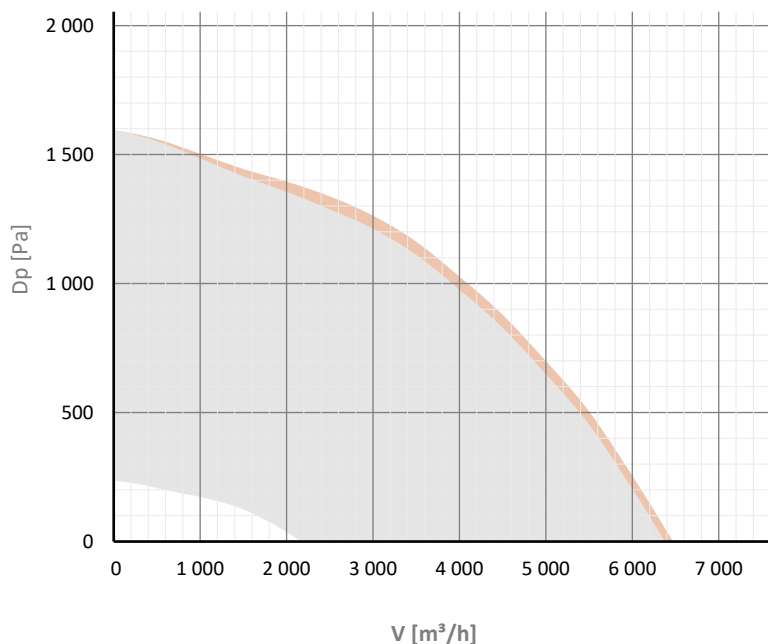

AmberAir Compact S-CX-4000-H-E-C1 Elszívás

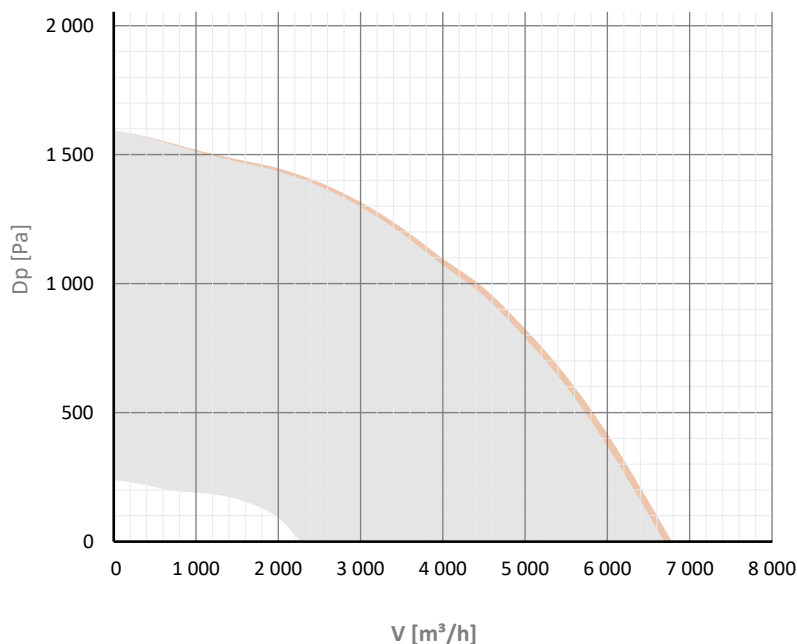


AmberAir Compact S-CX-4000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	6200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	18,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	23,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	26,00
Áramfelvétel (összesen)	A	34,50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	634
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	64
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53


*4000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-4000-H-CO-C1 Befúvás

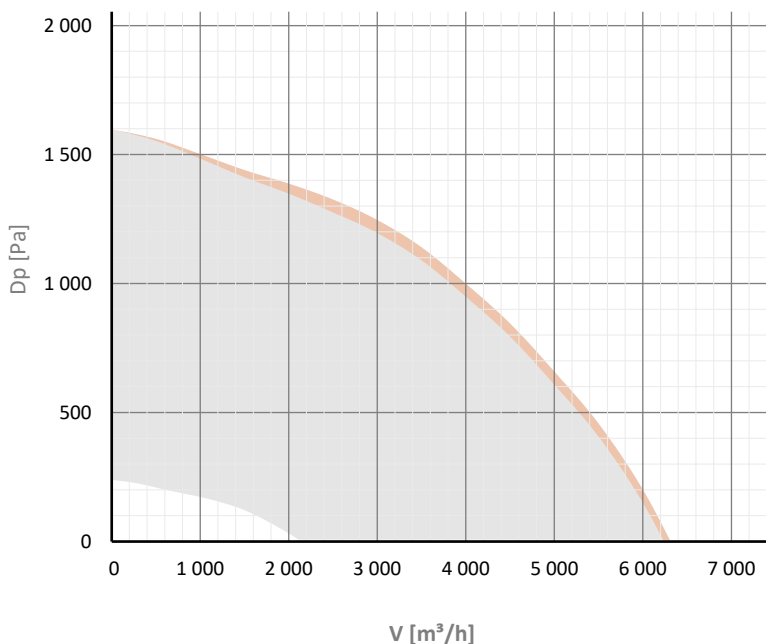

AmberAir Compact S-CX-4000-H-CO-C1 Elszívás

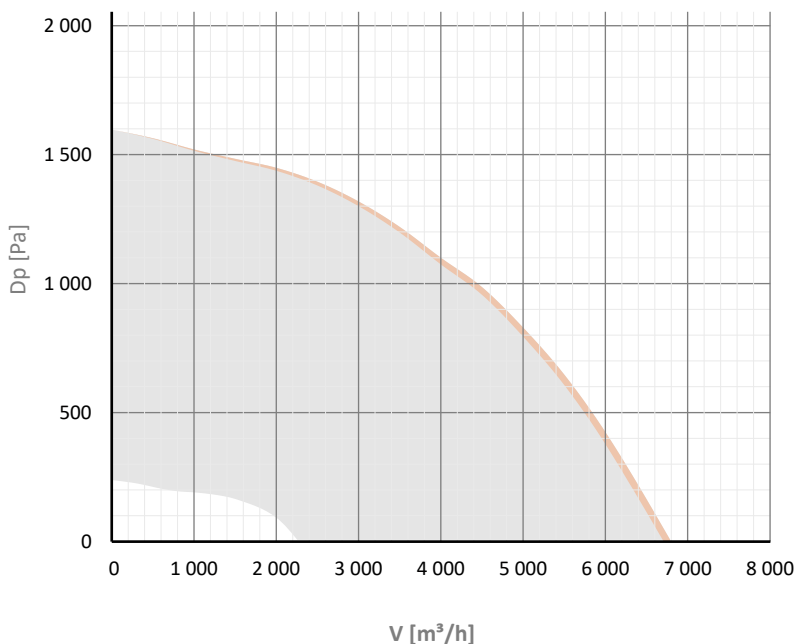

		AmberAir Compact S-CX-4000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	6200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	642
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	64
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*4000 m3/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-4000-H-DX-C1 Befúvás

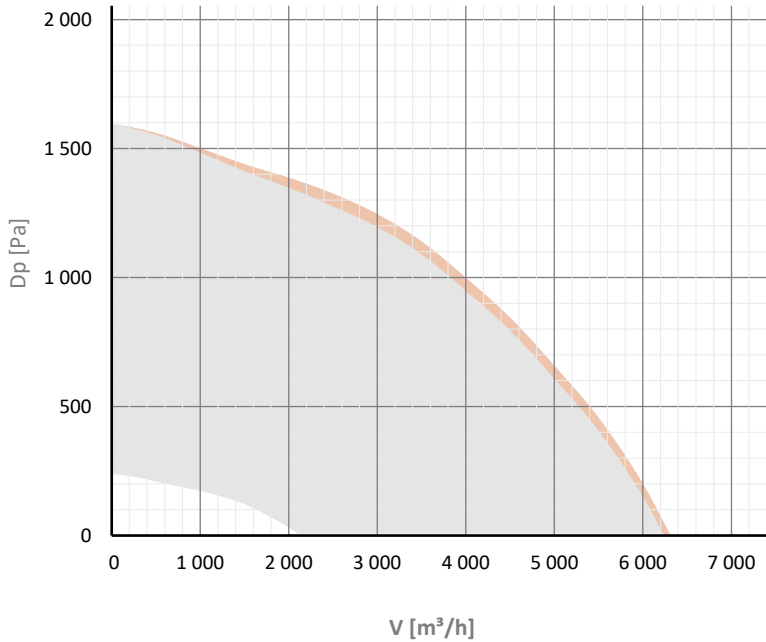

AmberAir Compact S-CX-4000-H-DX-C1 Elszívás

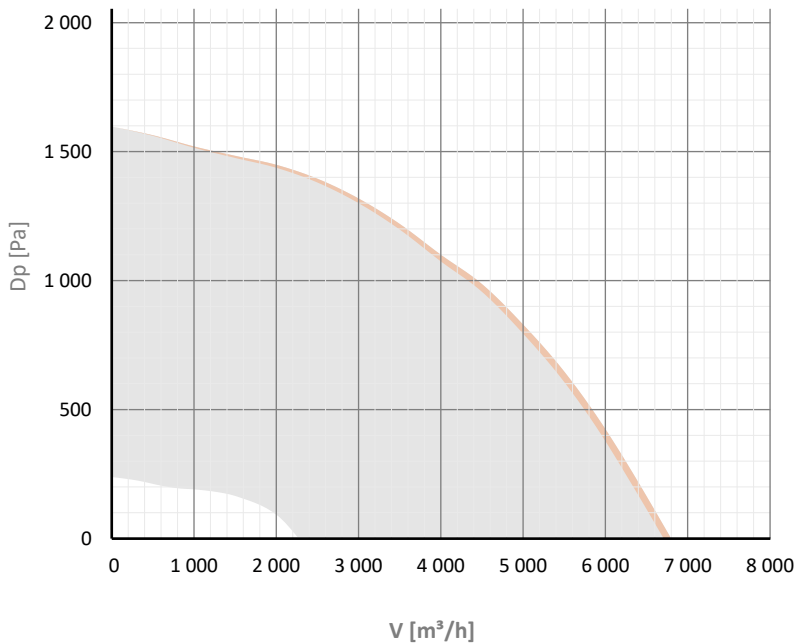

		AmberAir Compact S-CX-4000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	6200
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	648
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	64
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	74
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	53

*4000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-5000-H-C1 Befúvás

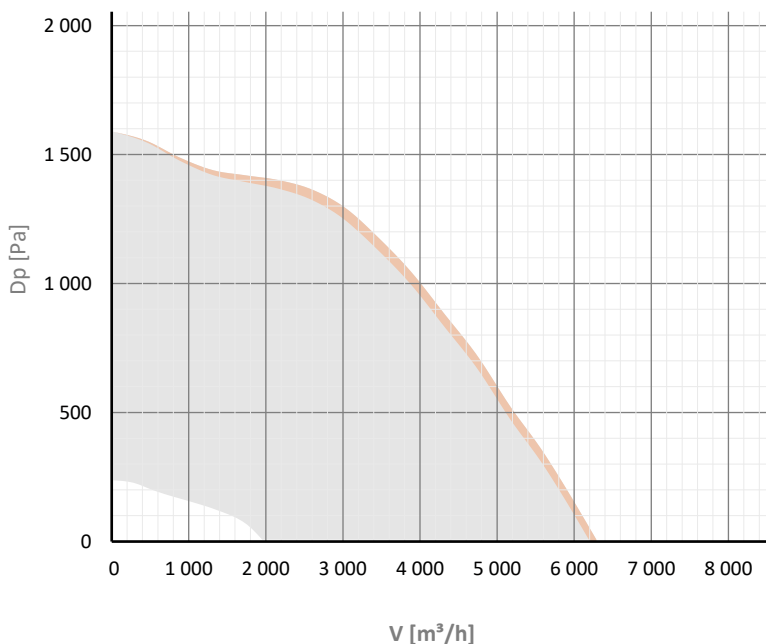

AmberAir Compact S-CX-5000-H-C1 Elszívás

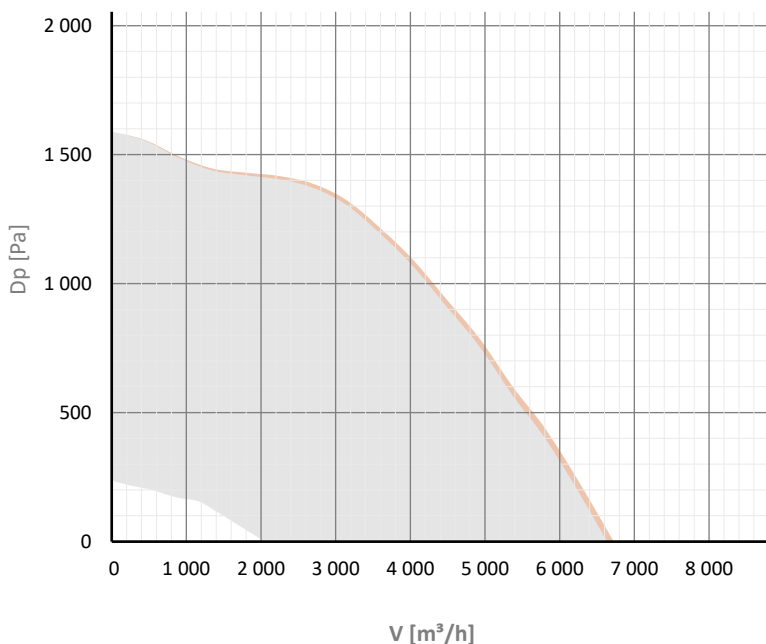


		AmberAir Compact S-CX-5000-H-C1
Max. légszállítás	m³/h	7100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	678
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	55


*5000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-5000-H-E-C1 Befúvás

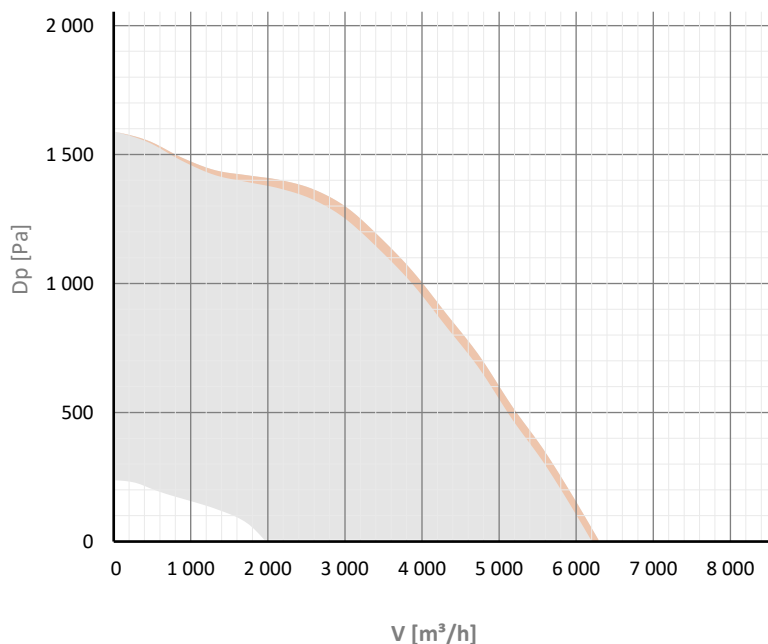

AmberAir Compact S-CX-5000-H-E-C1 Elszívás

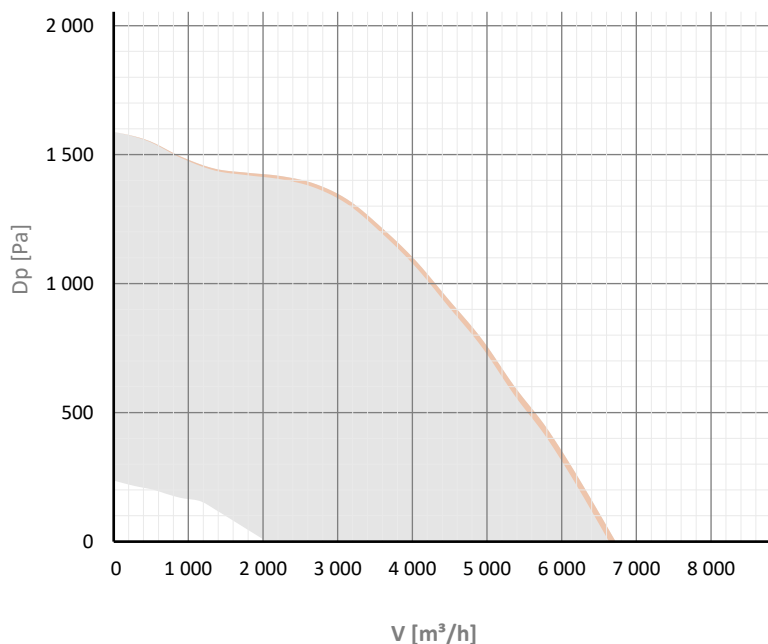


AmberAir Compact S-CX-5000-H-E-C1		
Max. légszállítás	m³/h	7100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	21,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	26,10
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	30,40
Áramfelvétel (összesen)	A	38,80
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hőviszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hőviszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hőviszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	698
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	55


*5000 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact S-CX-5000-H-CO-C1 Befúvás

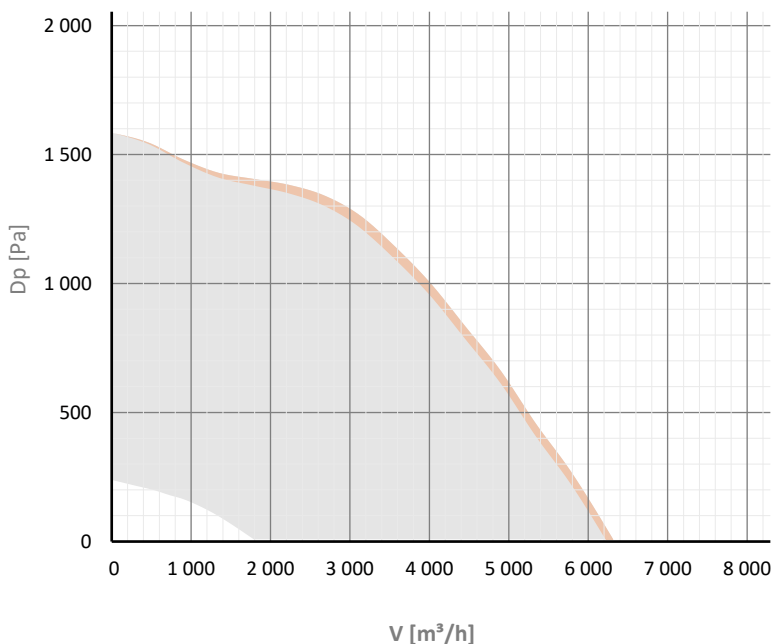

AmberAir Compact S-CX-5000-H-CO-C1 Elszívás

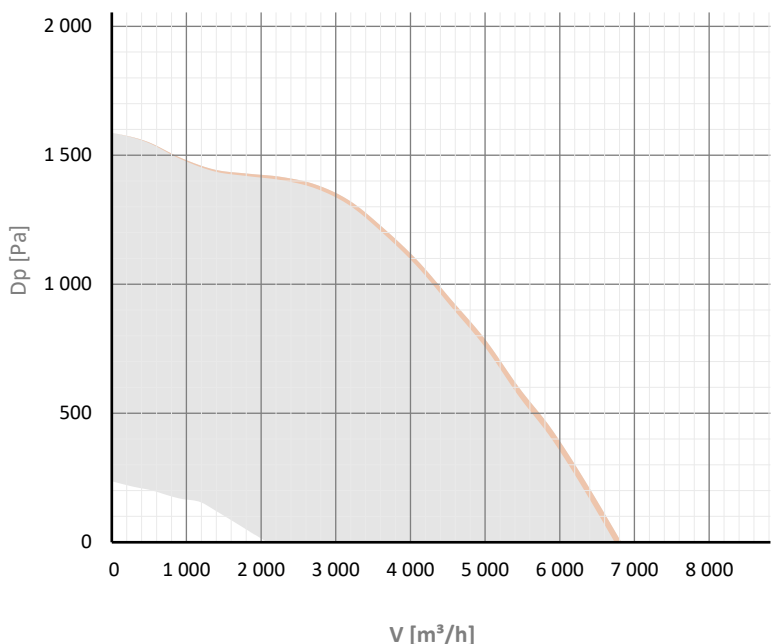

		AmberAir Compact S-CX-5000-H-CO-C1
Max. légszállítás	m³/h	7100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW 35,11
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h -
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW 20,71
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h 5,78
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW -
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h -
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW -
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h -
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h -
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h -
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW -
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h -
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	709
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	55

*5000 m³/h @200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Közeg: 7/12°C, víz

Tbe: 20°C


Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Közeg: 50/40°C, víz


Tbe: 24°C



AmberAir Compact S-CX-5000-H-DX-C1 Befúvás

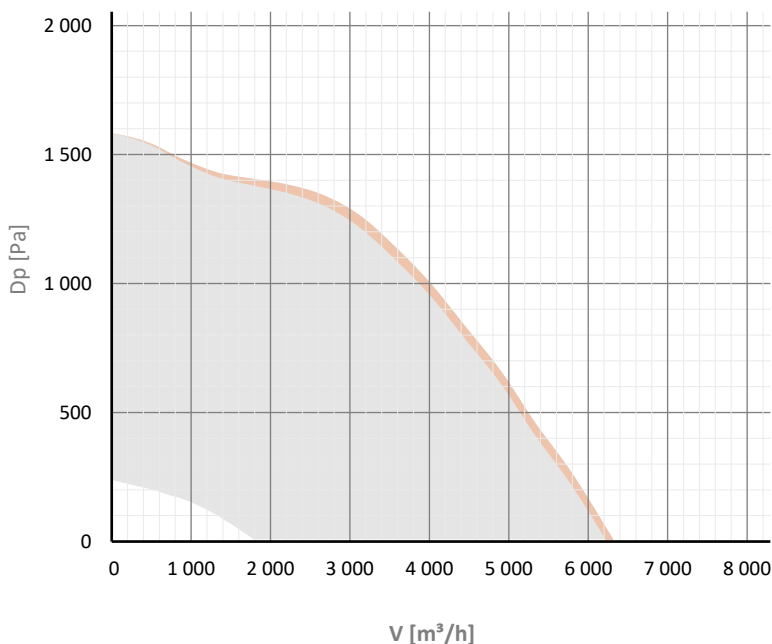

AmberAir Compact S-CX-5000-H-DX-C1 Elszívás

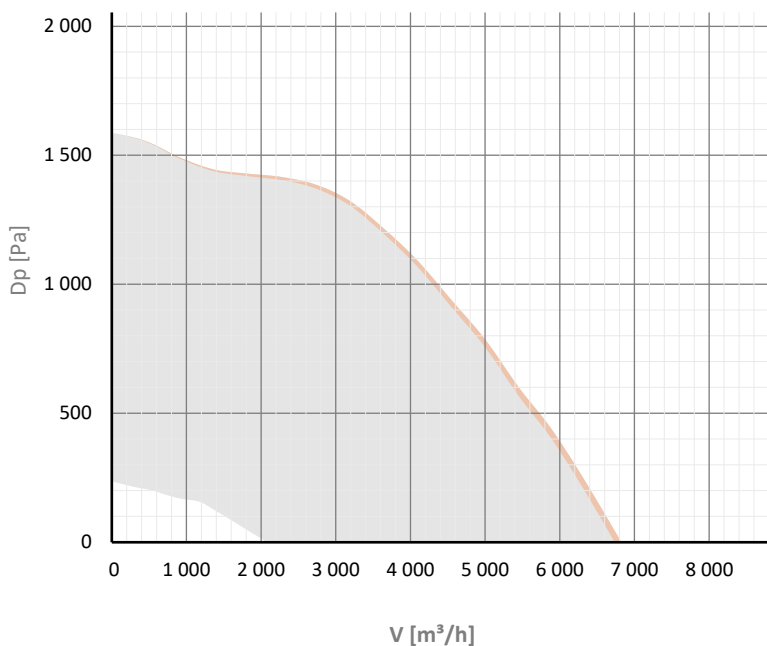

		AmberAir Compact S-CX-5000-H-DX-C1
Max. légszállítás	m³/h	7100
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~3 f
Ventilátor feszültség	V	400
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	2500
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,10
Kondenzációs	Teljesítmény (CX C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CX C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CX C/O utóhűtőként)*	m³/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE C/O utófűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utófűtőként)*	m³/h
	Teljesítmény (CXE C/O utóhűtőként)*	kW
	Kv (CXE C/O utóhűtőként)*	m³/h
Kondenzációs	Teljesítmény (CX DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CX DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CX DX utóhűtőként)*	kg/h
Entalpiás	Teljesítmény (CXE DX utófűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utófűtőként)*	kg/h
	Teljesítmény (CXE DX utóhűtőként)*	kW
	Közeg tömegáram (CXE DX utóhűtőként)*	kg/h
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes/VAV/CAV
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	83 / 83
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	91 / 83
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér / kültér
Tömeg	kg	704
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	76
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	55

*5000 m³/h @ 200 Pa

Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%

Elpárolgási hőmérséklet (R32): 6°C

Tbe: 20°C

Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

Kondenzációs hőmérséklet (R32): 45°C

Tbe: 24°C

