



AmberAir Compact RIS 1200 P MCB Befúvás

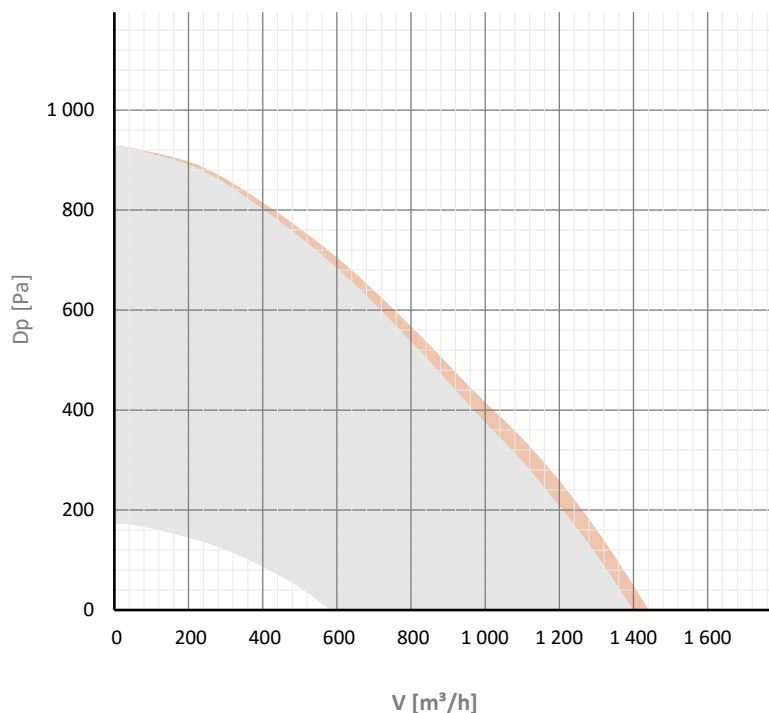

AmberAir Compact RIS 1200 P MCB Elszívás

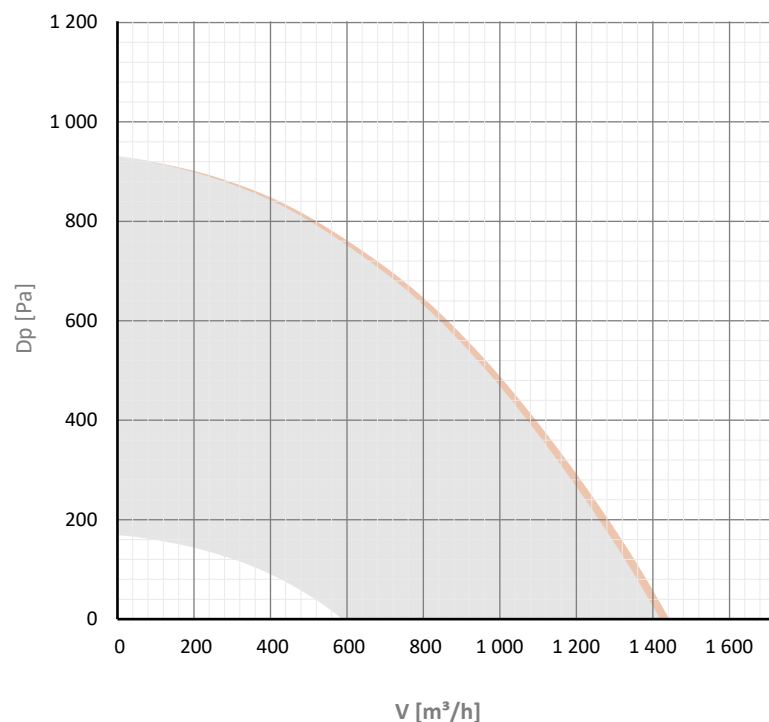


		AmberAir Compact RIS 1200 P MCB
Max. légszállítás	m³/h	1 480
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	330
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	330
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	0,77
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,55
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,55
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	3,58
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	81
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	90
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	146
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	82
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*1200 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact RIS 1200 P-E-3.0 MCB Befúvás

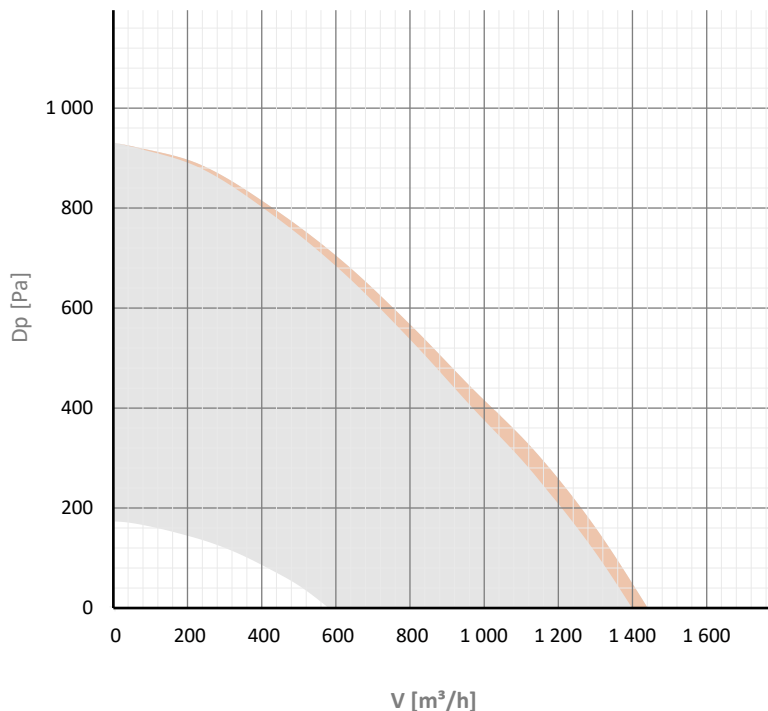

AmberAir Compact RIS 1200 P-E-3.0 MCB Elszívás

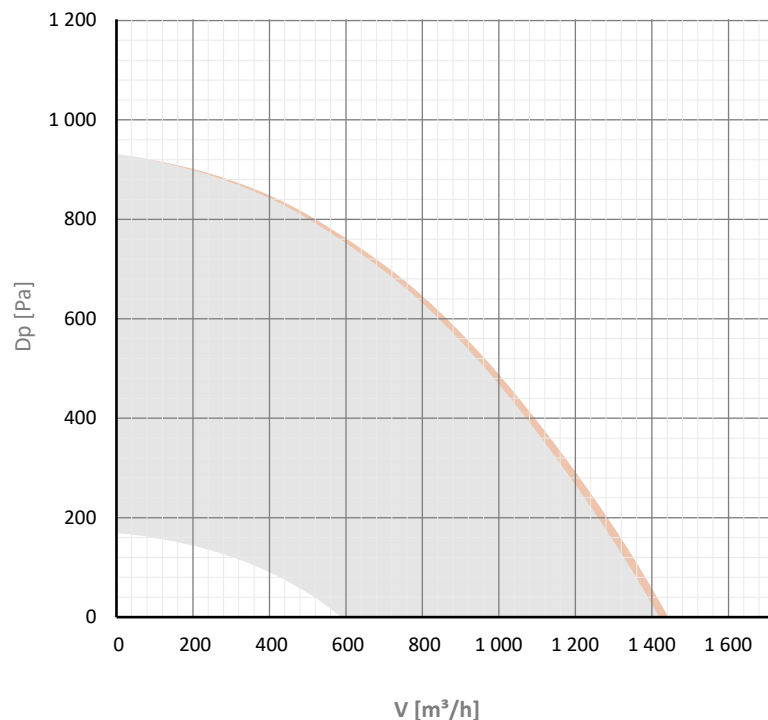


		AmberAir Compact RIS 1200 PE 3.0 MCB
Max. légszállítás	m³/h	1 480
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	330
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	330
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3,77
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,55
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,55
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,10
Áramfelvétel (összesen)	A	16,60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	81
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	90
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	150
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	82
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*1200 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact RIS 1200 P-E-6.0 MCB Befúvás

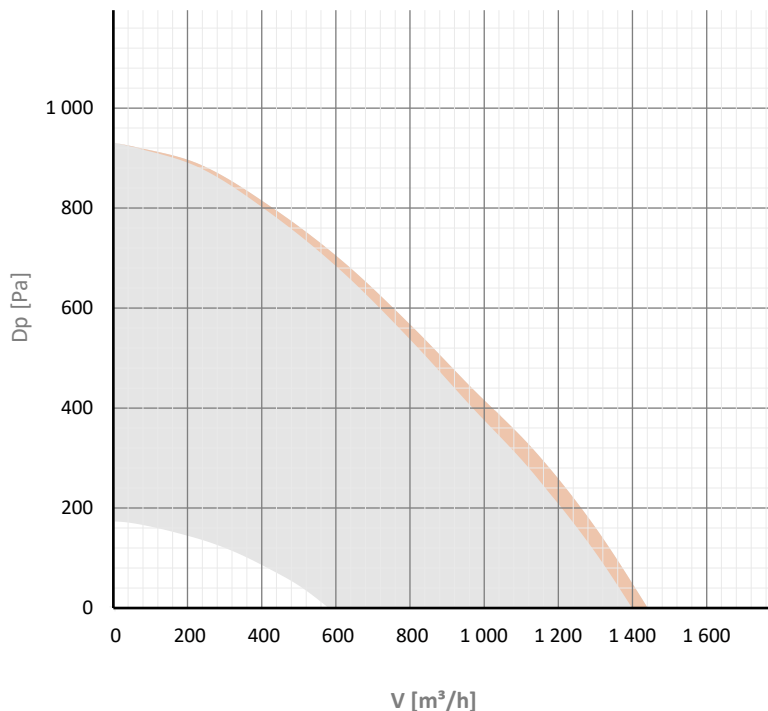

AmberAir Compact RIS 1200 P-E-6.0 MCB Elszívás

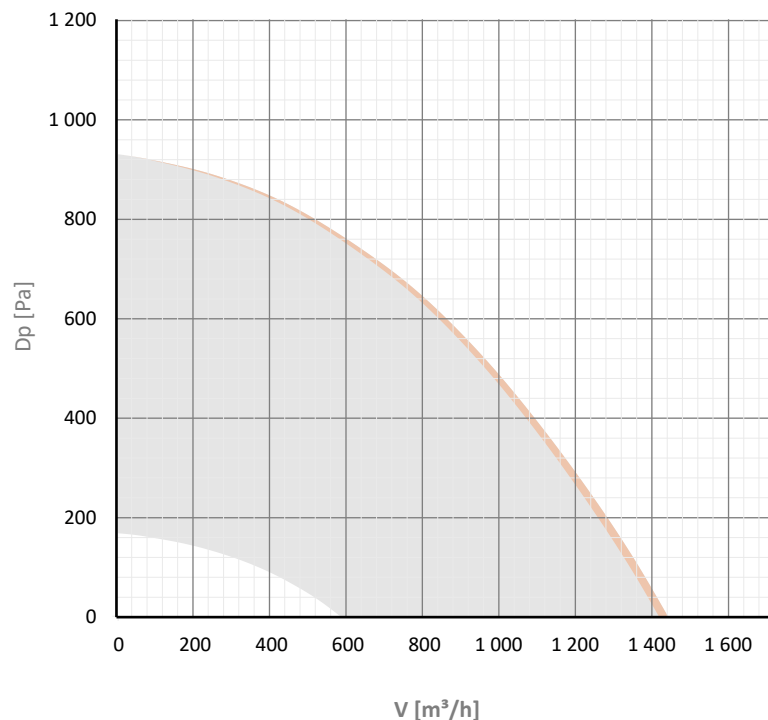


		AmberAir Compact RIS 1200 PE 6.0 MCB
Max. légszállítás	m³/h	1 480
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	330
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	330
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	6,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	6,77
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,55
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,55
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	8,67 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	12,30
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	81
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	90
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	155
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	62
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	82
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	57


*1200 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact RIS 1900 P MCB Befúvás

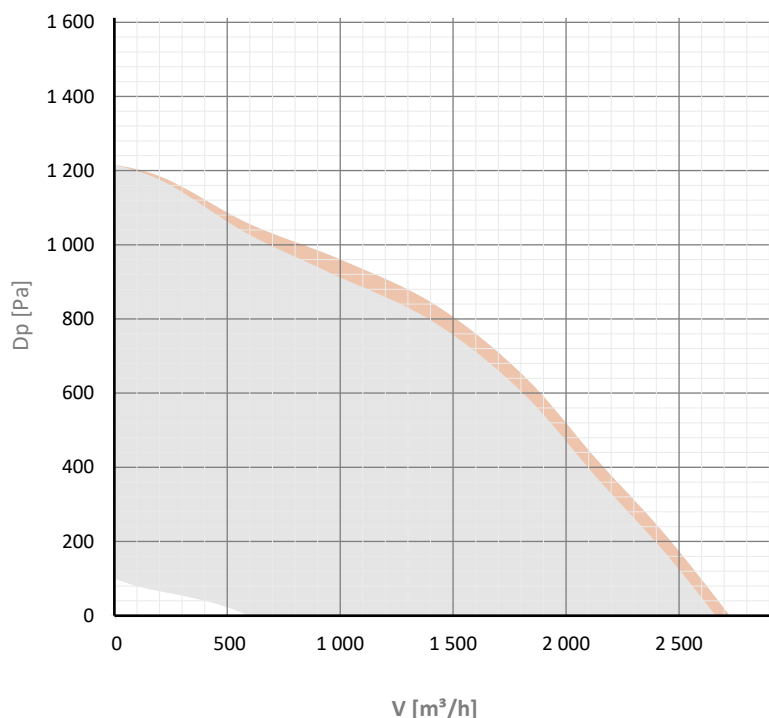

AmberAir Compact RIS 1900 P MCB Elszívás

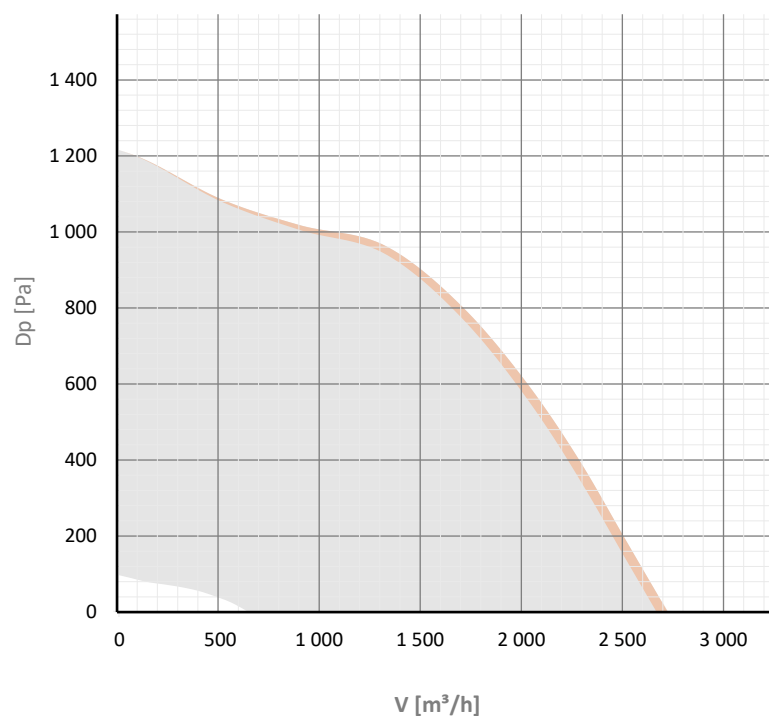


		AmberAir Compact RIS 1900 P MCB
Max. légszállítás	m³/h	2 430
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,65
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3,30
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3,30
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8,40
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	82
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	-
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	-
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	245
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	64


*1700 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact RIS 1900 P-E-3.0 MCB Befúvás

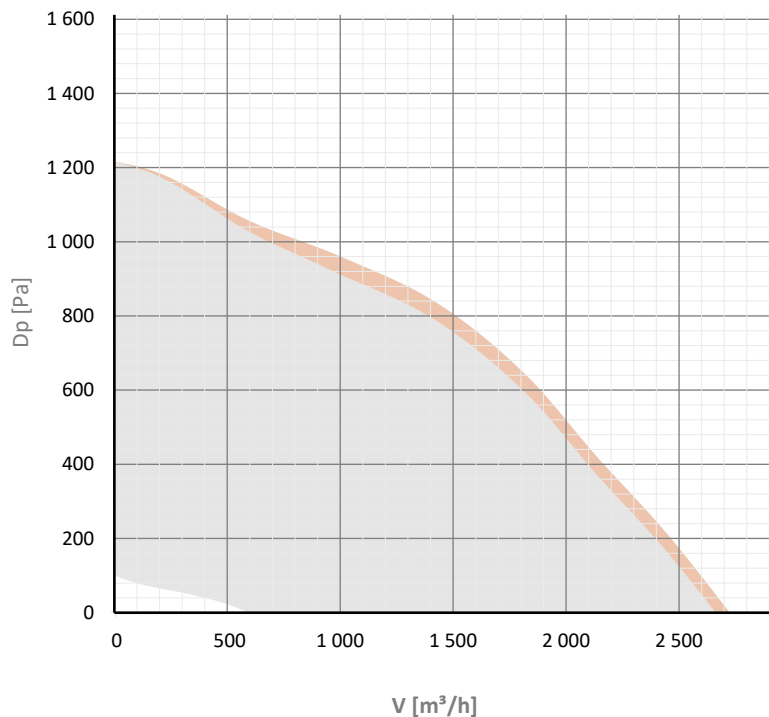

AmberAir Compact RIS 1900 V-E-3.0 MCB Elszívás

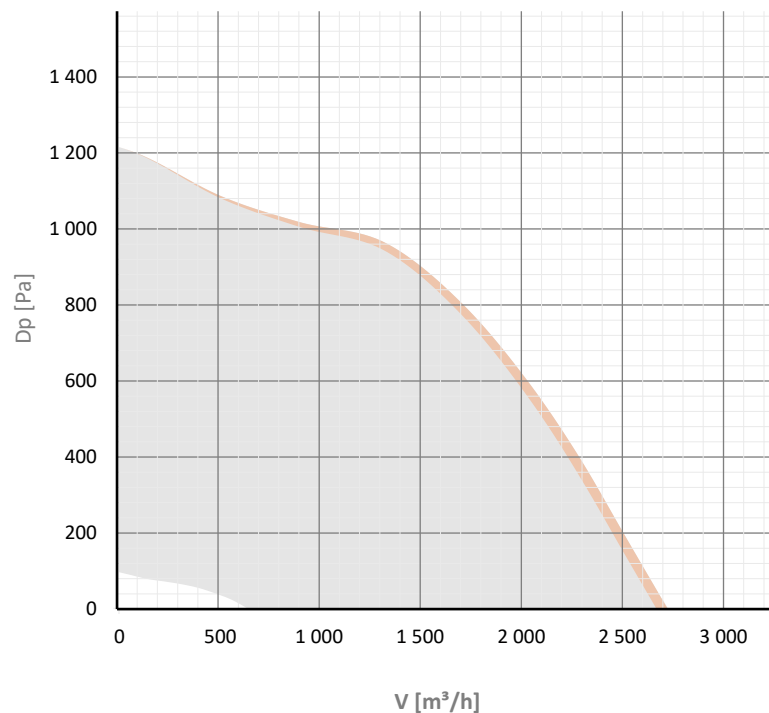


		AmberAir Compact RIS 1900 PE 3.0 MCB
Max. légszállítás	m³/h	2 430
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4,67
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,10
Áramfelvétel (összesen)	A	21,50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	82
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	227
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	64


*1700 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%



AmberAir Compact RIS 1900 P-E-6.0 MCB Befúvás

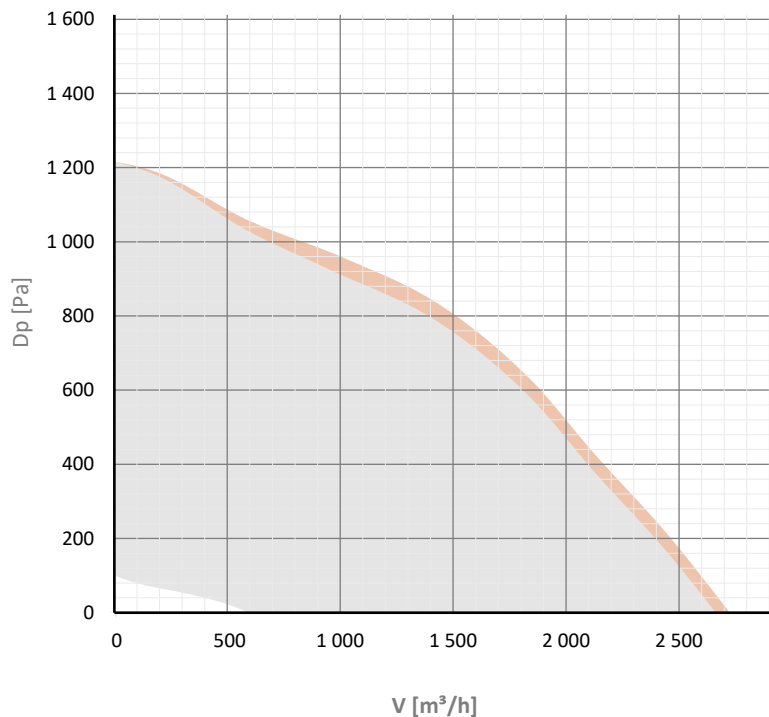

AmberAir Compact RIS 1900 P-E-6.0 MCB Elszívás

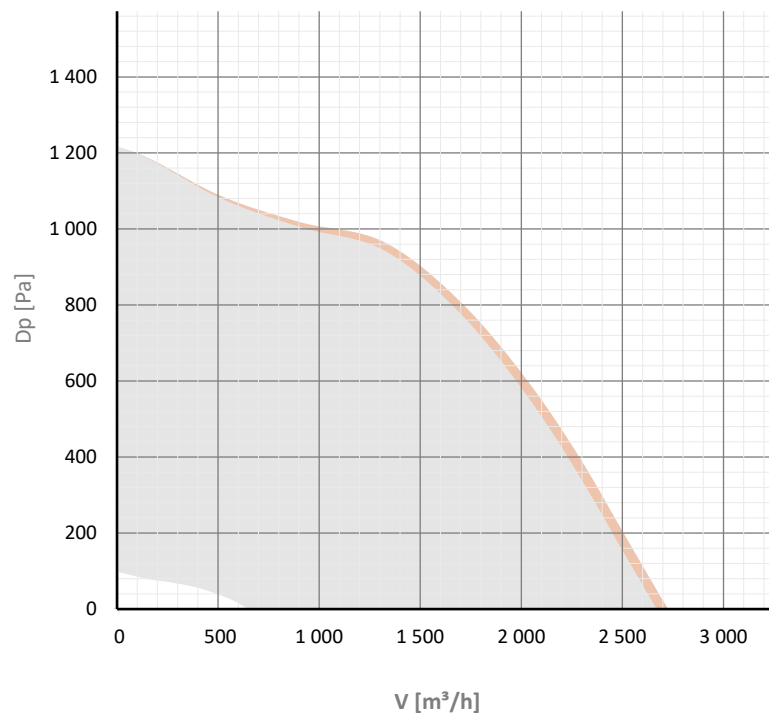

		AmberAir Compact RIS 1900 PE 6.0 MCB
Max. légszállítás	m³/h	2 430
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	6,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	7,67
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	4,00
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	8,67 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	21,50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)*	%	82
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)*	%	91
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	
Hővisszanyerő hatásfoka (nedves)	%	
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	250
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	66
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	79
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	64

*1700 m³/h @200 Pa
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

