RIS P PRV

RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0 (E) Befúvás

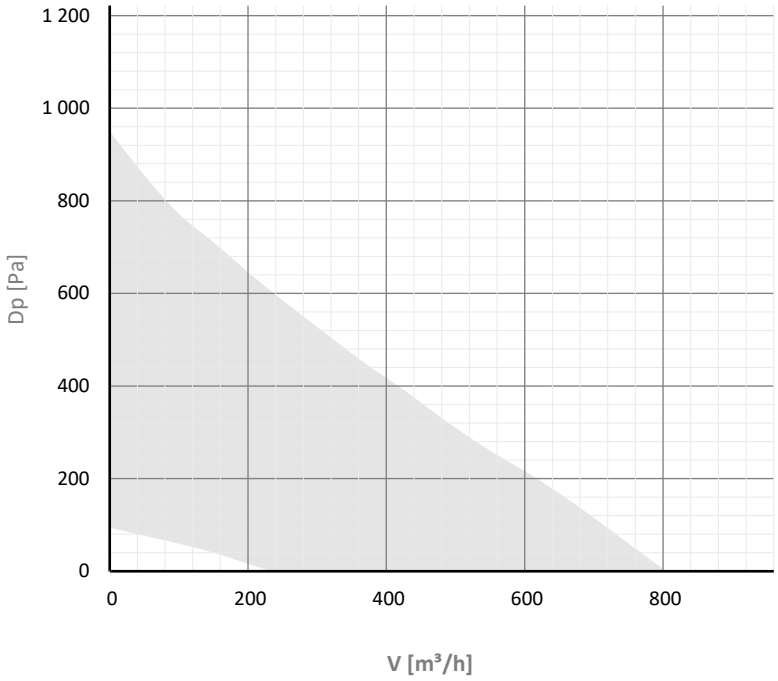

RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0 (E) Elszívás

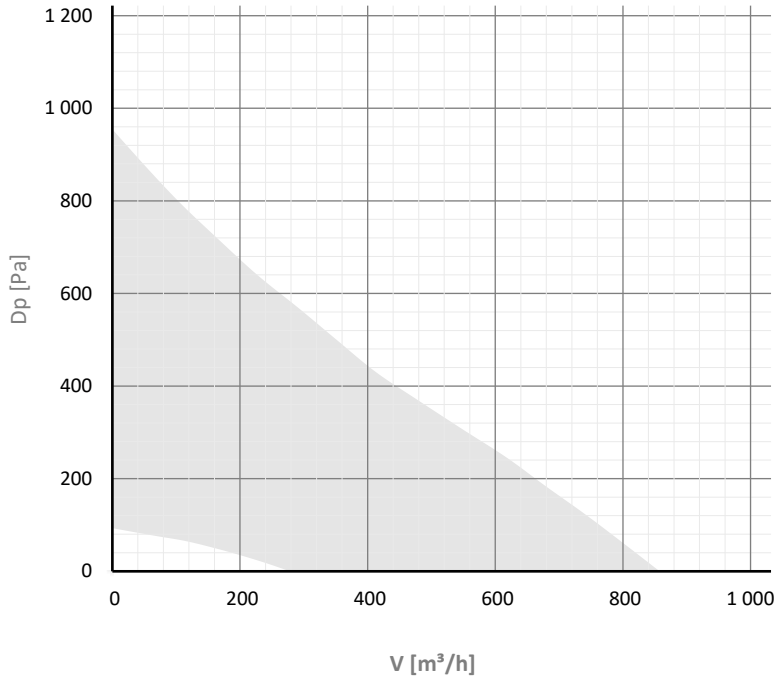

		RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0 (E)
Max. légszállítás	m³/h	800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	1,20
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,54
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	5,20
Áramfelvétel (összesen)	A	8,70
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control / Flex
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH, RS485
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 80
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	79 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	81 / 79
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	105
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	71
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	58
Vezérlőpanel típusa	-	PRV V2
Opcionális utófűtő típusa	-	-

**700 m³/h @75 Pa*
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

RIS P PRV

RIS 700 PE 3.0 EKO 3.0 (E) Befúvás

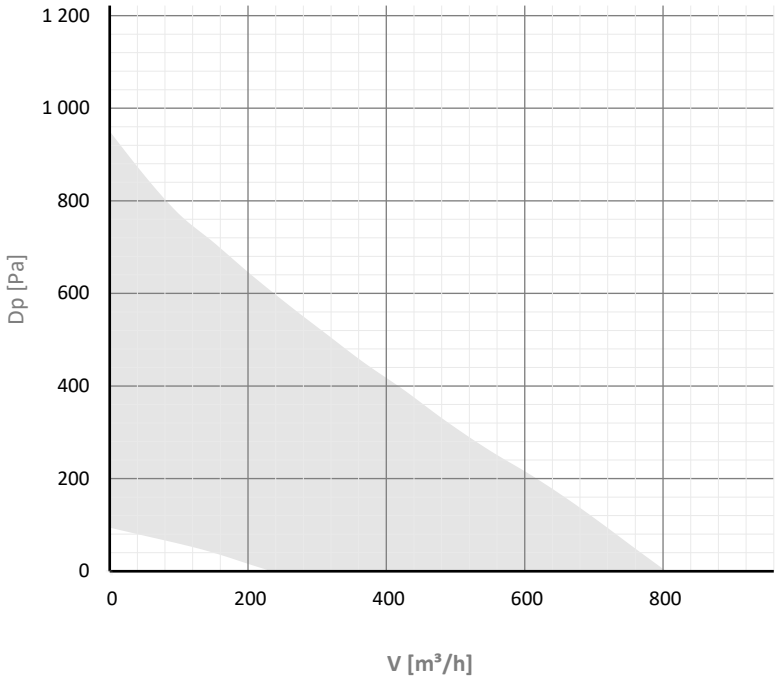

RIS 700 PE 3.0 EKO 3.0 (E) Elszívás

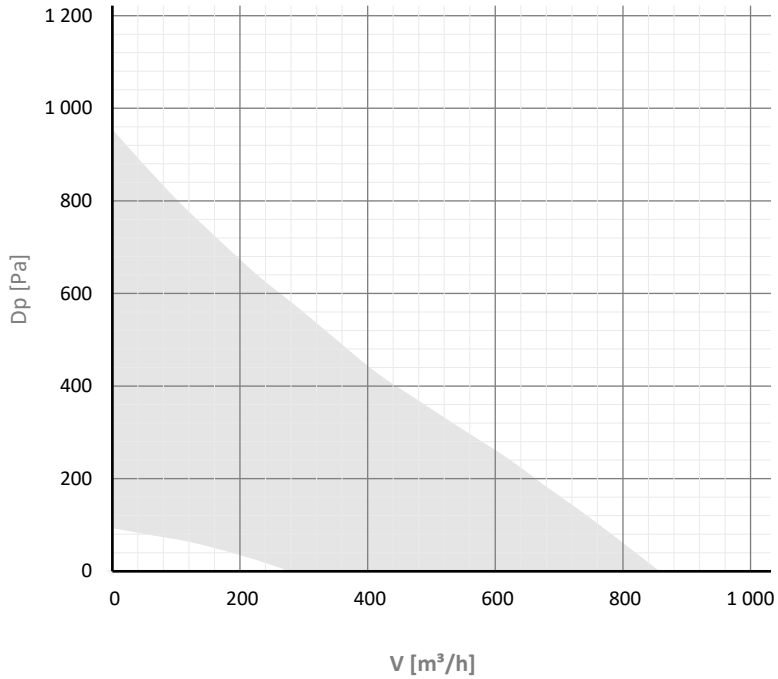

		RIS 700 PE 3.0 EKO 3.0 (E)
Max. légszállítás	m³/h	800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	3,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3,34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,00
Áramfelvétel (összesen)	A	15,10
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control / Flex
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH, RS485
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 80
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	79 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	81 / 79
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	105
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	71
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	58
Vezérlőpanel típusa	-	PRV V2
Opcionális utófűtő típusa	-	-

**700 m³/h @75 Pa*
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

RIS 700 PE 4.5 EKO 3.0 (E) Befúvás

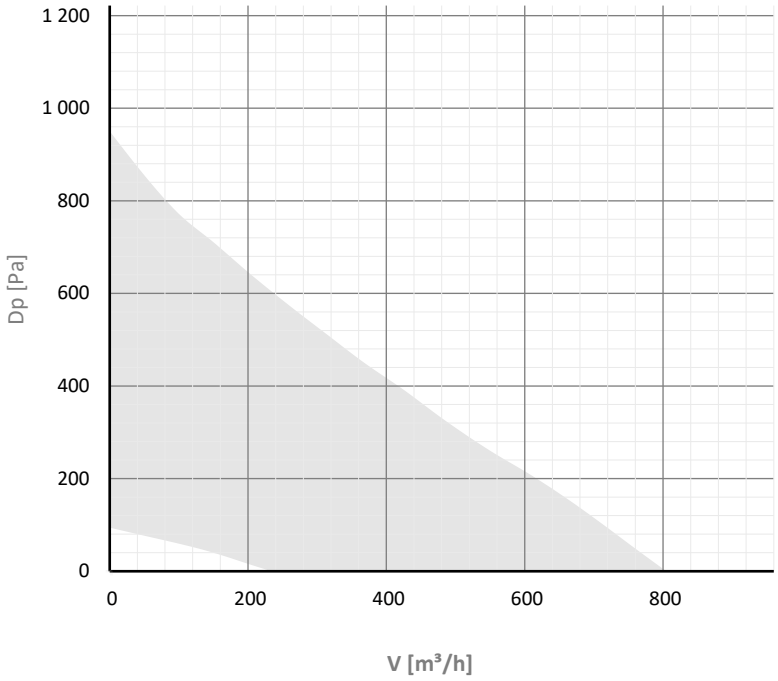

RIS 700 PE 4.5 EKO 3.0 (E) Elszívás

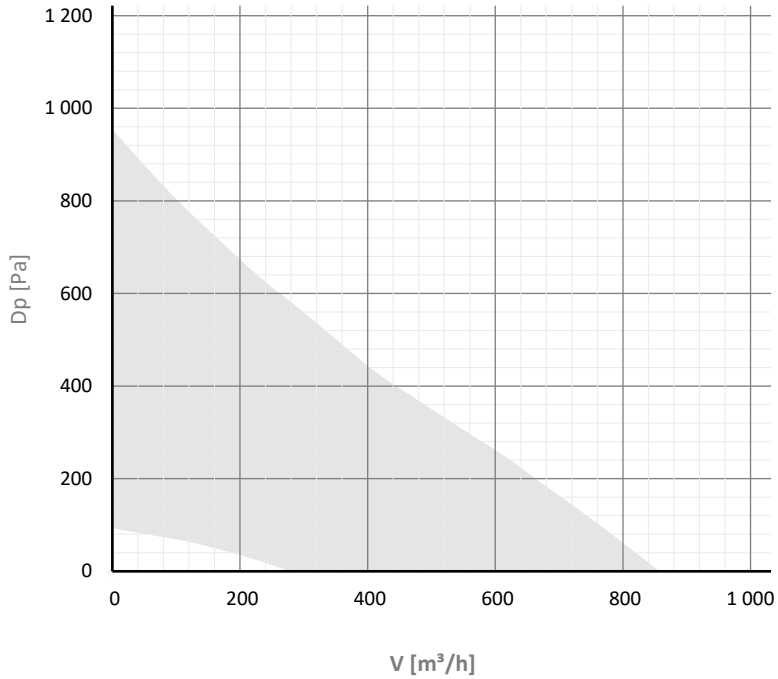

		RIS 700 PE 4.5 EKO 3.0 (E)
Max. légszállítás	m³/h	800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	4,50
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,06
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	6,5 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	10,3 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control / Flex
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH, RS485
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	kondenzációs
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 80
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	entalpiás
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	79 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	81 / 79
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	93
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	71
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	58
Vezérlőpanel típusa	-	PRV V2
Opcionális utófűtő típusa	-	-

**700 m³/h @75 Pa*
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

RIS 700 PWR EKO 3.0 (PS) (E) Befúvás

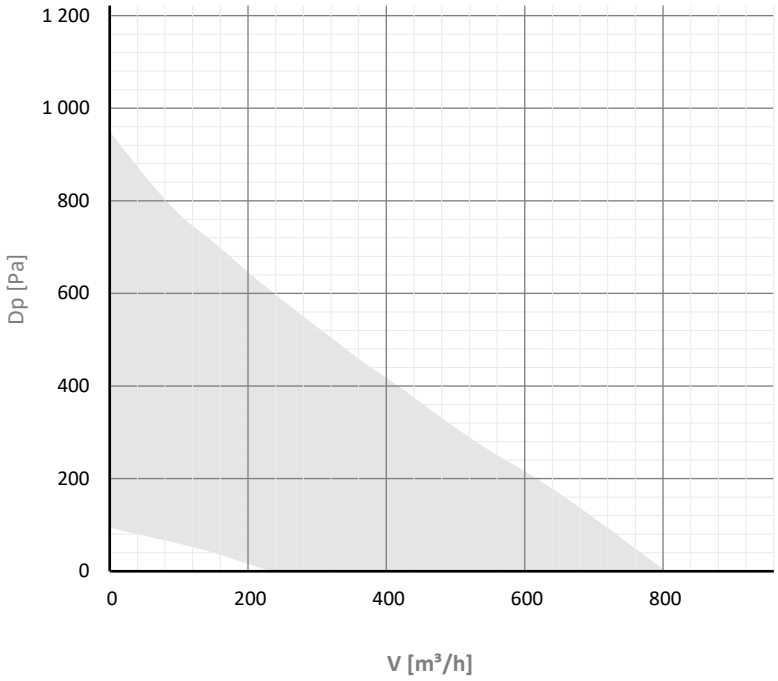

RIS 700 PWR EKO 3.0 (PS) (E) Elszívás

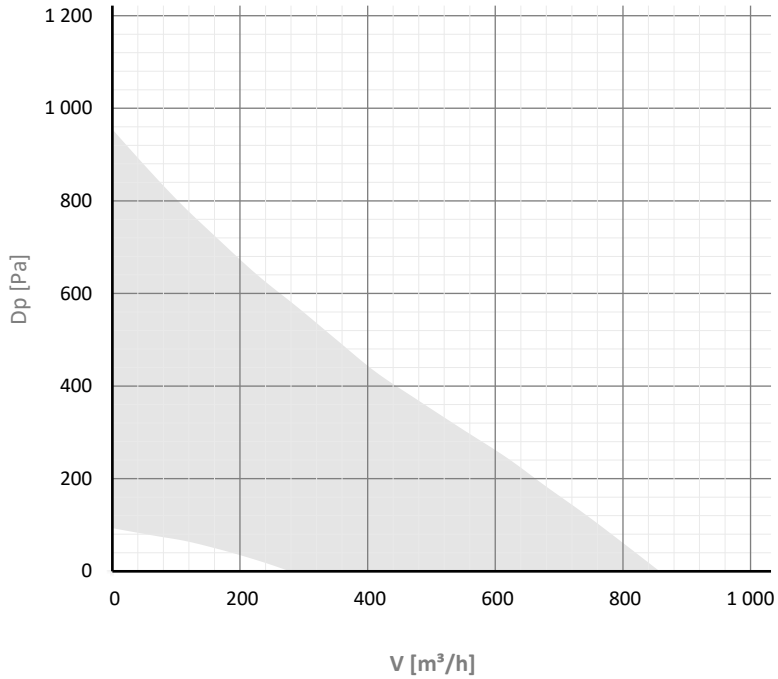

		RIS 700 PWR EKO 3.0 (PS) (E)
Max. légszállítás	m³/h	800
Ventilátor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	0,34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	3,50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	SA-Control / Flex
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	PS, CO2, RH, RS485
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztáramú
Hővisszanyerő kivitele (CX)	-	**kondenzációs**
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	80 / 80
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	87 / 80
Hővisszanyerő kivitele (CXE)	-	**entalpiás**
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (száraz)*	%	79 / 79
Hővisszanyerő hatásfoka téli/nyári (nedves)*	%	81 / 79
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	98
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény szint (szívó oldal)*	dB(A)	71
Hangteljesítmény szint (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)*	dB(A)	58
Vezérlőpanel típusa	-	PRV V2
Opcionális utófűtő típusa	-	-

**700 m³/h @75 Pa*
Nyár: +35°C/40% - 26°C/50%
Tél: -15°C/90% - 20°C/50%

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33