


MÉRETEK

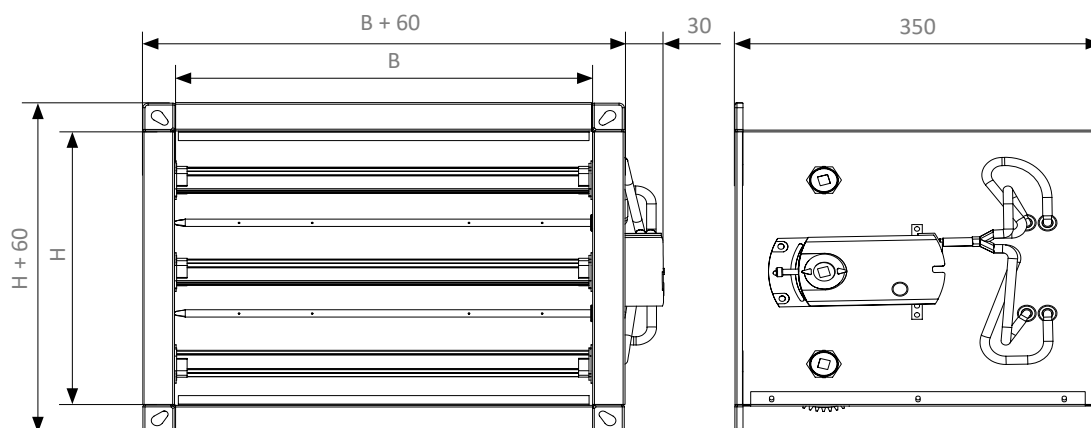

B [mm]	H [mm]	A _{eff} [m ²]	V _{min} [m ³ /h]	V _{max} [m ³ /h]
200	100	0,017	130	720
300	100	0,255	190	1 080
400	100	0,034	255	1 440
200	200	0,034	255	1 440
300	200	0,051	380	2 160
400	200	0,068	505	2 880
500	200	0,085	630	3 600
600	200	0,102	755	4 320
300	300	0,077	570	3 240
400	300	0,102	755	4 320
500	300	0,128	940	5 400
600	300	0,153	1 130	6 480
700	300	0,179	1 320	7 560
800	300	0,204	1 505	8 640
900	300	0,230	1 695	9 720
1000	300	0,255	1 880	10 800
400	400	0,136	1 005	5 760
500	400	0,170	1 255	7 200
600	400	0,204	1 505	8 640
700	400	0,238	1 755	10 080
800	400	0,272	2 005	11 520
900	400	0,306	2 260	12 960

B [mm]	H [mm]	A _{eff} [m ²]	V _{min} [m ³ /h]	V _{max} [m ³ /h]
1000	400	0,340	2 510	14 400
500	500	0,213	1 570	9 000
600	500	0,255	1 880	10 800
700	500	0,298	2 195	12 600
800	500	0,340	2 510	14 400
900	500	0,383	2 820	16 200
1000	500	0,425	3 135	18 000
600	600	0,306	2 260	12 960
700	600	0,357	2 635	15 120
800	600	0,408	3 010	17 280
900	600	0,459	3 385	19 440
1000	600	0,510	3 760	21 600
700	700	0,417	3 070	17 640
800	700	0,476	3 510	20 160
900	700	0,536	3 950	22 680
1000	700	0,595	4 385	25 200
800	800	0,544	4 010	23 040
900	800	0,612	4 515	25 920
1000	800	0,680	5 015	28 800
900	900	0,689	5 075	29 160
1000	900	0,765	5 640	32 400
1000	1 000	0,850	6 265	36 000

B = névleges szélesség, mm-ben

H = névleges magasság, mm-ben

*Maximális légsebesség: $v_{\max} = 12 \text{ m/s}$



2040 Budaörs Gyár utca 2.

BITEP Ipari park




info@cairox.hu



+36 23 44 41 33


BEÉPÍTÉS

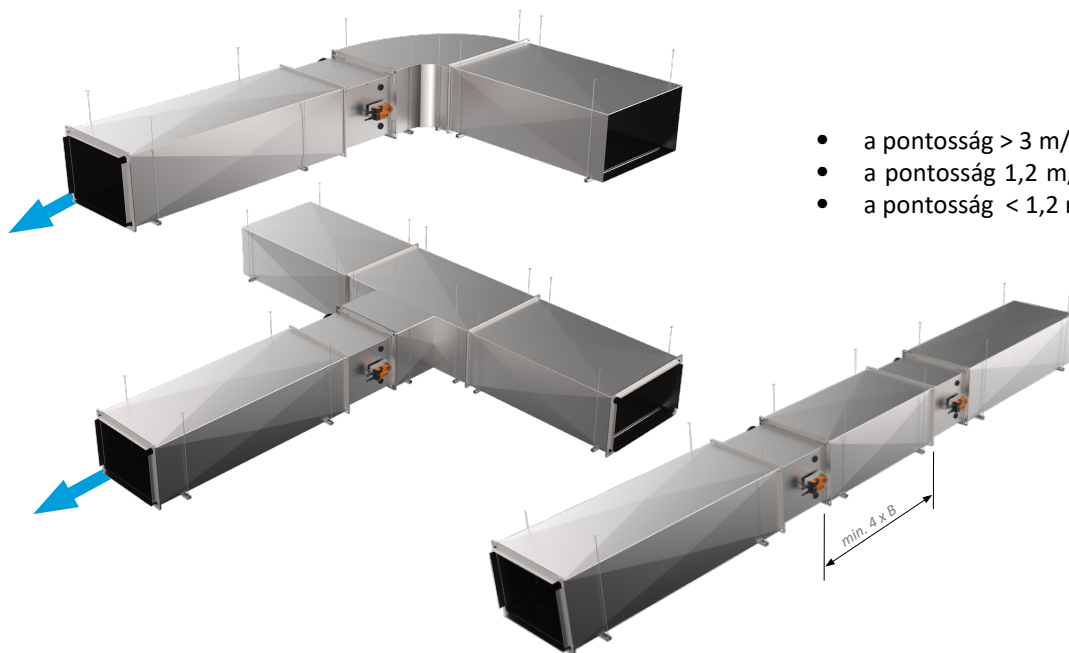


- a pontosság > 3 m/s légsebességnél: $\pm 5\%$
- a pontosság 1,2 m/s és 3 m/s légsebesség között: $\pm 10\%$
- a pontosság < 1,2 m/s légsebességnél: $\pm 20\%$

BEKÖTÉSI RAJZ


Analóg vezérlőjel



Analóg vezérlőjel befűtés/elszívás párhuzamos üzemmódban


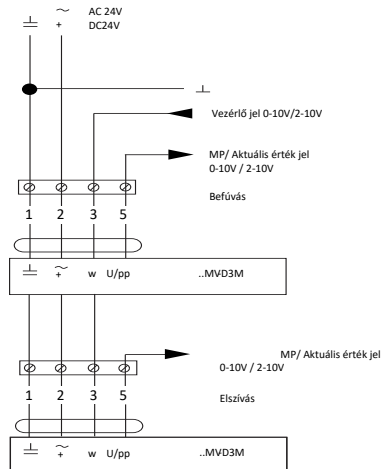


Analóg vezérlőjel master / slave mód

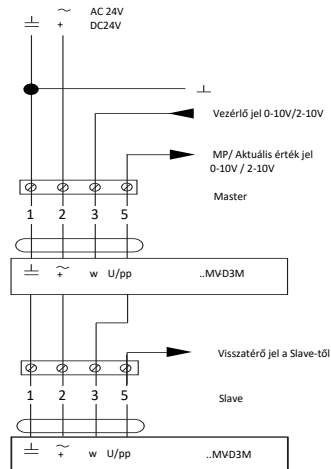

Állandó üzemmód:

- Normál 0.1V zárás

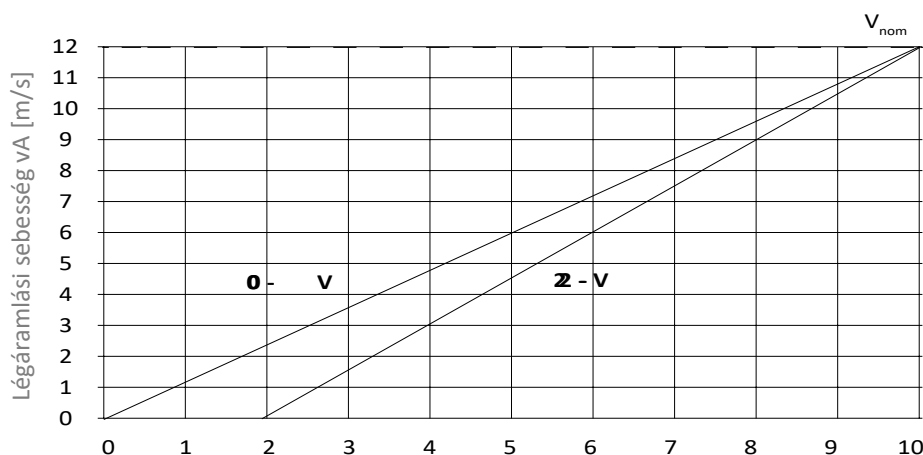

U tényleges érték jel [V]

$$0 - 10 \text{ V} \quad V_{\text{tényl}} = \frac{U_{\text{tényl}} - V_{\text{nom}}}{10}$$

$$2 - 10 \text{ V} \quad V_{\text{tényl}} = \frac{U_{\text{tényl}} - 2}{8} * V_{\text{nom}}$$



2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park



info@cairox.hu



+36 23 44 41 33