



## ETALINE 250 D2 01

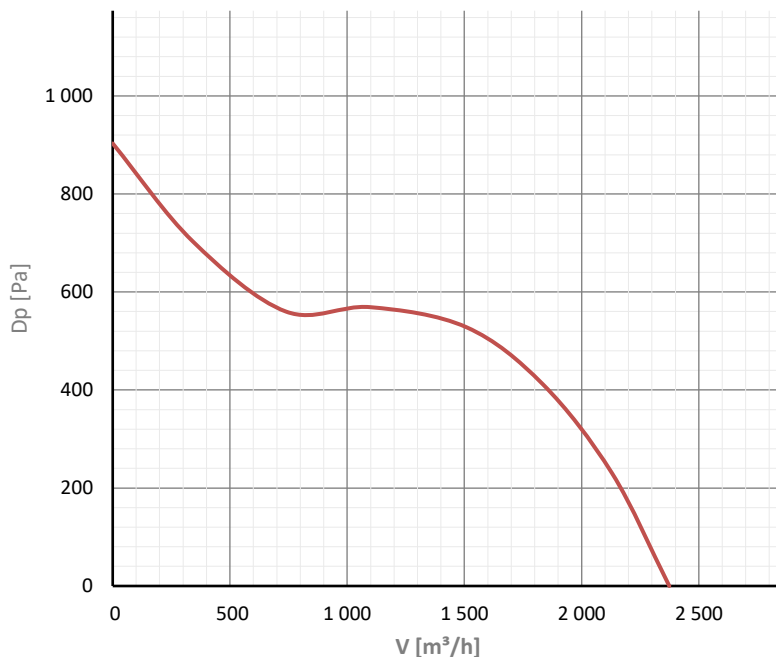

|                                |       | ETALINE 250 D2 01 |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 2 390             |
| Motor típus                    | -     | AC                |
| Fázis                          | -     | ~3 f              |
| Feszültség                     | V     | 230               |
| Áramerősség                    | A     | 1.51              |
| Villamos teljesítmény          | W     | 450               |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 56                |
| IP védettség                   | -     | IP44              |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes     |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-1320E-0.75  |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 50                |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér            |
| Tömeg                          | kg    | 6.60              |
| Csatlakozó méret               | mm    | 250               |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 82                |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 87                |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 66                |


## ETALINE 315 D2 01

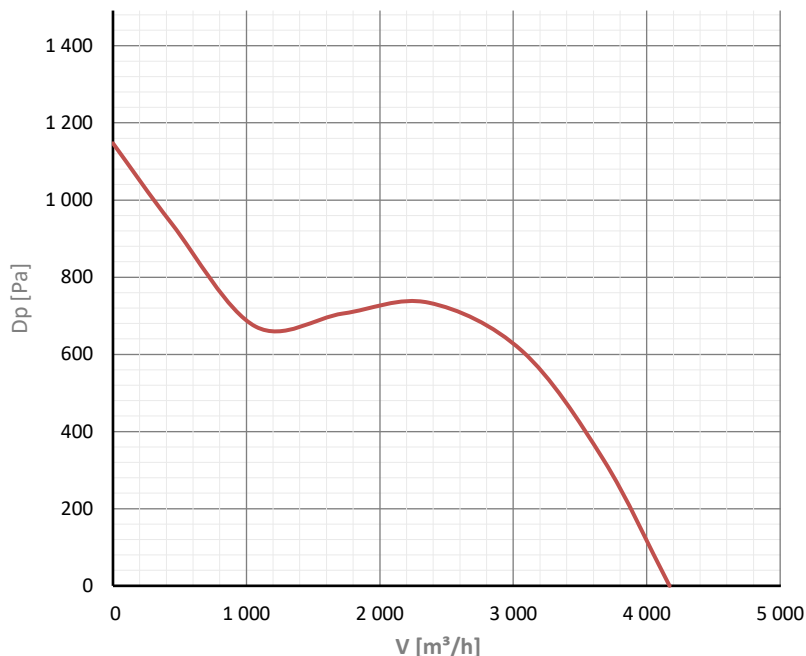

|                                |       | ETALINE 315 D2 01 |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 4 210             |
| Motor típus                    | -     | AC                |
| Fázis                          | -     | ~3 f              |
| Feszültség                     | V     | 230               |
| Áramerősség                    | A     | 2.95              |
| Villamos teljesítmény          | W     | 900               |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 65                |
| IP védettség                   | -     | IP44              |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes     |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-1320E-1.5   |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 40                |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér            |
| Tömeg                          | kg    | 15.50             |
| Csatlakozó méret               | mm    | 315               |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 80                |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 87                |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 69                |




## ETALINE 355 D2 01

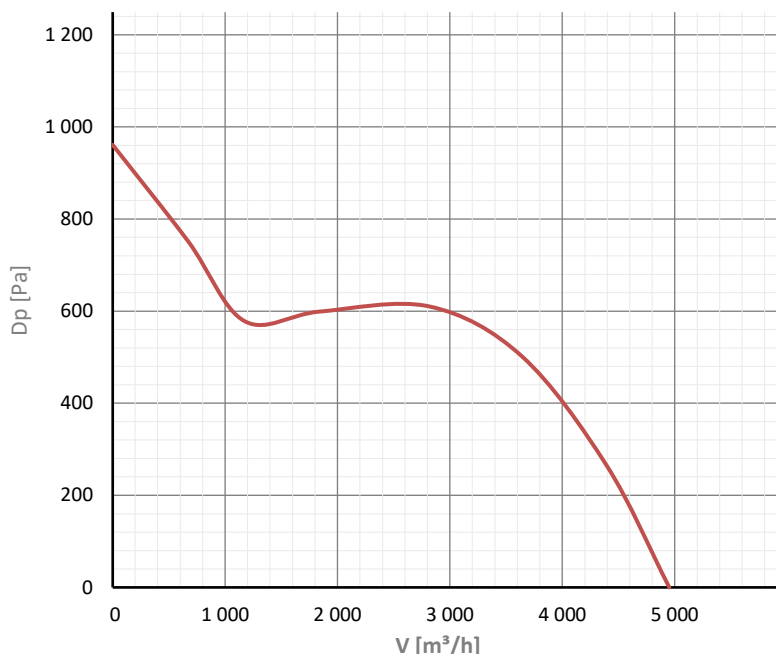

|                                |       | ETALINE 355 D2<br>01 |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 4 970                |
| Motor típus                    | -     | AC                   |
| Fázis                          | -     | ~3 f                 |
| Feszültség                     | V     | 230                  |
| Áramerősség                    | A     | 3.20                 |
| Villamos teljesítmény          | W     | 920                  |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 59                   |
| IP védettség                   | -     | IP44                 |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes        |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-1320E-1.5      |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                   |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér               |
| Tömeg                          | kg    | 17.50                |
| Csatlakozó méret               | mm    | 355                  |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 85                   |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 84                   |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 68                   |


## ETALINE 400 D2 O 01

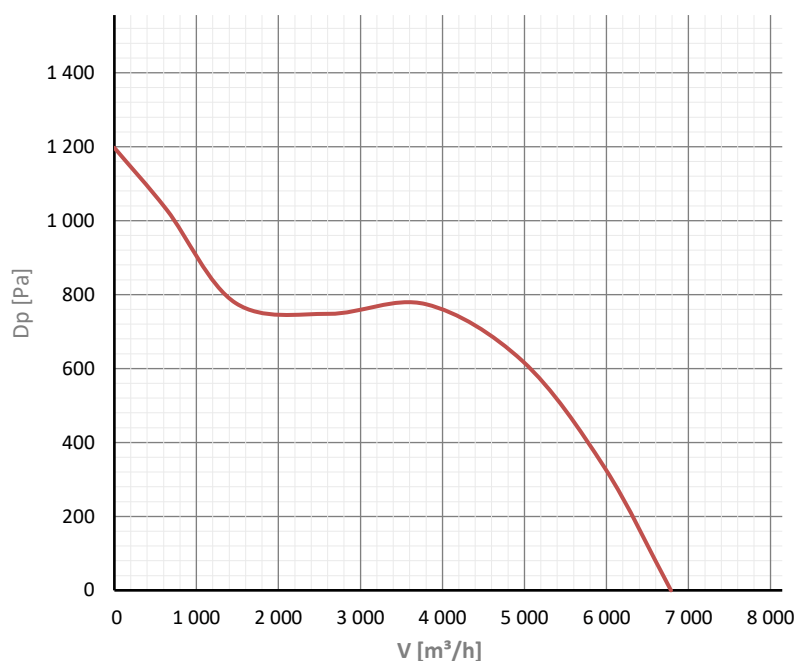

|                                |       | ETALINE 400 D2<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 6 850                  |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 3.00                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.59                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 58                     |
| IP védettség                   | -     | IP55                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-2.2        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                     |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér                 |
| Tömeg                          | kg    | 19.50                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 400                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 88                     |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 94                     |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 84                     |




## ETALINE 400 D4 O 01

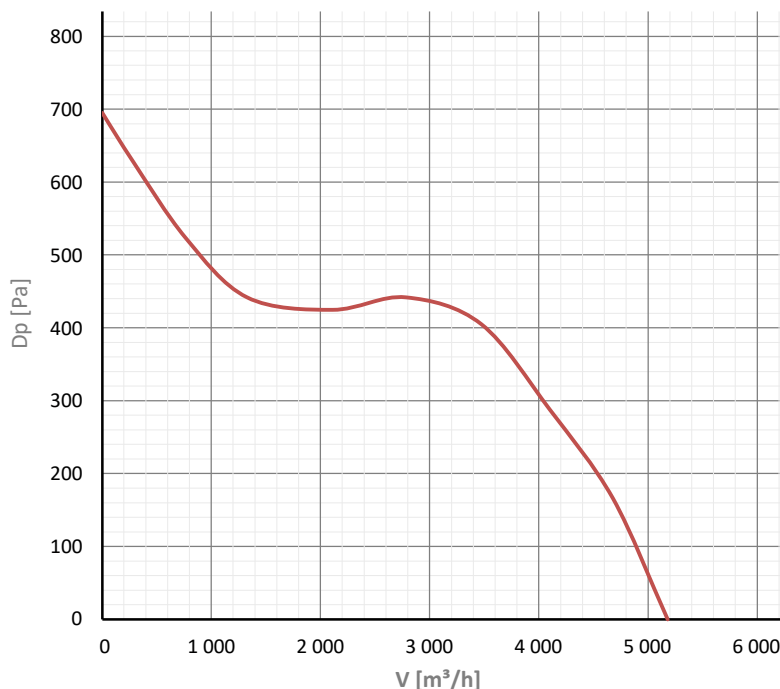

|                                |       | ETALINE 400 D4<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 5 200                  |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 2,10                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 0,55                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 49                     |
| IP védettség                   | -     | IP55                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-0.75       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 80                     |
| Beépíthetőség                  | -     | beltéri                |
| Tömeg                          | kg    | 18,50                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 400                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 90                     |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 89                     |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 78                     |


## ETALINE 450 D4 O 01

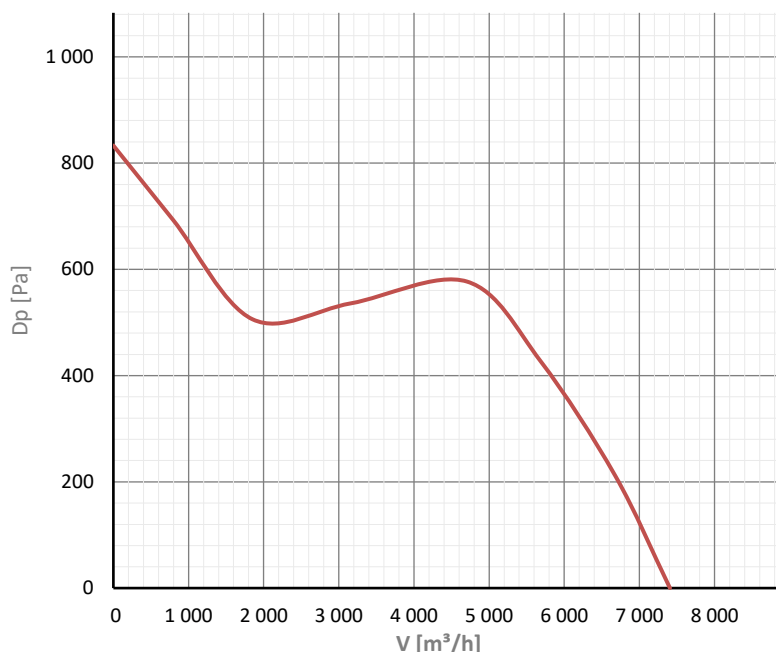

|                                |       | ETALINE 450 D4<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 7 470                  |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 2.16                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.13                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 59                     |
| IP védettség                   | -     | IP55                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-1.5        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                     |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér                 |
| Tömeg                          | kg    | 26.50                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 450                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 87                     |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 88                     |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 78                     |




## ETALINE 500 D4 O 01

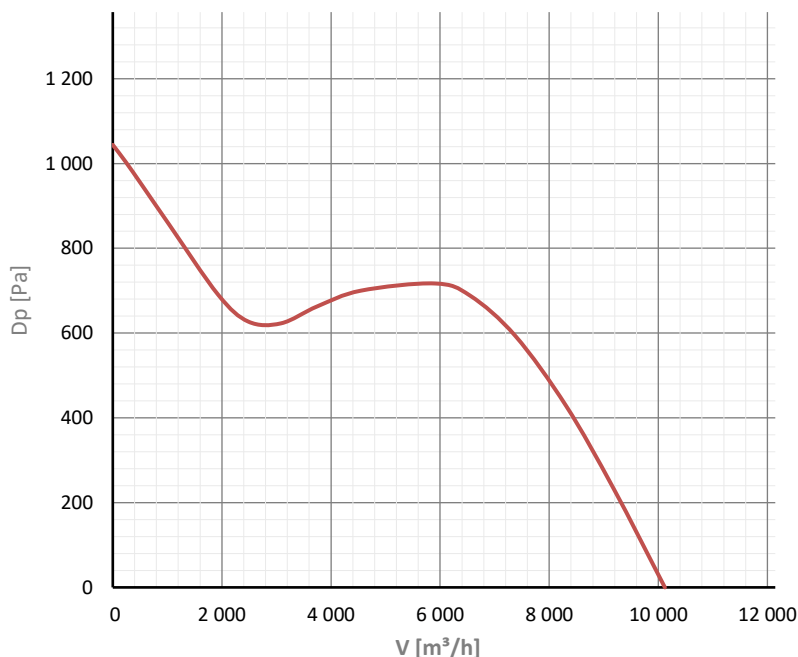

|                                |       | ETALINE 500 D4<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 10 120                 |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 6.00                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.88                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 90                     |
| IP védettség                   | -     | IP55                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-2.2        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                     |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér                 |
| Tömeg                          | kg    | 36.30                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 500                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 110                    |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 104                    |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 86                     |


## ETALINE 560 D4 02

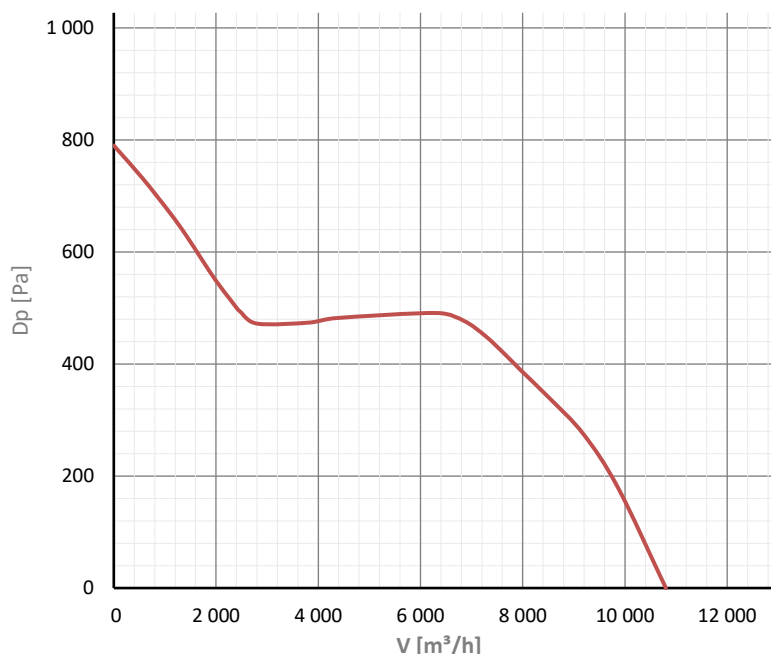

|                                |       | ETALINE 560 D4<br>02 |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 10 800               |
| Motor típus                    | -     | AC                   |
| Fázis                          | -     | ~3 f                 |
| Feszültség                     | V     | 400                  |
| Áramerősség                    | A     | 2.40                 |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.45                 |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 65                   |
| IP védettség                   | -     | IP55                 |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes        |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-2.2      |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                   |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér               |
| Tömeg                          | kg    | 33.00                |
| Csatlakozó méret               | mm    | 560                  |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 85                   |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 86                   |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 78                   |




## ETALINE 560 D4 O 01

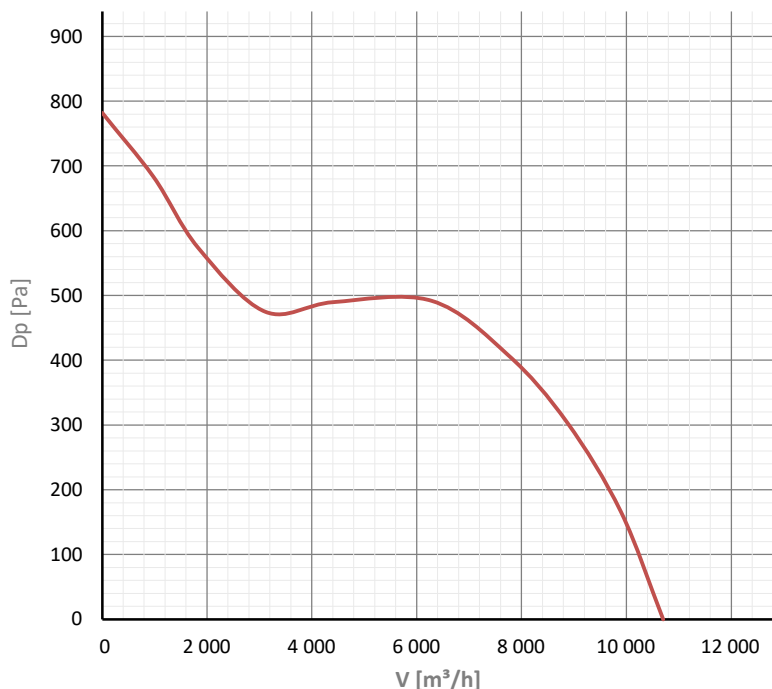

|                                |       | ETALINE 560 D4<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 10 800                 |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 2,74                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1,44                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 1                      |
| IP védettség                   | -     | IP55                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-1.5        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                     |
| Beépíthetőség                  | -     | beltéri                |
| Tömeg                          | kg    | 33,00                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 560                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 85                     |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 86                     |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 79                     |


## ETALINE 630 D4 O 01

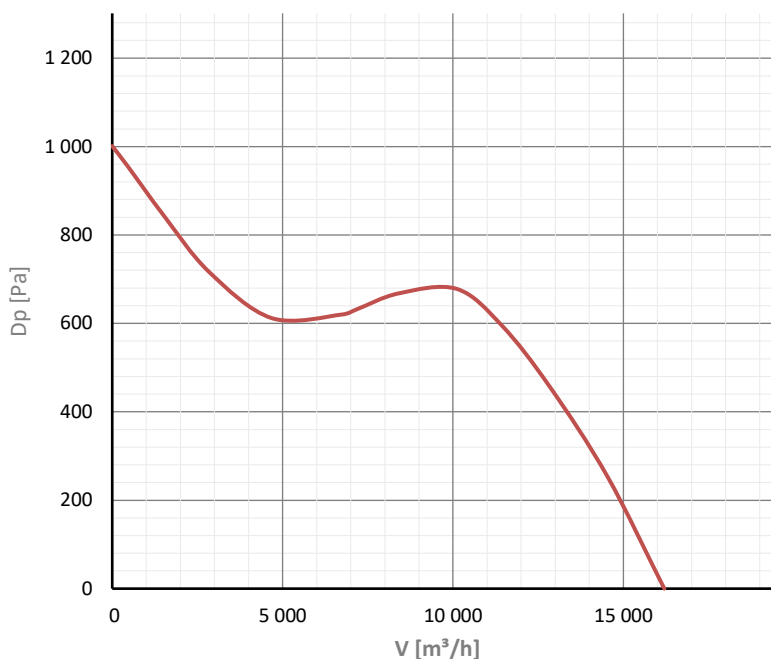

|                                |       | ETALINE 630 D4<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 16 200                 |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 6.00                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 2.95                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 90                     |
| IP védettség                   | -     | IP44                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-4.0        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                     |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér                 |
| Tömeg                          | kg    | 45.00                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 630                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 92                     |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 95                     |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 85                     |



## ETALINE 710 D4 O 01

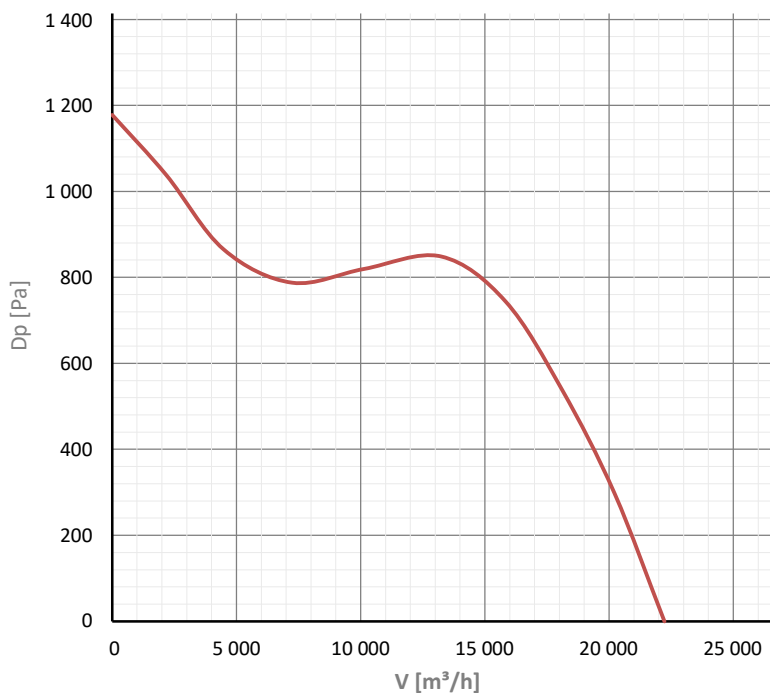

|                                |       | ETALINE 710 D4<br>O 01 |
|--------------------------------|-------|------------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 22 575                 |
| Motor típus                    | -     | AC                     |
| Fázis                          | -     | ~3 f                   |
| Feszültség                     | V     | 400                    |
| Áramerősség                    | A     | 9,57                   |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 5,02                   |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 68                     |
| IP védettség                   | -     | IP55                   |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes          |
| Választható szabályzó típusa   | -     | FIS-C-4420E-5.5        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60                     |
| Beépíthetőség                  | -     | beltér                 |
| Tömeg                          | kg    | 63,00                  |
| Csatlakozó méret               | mm    | 710                    |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 94                     |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 97                     |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 84                     |

