



ETAMASTER 100L EC 01

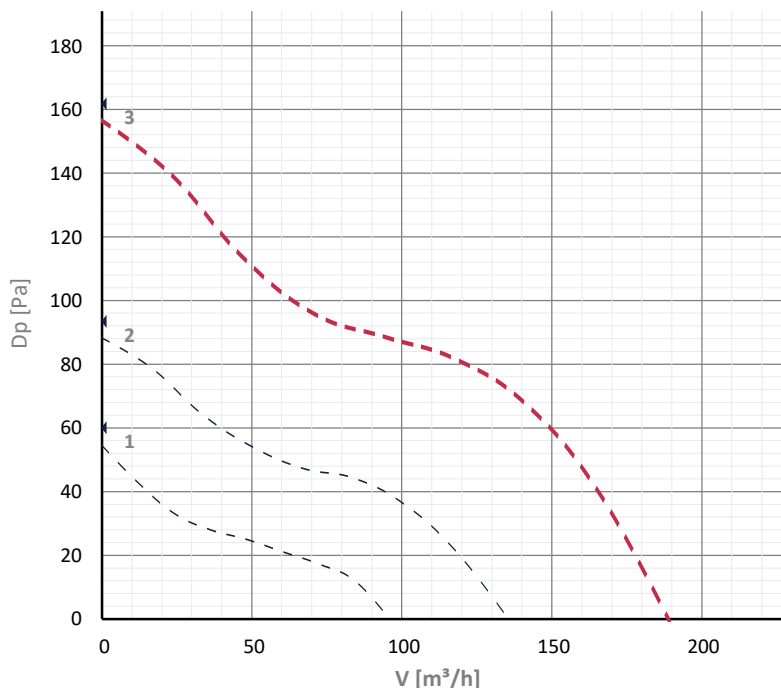

		ETAMASTER 100L EC 01
Max. légszállítás	m³/h	190
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,20
Villamos teljesítmény	kW	0,01
Max. ventilátor hatékonyság	%	28
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	3-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTS010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	0,84
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42


ETAMASTER 100L EC 02

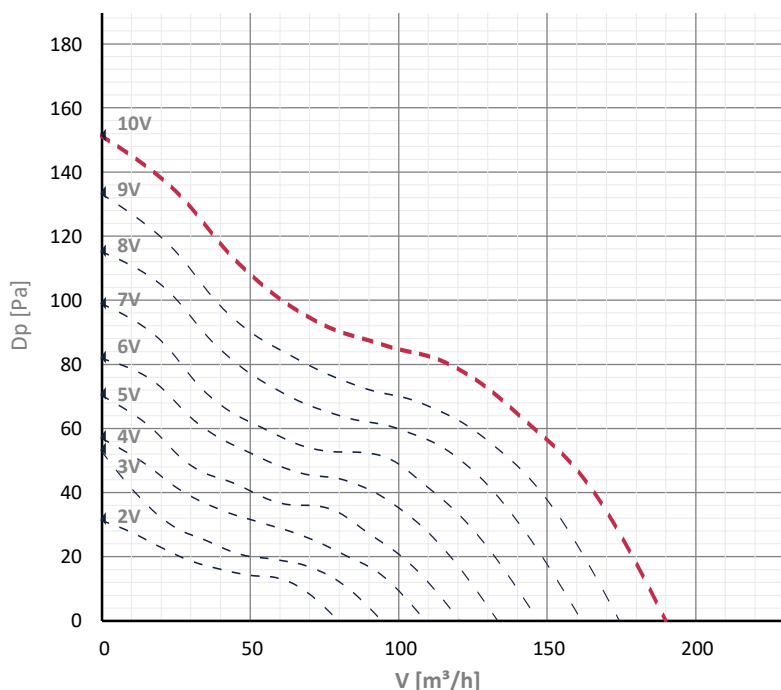

		ETAMASTER 100L EC 02
Max. légszállítás	m³/h	195
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,20
Villamos teljesítmény	kW	0,01
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IPX2
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP050
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	0,84
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42




ETAMASTER 125 EC 01

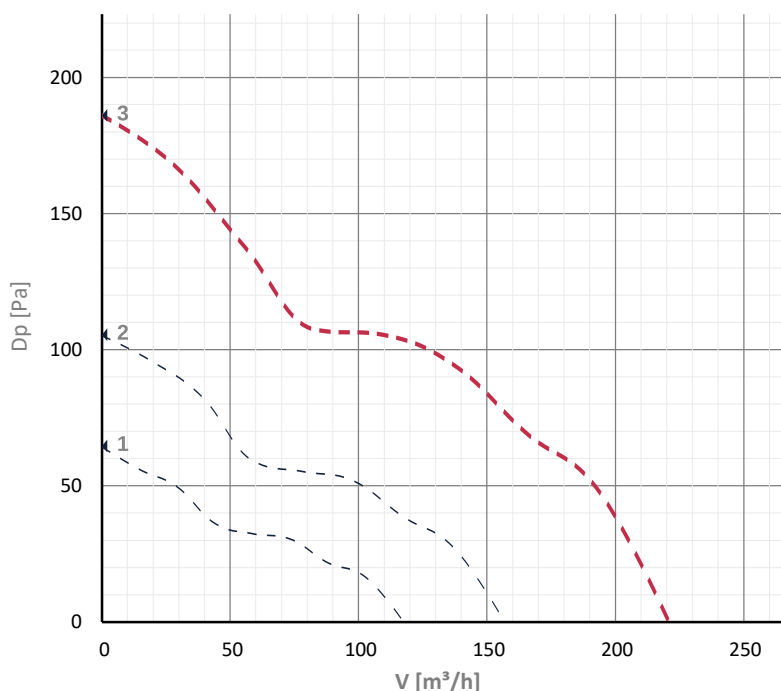

		ETAMASTER 125 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	220
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,20
Villamos teljesítmény	kW	0,01
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	3-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTS010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	0,70
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48


ETAMASTER 125 EC 02

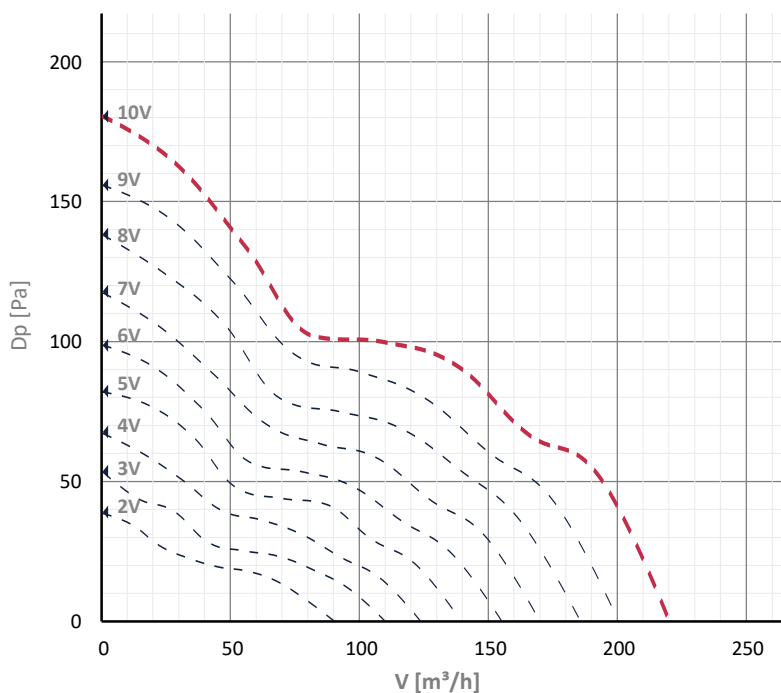

		ETAMASTER 125 EC 02
Max. légszállítás	m³/h	220
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,20
Villamos teljesítmény	kW	0,01
Max. ventilátor hatékonyság	%	30
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP050
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	0,70
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47




ETAMASTER 125L EC 01

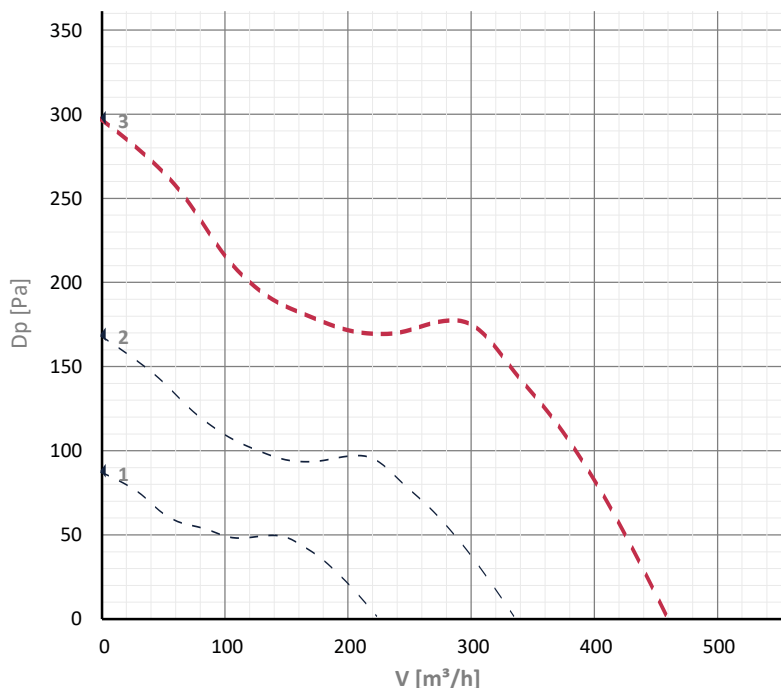

		ETAMASTER 125L EC 01
Max. légszállítás	m³/h	460
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,20
Villamos teljesítmény	kW	0,01
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	3-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTS010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	1,21
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55


ETAMASTER 125L EC 02

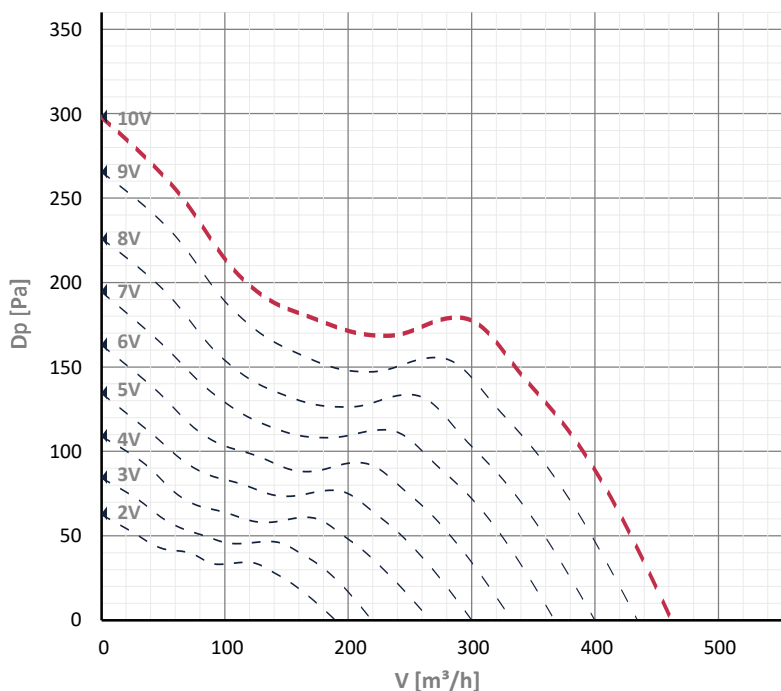

		ETAMASTER 125L EC 02
Max. légszállítás	m³/h	460
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,40
Villamos teljesítmény	kW	0,26
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP050
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	1,21
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53




ETAMASTER 150 EC 01

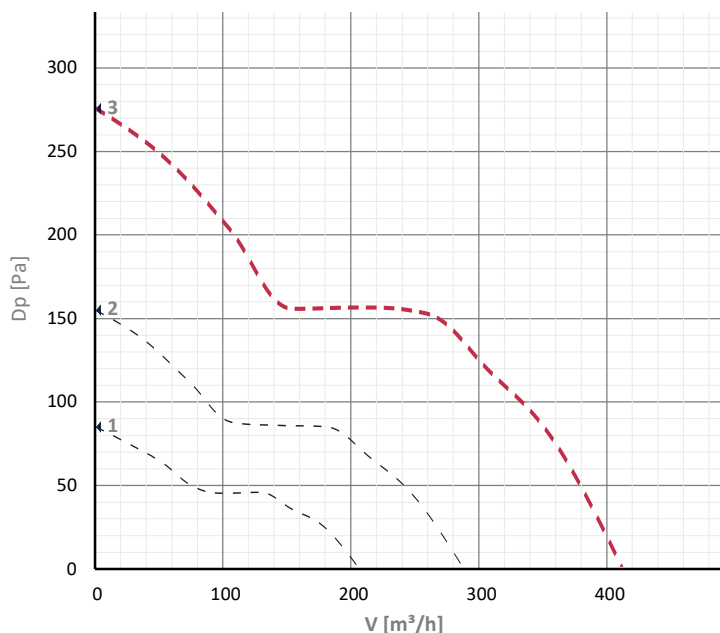

		ETAMASTER 150 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	410
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,33
Villamos teljesítmény	kW	0,03
Max. ventilátor hatékonyság	%	36
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	3-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTS010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	0,83
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57


ETAMASTER 150 EC 02

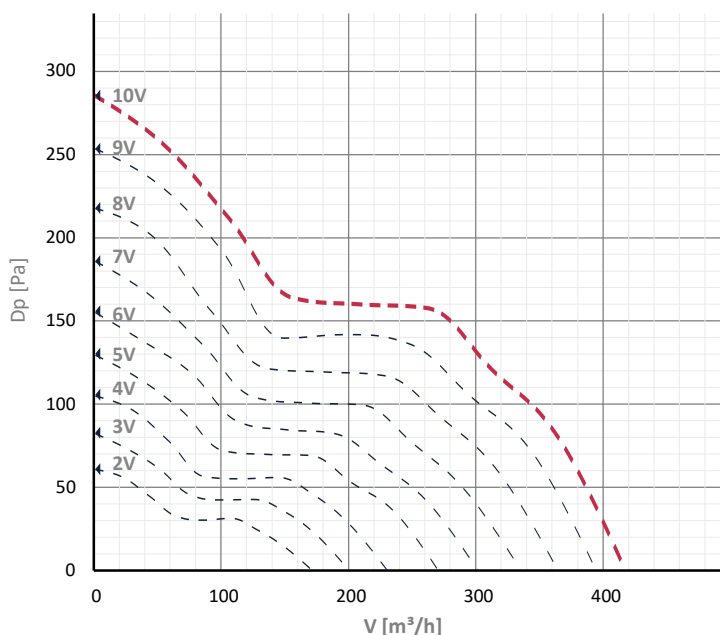

		ETAMASTER 150 EC 02
Max. légszállítás	m³/h	415
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,29
Villamos teljesítmény	kW	0,03
Max. ventilátor hatékonyság	%	39
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP050
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	0,83
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55




ETAMASTER 150L EC 01

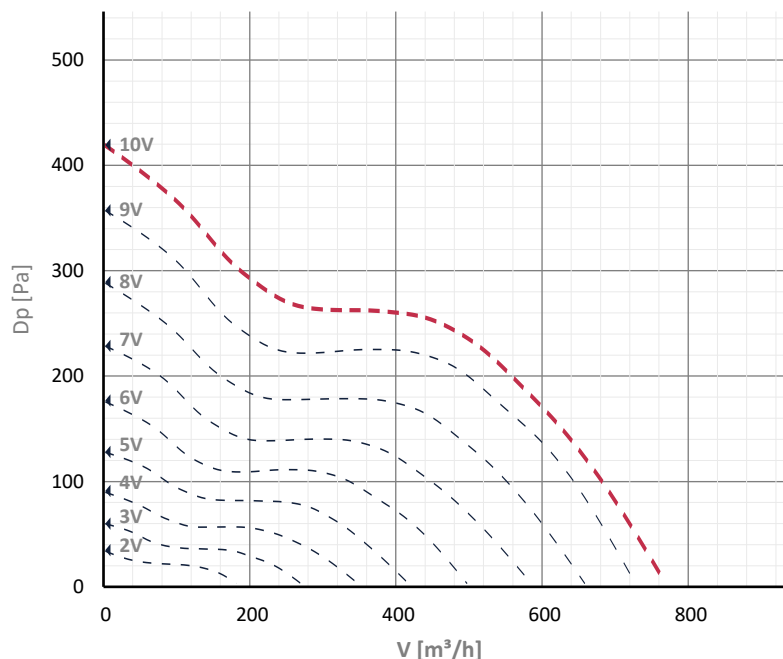

		ETAMASTER 150L EC 01
Max. légszállítás	m³/h	780
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	67
Max. ventilátor hatékonyság	%	53
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.40
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55


ETAMASTER 160 EC 01

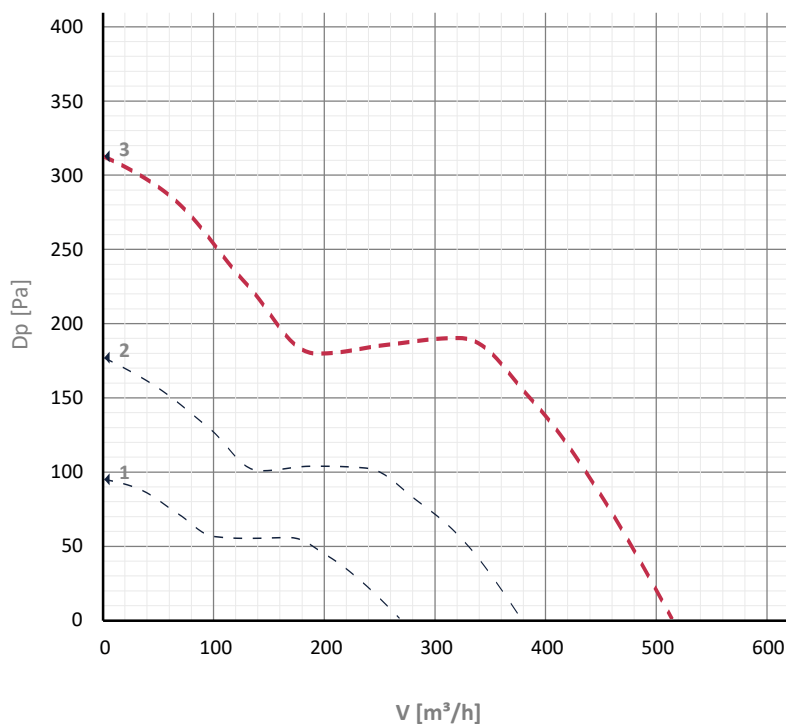

		ETAMASTER 160 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	515
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.41
Villamos teljesítmény	W	45
Max. ventilátor hatékonyság	%	40
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	3-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTS010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	0.74
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55




ETAMASTER 160 EC 02

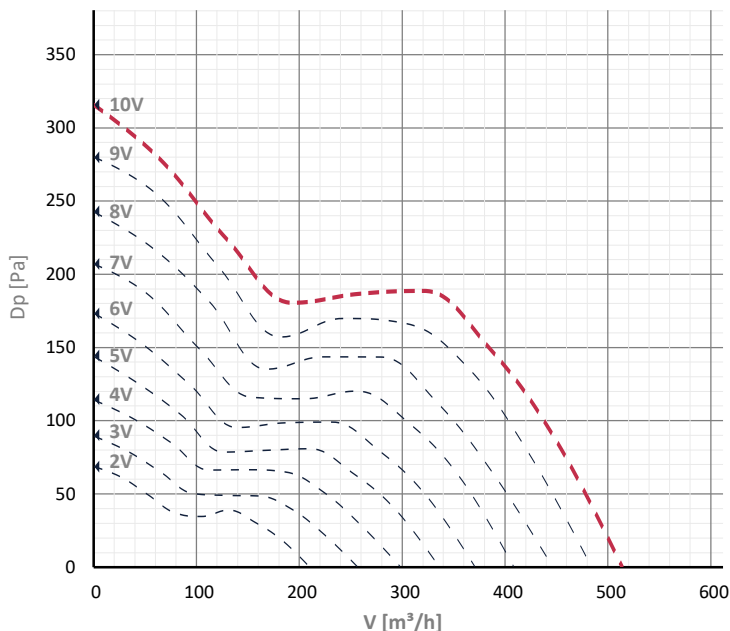

		ETAMASTER 160 EC 02
Max. légszállítás	m³/h	510
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,41
Villamos teljesítmény	kW	0,04
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IPx2
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP050
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	2,00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52


ETAMASTER 160L EC 01

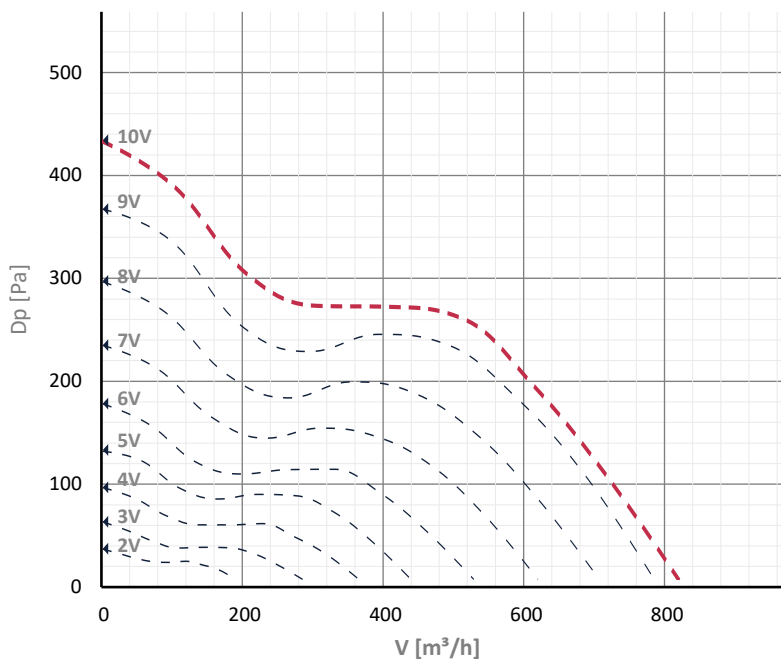

		ETAMASTER 160L EC 01
Max. légszállítás	m³/h	810
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.65
Villamos teljesítmény	W	73
Max. ventilátor hatékonyság	%	53
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.60
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54




ETAMASTER 200 EC 01

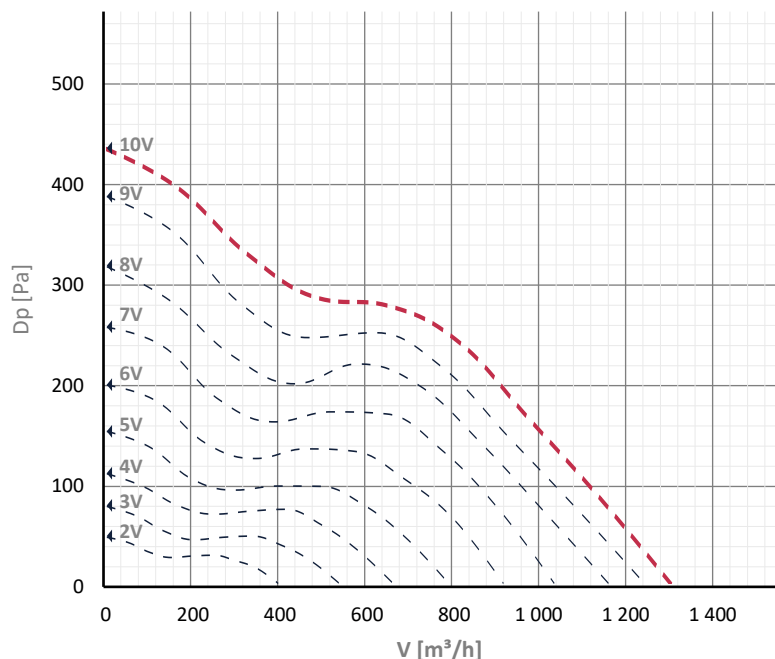

		ETAMASTER 200 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	1 320
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.97
Villamos teljesítmény	W	116
Max. ventilátor hatékonyság	%	48
IP védeeltség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.31
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61


ETAMASTER 250 EC K 01

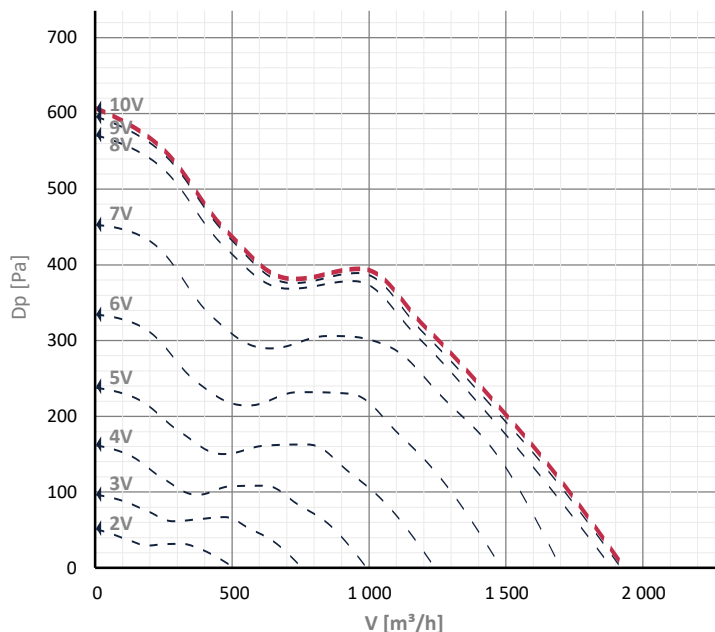

		ETAMASTER 250 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	1 910
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.32
Villamos teljesítmény	W	172
Max. ventilátor hatékonyság	%	67
IP védeeltség	-	IPx4
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	3,16
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58




ETAMASTER 250 EC 02

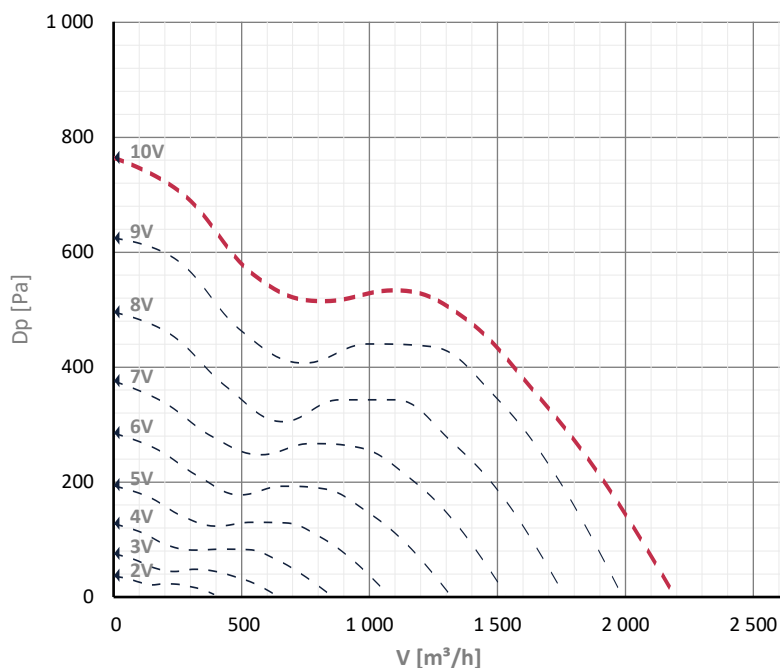

		ETAMASTER 250 EC 02
Max. légszállítás	m³/h	2 175
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.10
Villamos teljesítmény	W	304
Max. ventilátor hatékonyság	%	62
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.10
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63


ETAMASTER 280 EC 01

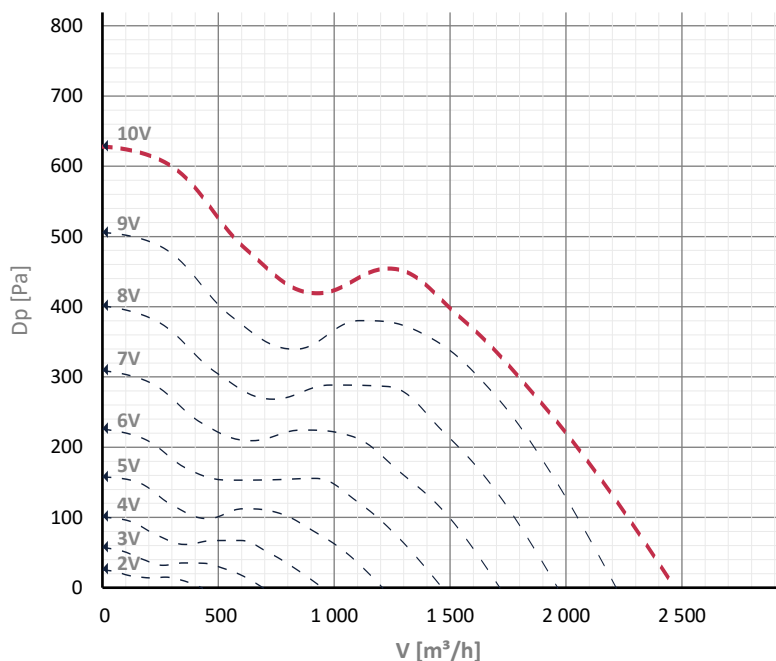

		ETAMASTER 280 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	2 440
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.86
Villamos teljesítmény	W	267
Max. ventilátor hatékonyság	%	62
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.50
Csatlakozó méret	mm	280
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	73




ETAMASTER 315 EC 01

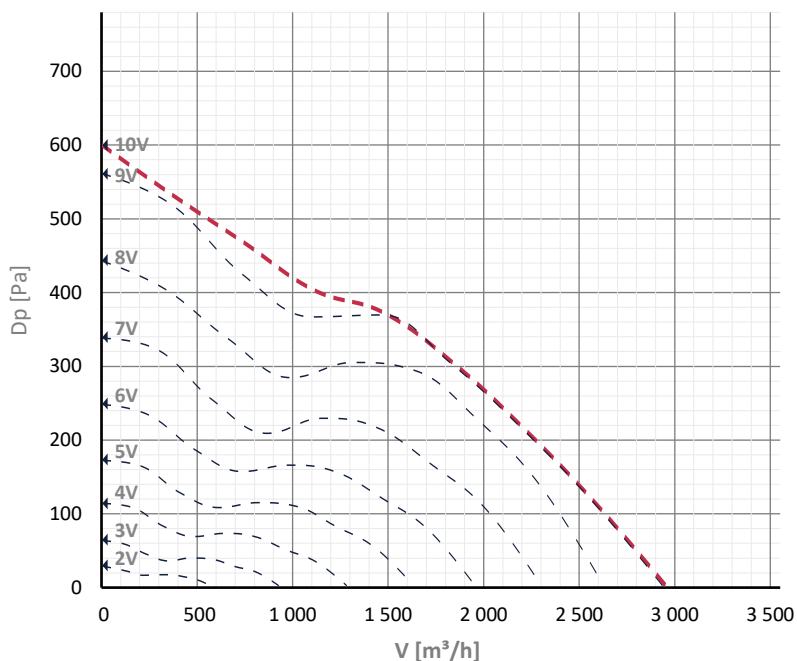

		ETAMASTER 315 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	2 960
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.96
Villamos teljesítmény	W	282
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.90
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	67


ETAMASTER 355 EC 01

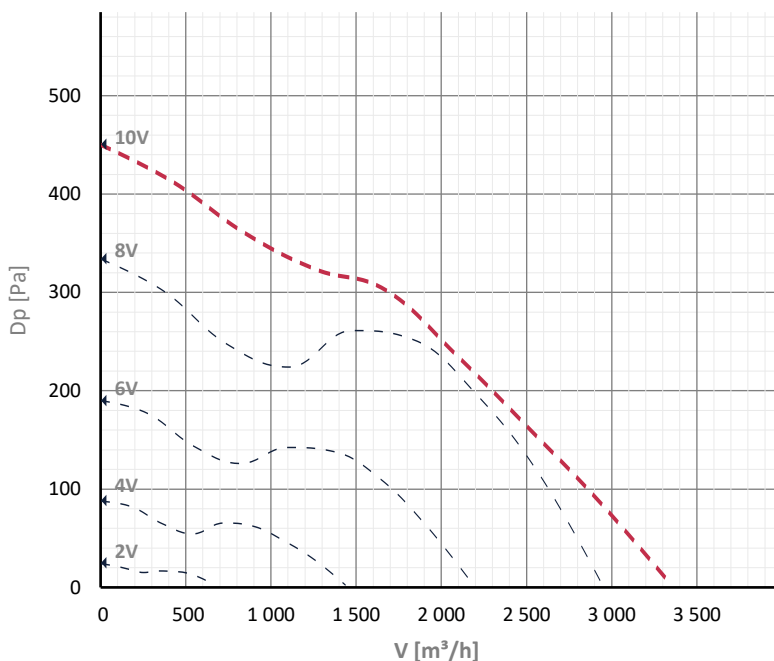

		ETAMASTER 355 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	3 320
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.82
Villamos teljesítmény	W	261
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	35
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.70
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58




ETAMASTER 355 EC 02

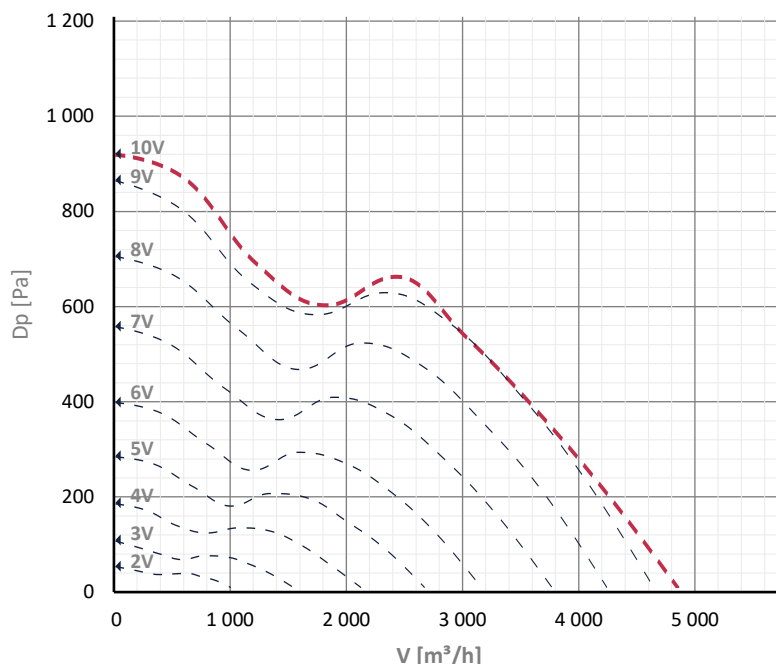

		ETAMASTER 355 EC 02
Max. légszállítás	m³/h	4 890
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.33
Villamos teljesítmény	W	726
Max. ventilátor hatékonyság	%	62
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.75
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61

ETAMASTER 400 EC 01

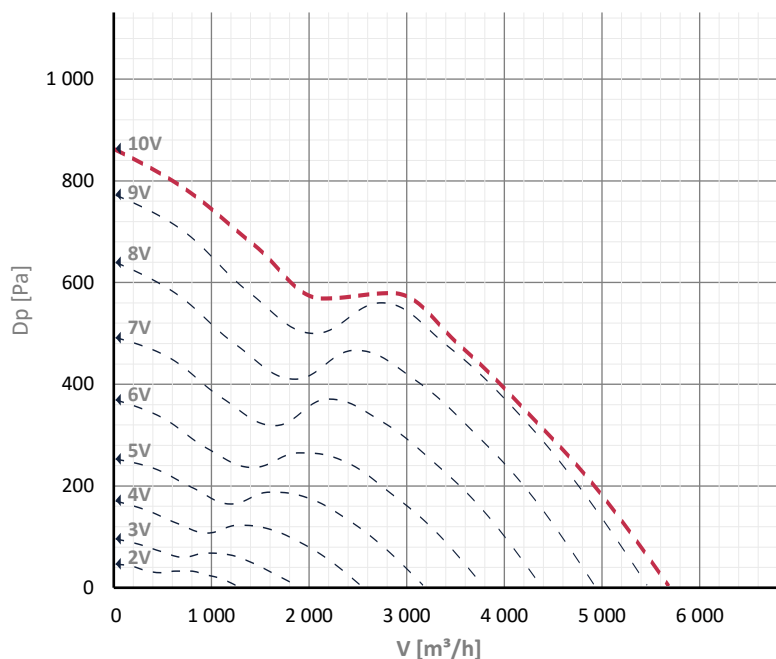

		ETAMASTER 400 EC 01
Max. légszállítás	m³/h	5 700
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.35
Villamos teljesítmény	W	729
Max. ventilátor hatékonyság	%	65
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	11.60
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61

