



RFA EC 30/15 R

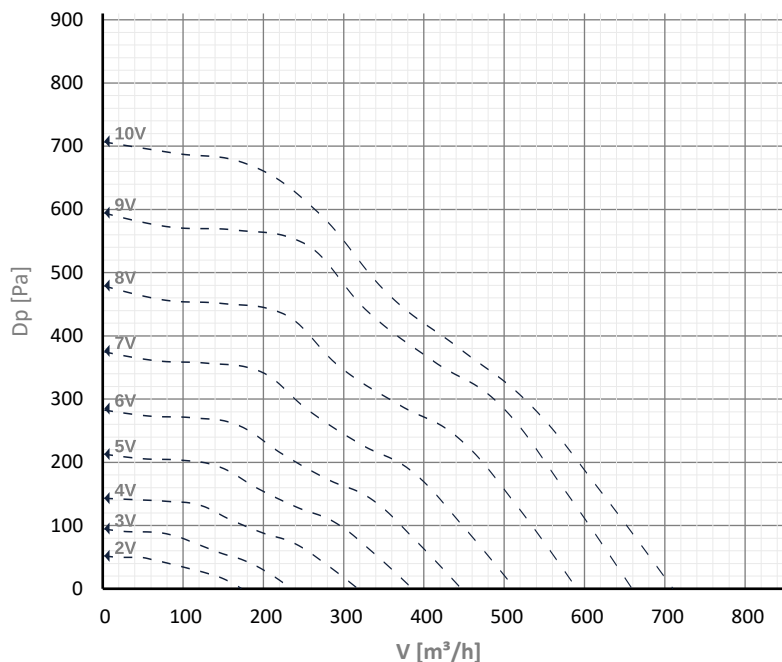

		RFA EC 30/15 R
Max. légszállítás	m³/h	710
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.91
Villamos teljesítmény	W	107
Max. ventilátor hatékonyság	%	42
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.30
Csatlakozó méret	mm	300X150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64


RFA EC 40/20 R 42

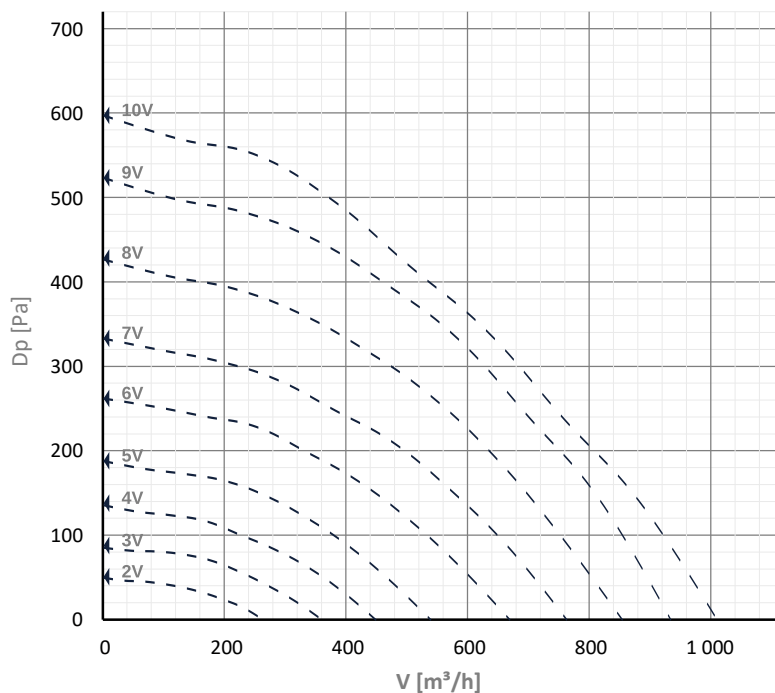

		RFA EC 40/20 R 42
Max. légszállítás	m³/h	920
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	kW	0.12
Max. ventilátor hatékonyság	%	47
IP védettség	-	IPx4
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	9.30
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60




RFA EC 40/20 R 22

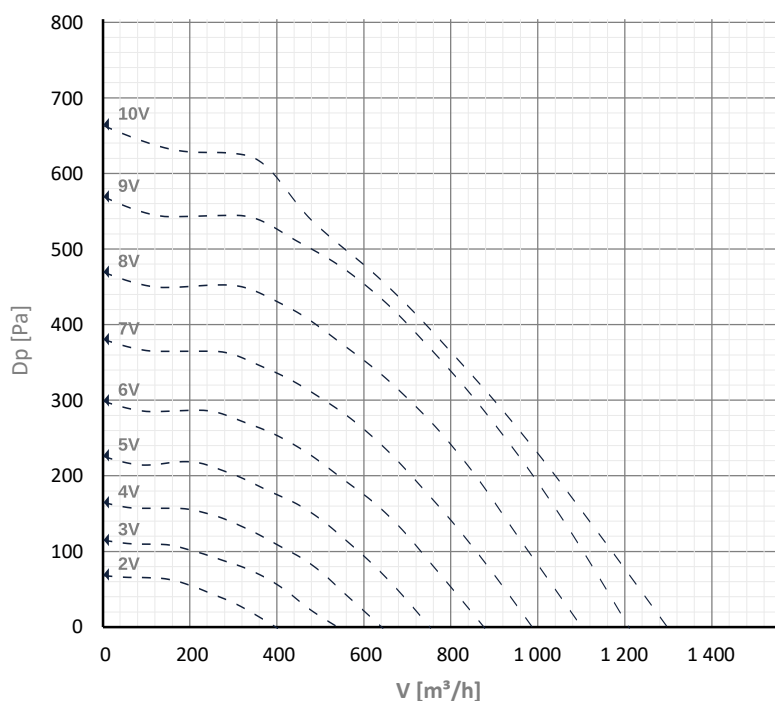

		RFA EC 40/20 R 22
Max. légszállítás	m³/h	1 325
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.41
Villamos teljesítmény	kW	0.17
Max. ventilátor hatékonyság	%	49
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66


RFA EC 50/25 R

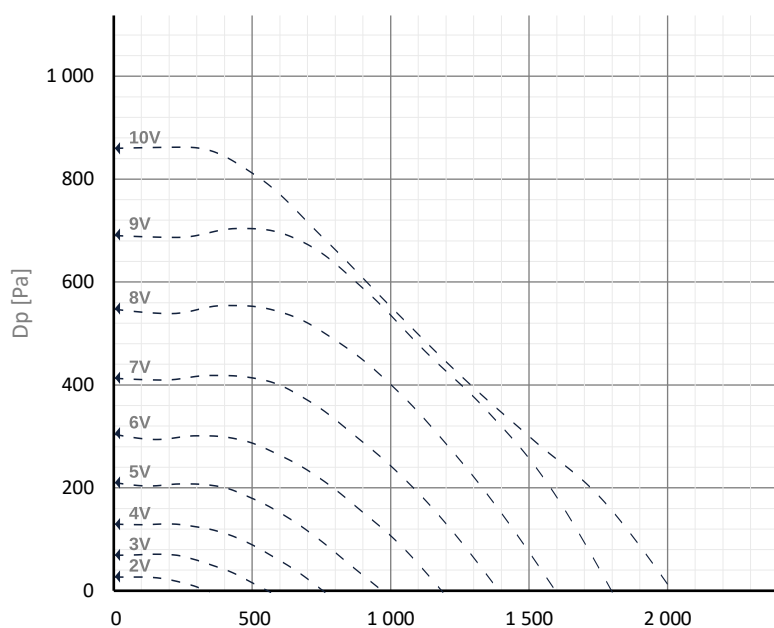

		RFA EC 50/25 R
Max. légszállítás	m³/h	2 010
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.90
Villamos teljesítmény	W	268
Max. ventilátor hatékonyság	%	55
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	13.80
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78




RFA EC 60/30 R

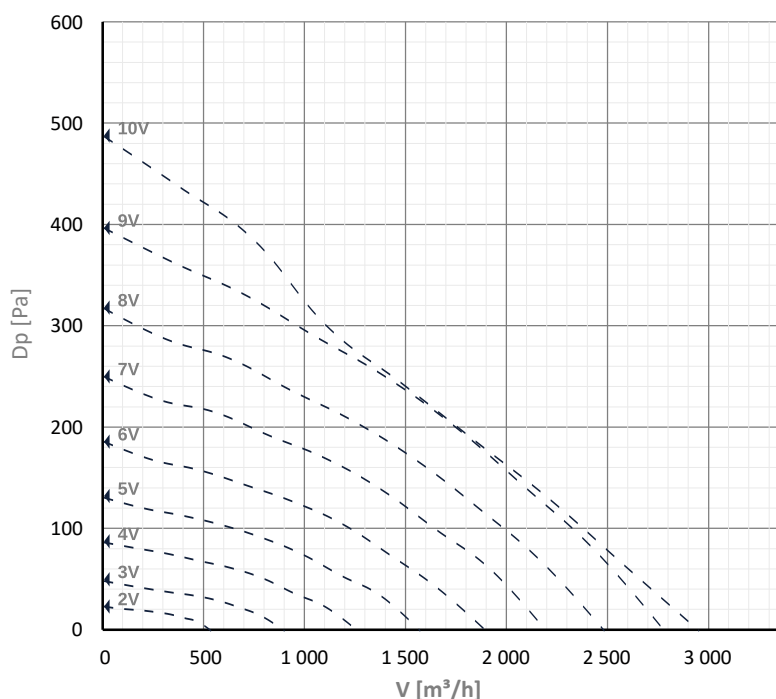

		RFA EC 60/30 R
Max. légszállítás	m³/h	2 930
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.50
Villamos teljesítmény	kW	0.16
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	600X300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61


RFA EC 60/30 R2

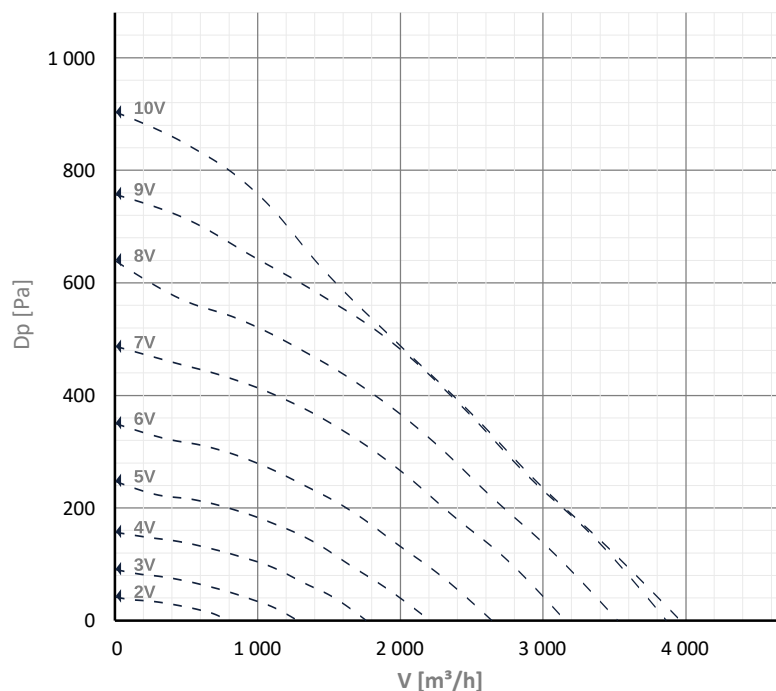

		RFA EC 60/30 R2
Max. légszállítás	m³/h	3 940
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.50
Villamos teljesítmény	kW	0.54
Max. ventilátor hatékonyság	%	50
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	24.50
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64




RFA EC 60/35 R

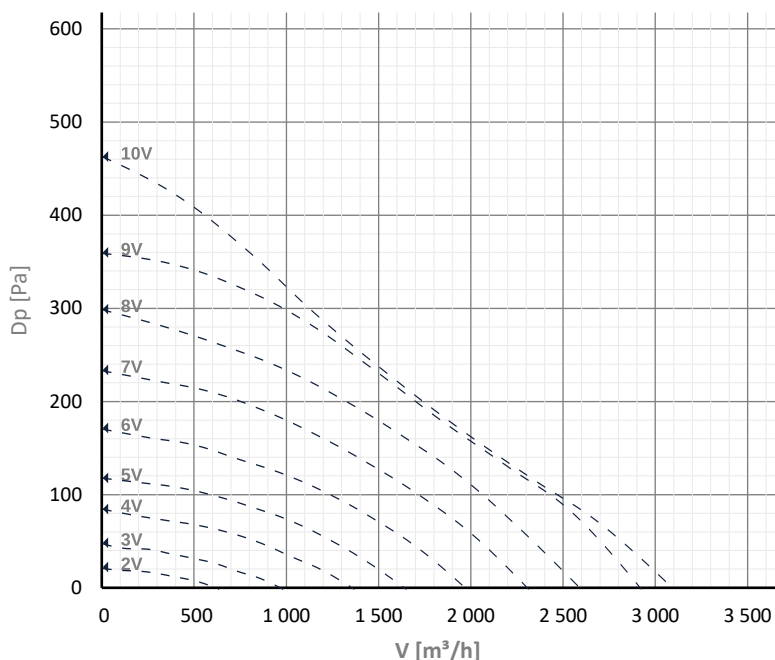

		RFA EC 60/35 R
Max. légszállítás	m³/h	3 065
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.38
Villamos teljesítmény	W	165
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.70
Csatlakozó méret	mm	600x350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61


RFA EC 60/35 R2

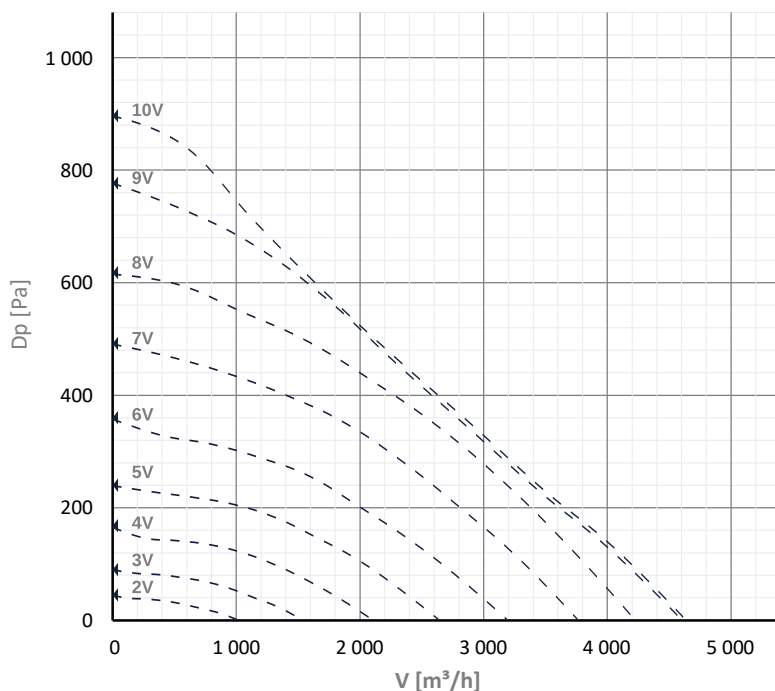

		RFA EC 60/35 R2
Max. légszállítás	m³/h	4 610
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.35
Villamos teljesítmény	kW	0.51
Max. ventilátor hatékonyság	%	54
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	600x350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	71




RFA EC 70/40 R

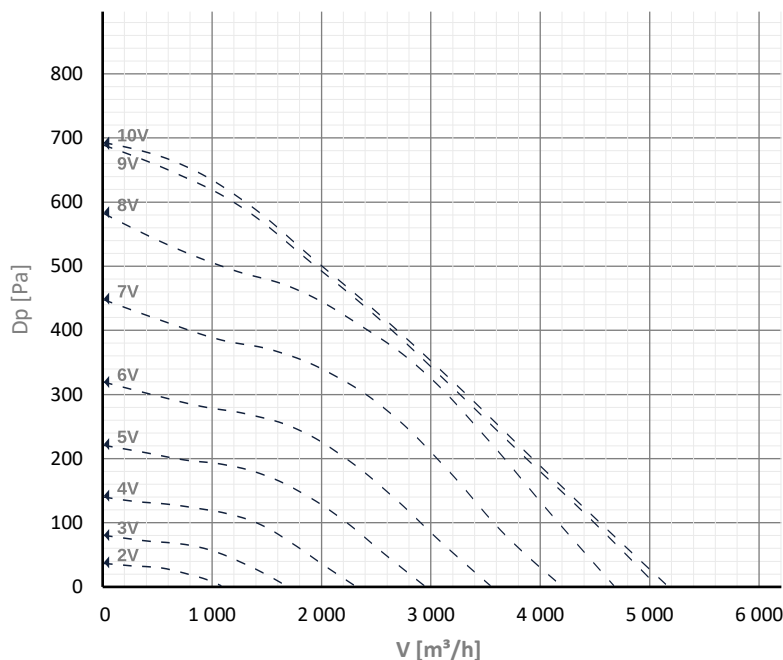

		RFA EC 70/40 R
Max. légszállítás	m³/h	5 170
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.35
Villamos teljesítmény	W	510
Max. ventilátor hatékonyság	%	56
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	700X400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69


RFA EC 80/50 R

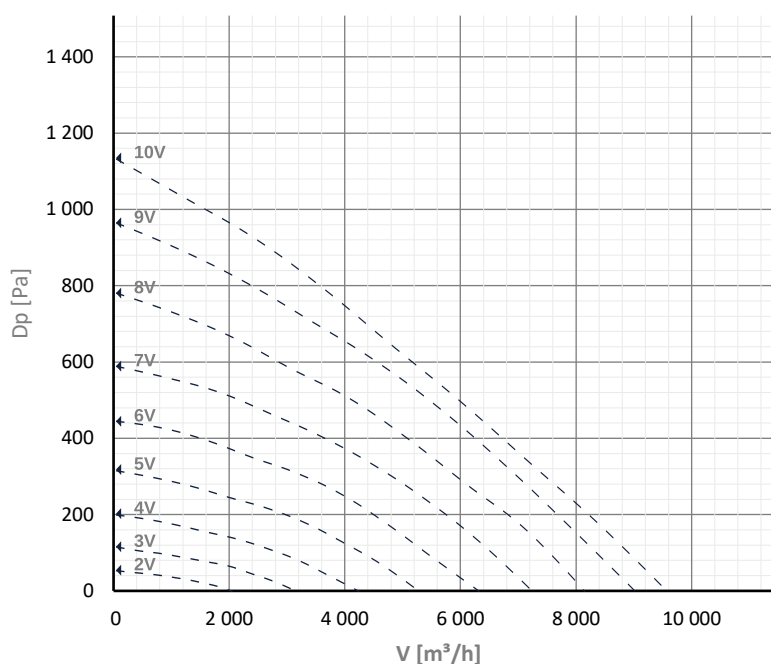

		RFA EC 80/50 R
Max. légszállítás	m³/h	9 550
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.05
Villamos teljesítmény	kW	1.32
Max. ventilátor hatékonyság	%	63
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	58.05
Csatlakozó méret	mm	800x500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72



RFA EC 100/50 R

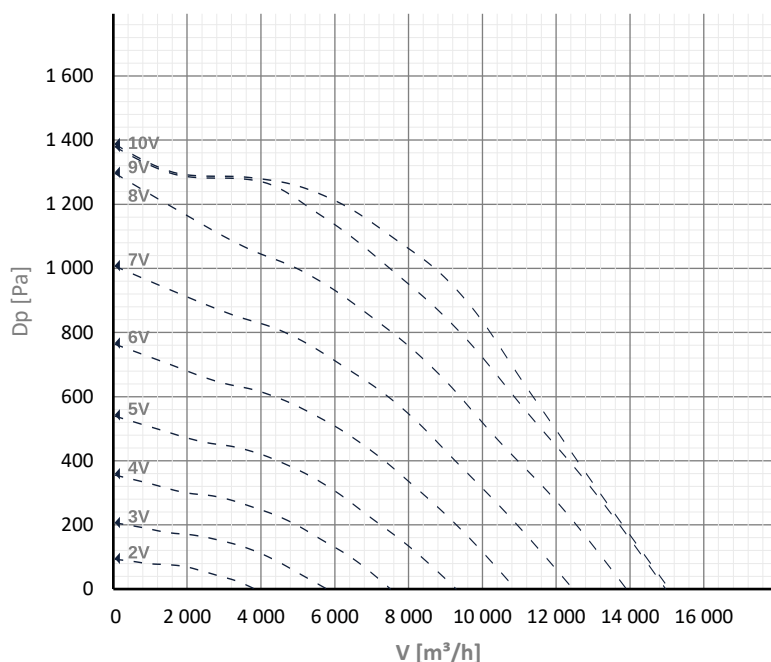

		RFA EC 100/50 R
Max. légszállítás	m³/h	14 960
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	5.31
Villamos teljesítmény	kW	3.49
Max. ventilátor hatékonyság	%	65
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	65.50
Csatlakozó méret	mm	1000x500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	93
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	98
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	82

