

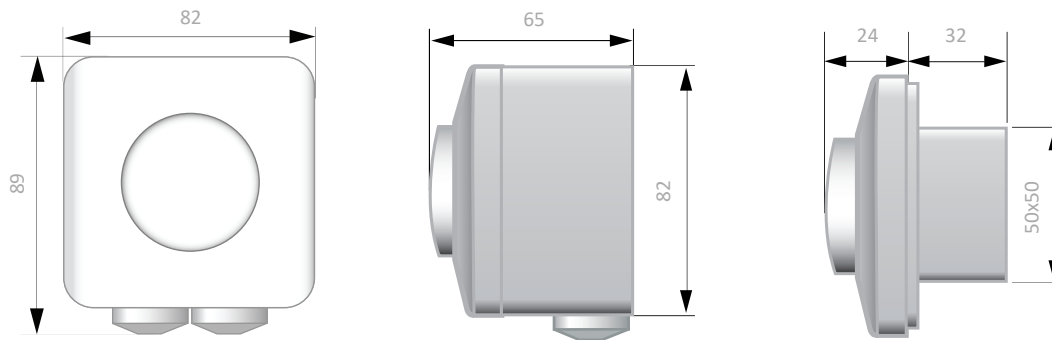


MÉRETEK

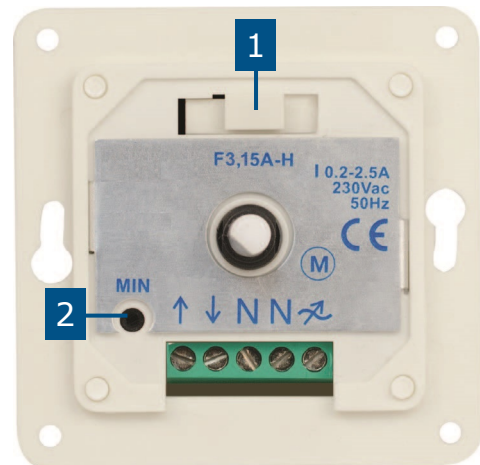

Elektromos betáplálás	VAC	230VAC ± 10%
Szabályzott kimenet	VAC	80-230 VAC
Nem szabályzott kimenet		230VAC / max. 2A
Mi. fokozat állítás	VAC	80-180 VAC
Védelmi osztály		IP44
Működési környezeti hőmérséklet	°C	+0-tól .. +35-ig
Működési környezeti páratartalom	%	10-80 (kondenzáció nélkül)

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

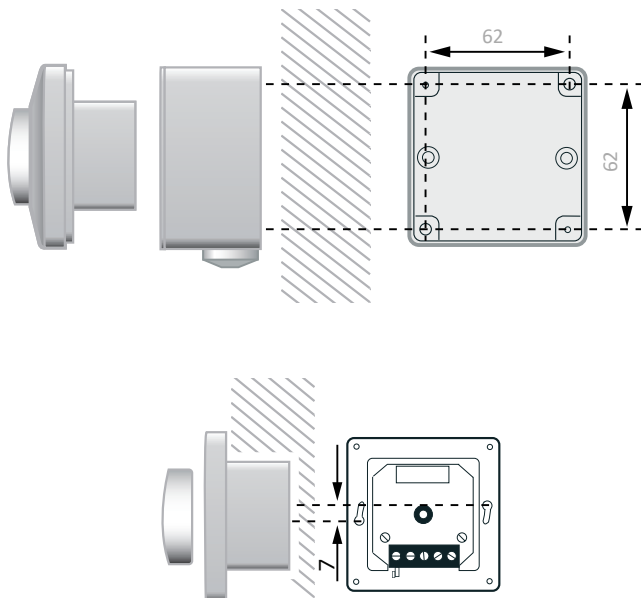

1 - Biztosíték	tartalék biztosítókkal
2 - Minimum fokozat állítás	Mi. fokozat állítás (gyári beállítás: 100VAC)
↑	Elektromos betáplálás (230 VAC ±10 % / 50 Hz)
↓	Nem szabályzott kimenet / bemenet az OFF pozíció letiltásához
N	Föld
↺	Szabályzott kimenet a motorhoz
Kábel csatlakozás	Kábel keresztmetszet: max. 2,5 mm²

Megjegyzés: Az OFF állás letiltásához csatlakoztassa a 230 VAC tápfeszültséget a szabályozatlan kimenetre (↓). Ebben az esetben ne csatlakoztassa a tápegységet ↑.

